

J30J 系列微型矩形电连接器

特点简介

- 对应美国 MDM 系列产品
- 芯数: 有 9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 芯十种规格
- 采用绞线式弹性插针 (麻花针), 接点密度高
- 导线线芯截面积 $0.1\text{mm}^2 \sim 0.15\text{mm}^2$ 。此外, 还可采用 0.07mm^2 的导线, 但产品型号特殊
- 本系列产品的锁紧组件按订货要求与产品组装在一起供货, 如不需锁紧组件应在合同中注明
- 产品性能符合 GJB2446 的要求
- 执行标准:


Q/Ln. J6-69A-2003

J30 系列微型矩形电连接器详细规范

技术特性

- 环境温度: $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 振 动: $10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}$ 196m/s^2
- 随机振动: 功率谱密度 $0.4\text{G}^2/\text{Hz}$ 总加速度均方根值 23.1G
- 冲 击: 735m/s^2 11ms
- 额定电流: 3A
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 介质耐压: 800V
- 机械寿命: 500 次


型谱排列

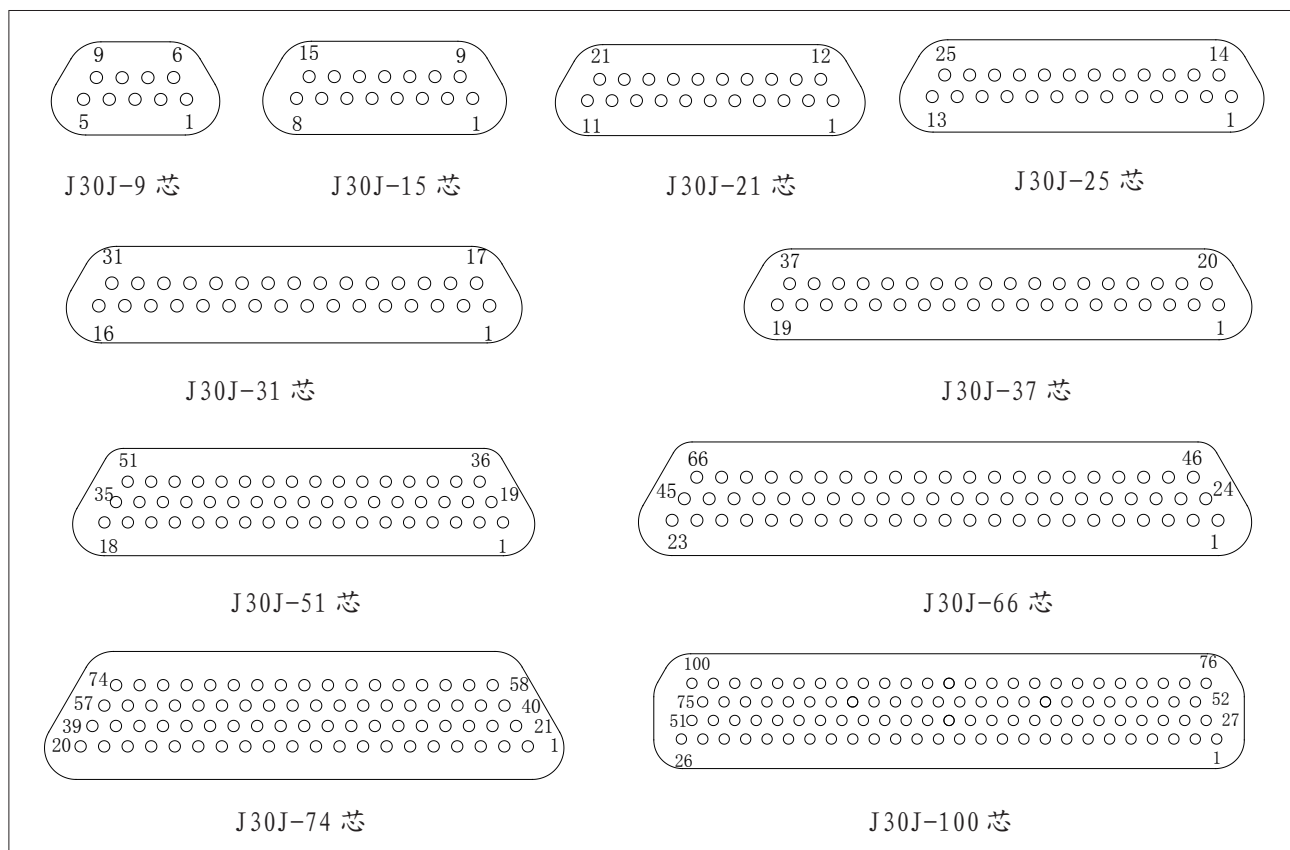

注: 从插头对接端看


J30J 系列微型矩形电连接器

产品族谱树

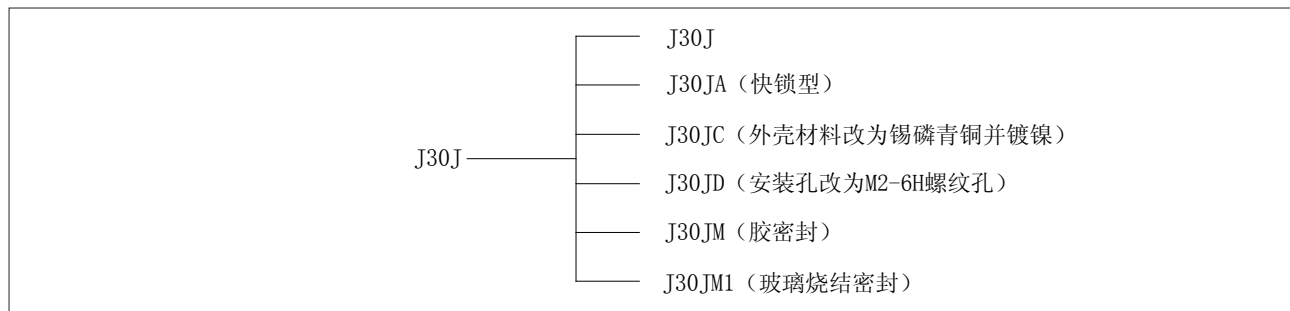


J30J 产品族谱树可按插头（座）合件族谱树、锁紧组件族谱树、线夹合件族谱树、以及插头（座）族谱树分别列出，具体如下：

插头（座）合件族谱树

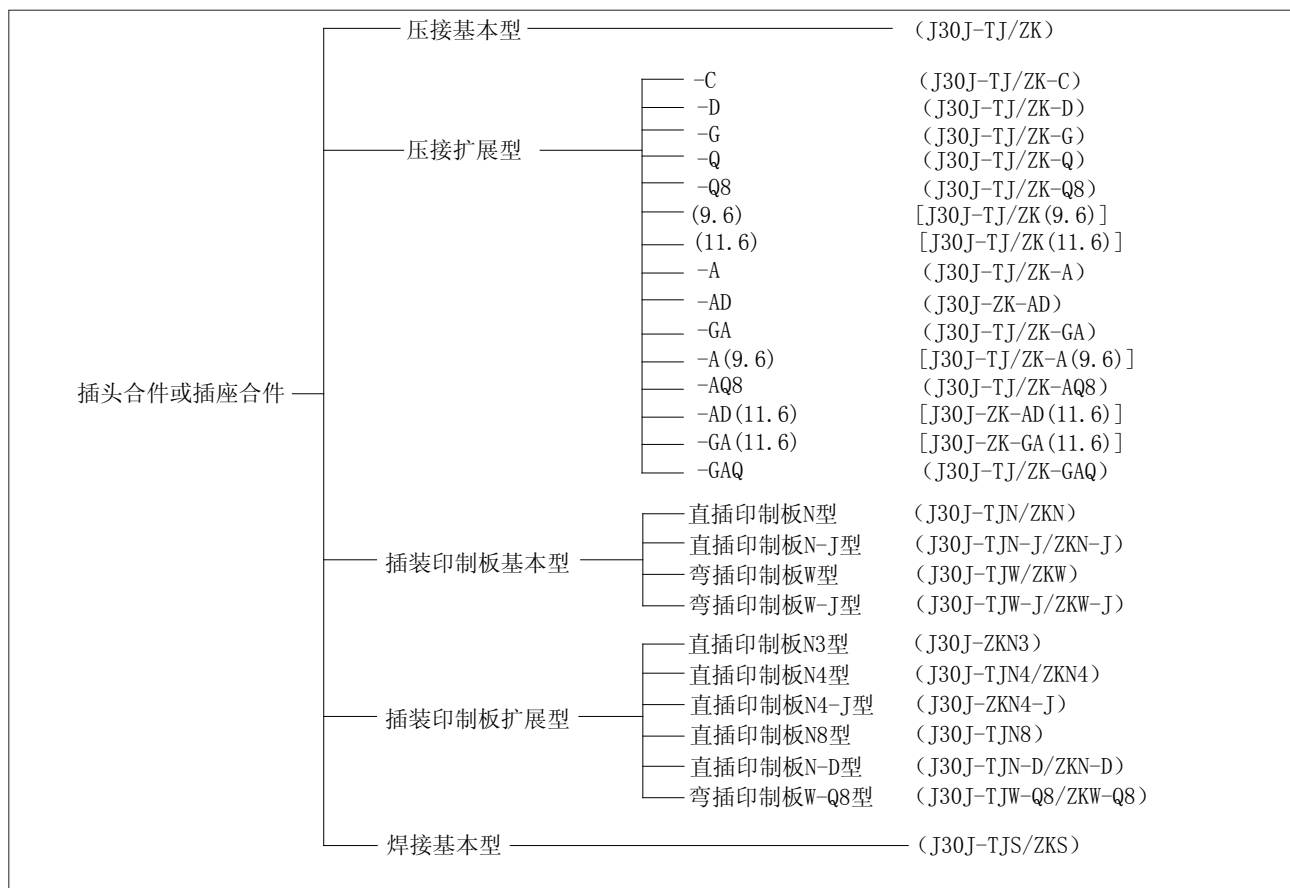


锁紧组件族谱树

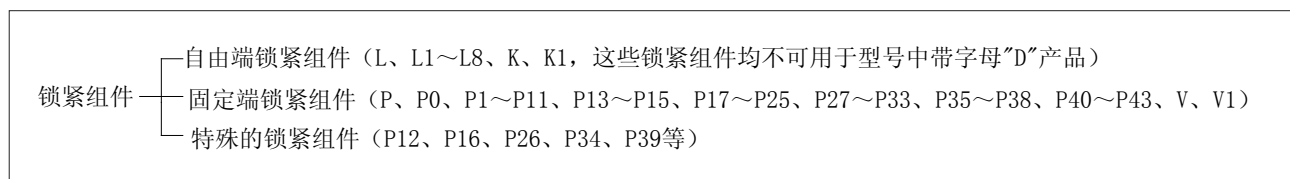

J30J 系列微型矩形电连接器

线夹合件族谱树

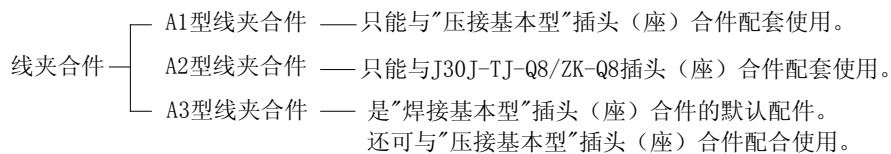

产品选用必知事项

选用J30J产品，应同时选择插头（座）合件及锁紧组件，这样才能够选出带有锁紧功能的插头或插座。而线夹合件不是必选，但可按需决定是否选用。

此外，由于并非所有插头（座）合件、锁紧组件、线夹合件之间都能任意组合搭配以及产品特点所致，选用J30J产品首先应知晓下列事项：

- 1、线夹合件选用应按“线夹合件族谱树”规定进行。此外，配装了线夹合件的插头（座）合件不宜配用板前安装状态的锁紧组件（即安装螺钉适于板前安装的锁紧组件，如P、P8、P9等），因为线夹的存在会使安装板无法安装；配装了线夹合件的插头（座）合件若要配用板后安装状态的锁紧组件（即安装螺钉适于板后安装的锁紧组件，如P0、P3、P4、P11等），须将板的厚度按“安装板厚度+0.7”来考虑。
- 2、因焊接基本型插头（座）合件（J30J-TJS/ZKS）默认配装有A3型线夹合件，所以在其基础上扩展而来的J30J-TJS/ZKS-G插头（座）合件也要默认配装A3型线夹合件。为保持线夹与外壳镀层相同，线夹也应镀锡，而镀锡状态的线夹尚未无设计图，如订货则需临时出图加工零件，确定订货周期时应考虑该情况。
- 3、型号中含有大写字母“D”的插头（座）合件不能配装L、L1～L8、K、K1型等锁紧组件。
- 4、型号后端含有大写字母“D”的插头（座）合件如要配装用于板后安装状态的锁紧组件（即安装螺钉适于板后安装的锁紧组件，如P0、P3、P4、P11等）时，必须将板的厚度按“安装板厚度+0.6”来考虑。
- 5、J30J-TJ/ZK-Q插头（座）合件默认配装法兰盘界面橡胶垫，但该橡胶垫只有在插头（座）合件配装固定端锁紧组件时才有意义，若插头（座）合件配装自由端锁紧组件则不需该橡胶垫，若插头（座）合件配装特殊的锁紧组件则需根据锁紧组件是否需与安装板安固定来确定是否配用法兰盘界面橡胶垫。但出于产品状态统一性考虑，无论产品所配锁紧组件如何，该橡胶垫均与产品配套出厂。
- 7、第237页的压接扩展型中含有大写字母“A”的插头（座）合件均默认在导线束外整体依次套上热缩管并热缩、屏蔽网，如果不需要则应在合同中注明。如果要求线束最外层套锦纶丝套，也应在合同中注明。
- 8、若产品的多数孔位都需接外径较粗的导线（如AFRP-250或AFPF-1屏蔽导线等），则应考虑产品的灌胶腔及线夹合件（当有时）是否有足够的容纳空间，并且结论通常只有进行试装后才能得出。
- 9、若产品需压接线芯表面无镀覆导线、或线芯表面镀锡导线、或单芯导线，因压接这类导线的工艺较特别，所以订货合同应是非标准合同并应在合同中注明导线线芯状况。此类导线主要有AFR-200导线、类似82A01111等以82A开头的导线、以及软圆铜线等。
- 10、产品中的空点处理，若无技术协议或此前未达成一致的，均用未压接导线的插孔或插针合件将空点堵上。

J30J 系列微型矩形电连接器

订货标志

J30J X - X TJ/ZK X X - X X (附加说明)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 主称代号:
- ② 系列改型: 不表示 - 基本型
A - 快锁型
C - 外壳材料为锡磷青铜并镀镍
D - 安装孔改为 M2-6H
M - 胶密封
M1 - 玻璃烧结密封
- ③ 接触件数目: 9、15、21、25、31、37、51、66、74、100
- ④ 连接器与接触件种类:
TJ - 插头装插针
ZK - 插座装插孔
TJ、ZK 为固定搭配
- ⑤ 尾端形式:
无字母 - 压接
S - 焊接
N - 直插印制板
W - 弯插印制板
- ⑥ 锁紧组件类别: 详见 J30J 锁紧组件
- ⑦ 表面涂覆:
无字母 - 外壳镀镍
G - 外壳镀镉
- ⑧ 基本改型: A - 外壳尾端带屏蔽网线夹
C - 用于产品出线方向与接触件轴向垂直时
D - 插座外壳法兰对接端上带有防转槽
AD - 改型 A 与改型 D 的结合
Q - 外壳法兰加宽
J - 印制板网格间距为 1.27×2.54 (列 $\times$ 行)

注: 附加说明不是订货标志的组成部分, 顾客在选用时请在括号中注明压接的导线规格如: 导线截面积、长度和颜色等。有特殊连线要求时, 请给出连线关系。

标志示例:

J30J-31 ZKP GAD (11.6) (导线采用 AFR-250 0.12mm^2 、线长 300mm、套锦纶丝套)

以上标志表示接触件数目为 31 芯、插座装插孔、接触件尾端形式为压接式、带 P 型锁紧组件、带尾罩和线夹而且导线束整体套有热缩管及屏蔽网、外壳与线夹和尾罩的镀覆均镀镉、外壳法兰盘有防转槽且法兰盘宽度为 11.6mm; 导线牌号为 AFR-250、导线线芯截面积为 0.12mm^2 、导线甩线长度不小于 300mm、导线颜色任意但同一批次产品需统一而且所有孔位均压接导线 (凡是附加说明未指明导线颜色及不提及各孔位连接导线要求的均按此默认)、导线束最外层还需套锦纶丝套的 J30J 插座。


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接基本型\J30J-TJ及J30J-ZK


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ


产品立体图

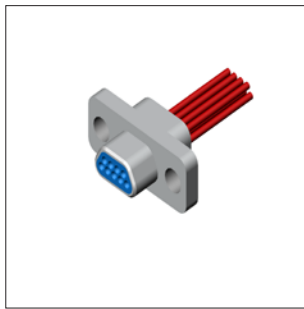

J30J-9TJ

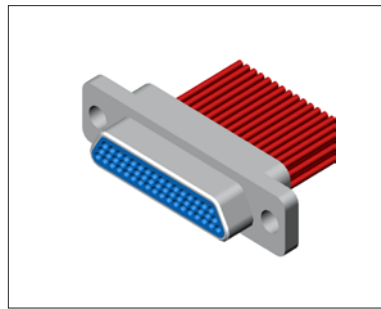

J30J-51TJ

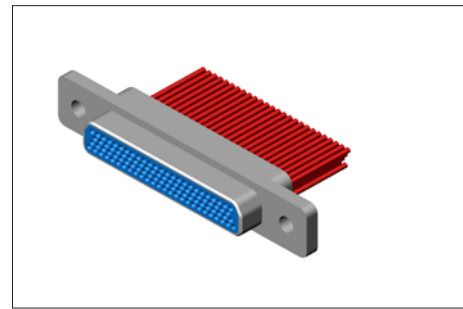


J30J-100TJ


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK


产品立体图



J30J-9ZK

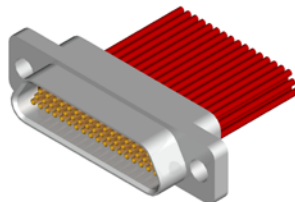


J30J-51ZK

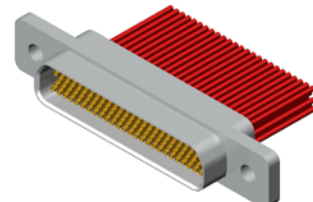


J30J-100ZK

产品外形尺寸图

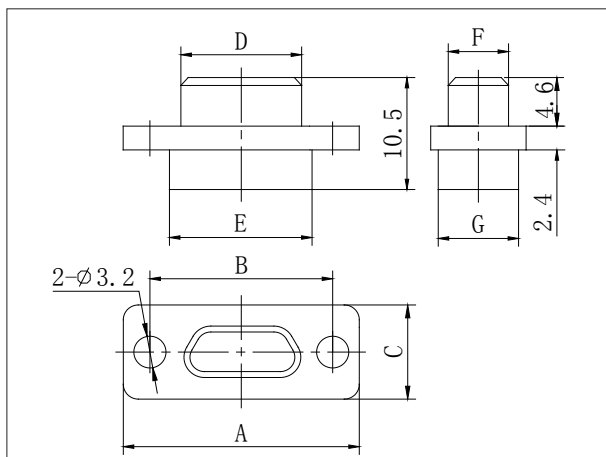

J30J- □ TJ

产品外形尺寸图

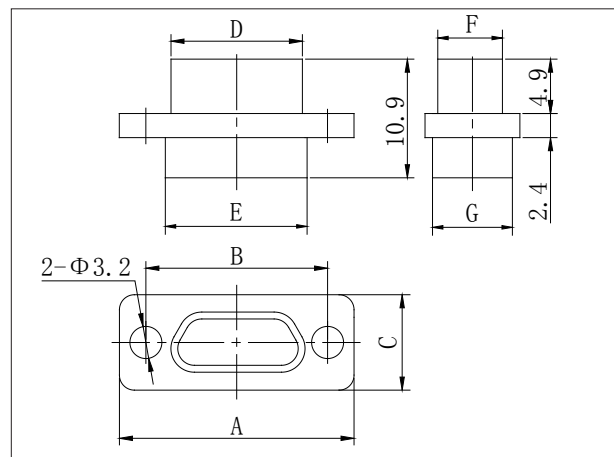


J30J- □ ZK

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接基本型\J30J-TJ & J30J-ZK


订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30J-9ZK	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

产品对接后外形图

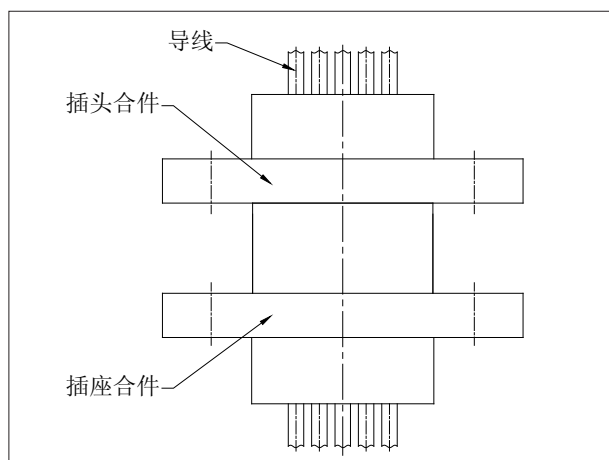

主视图

产品对接后外形图

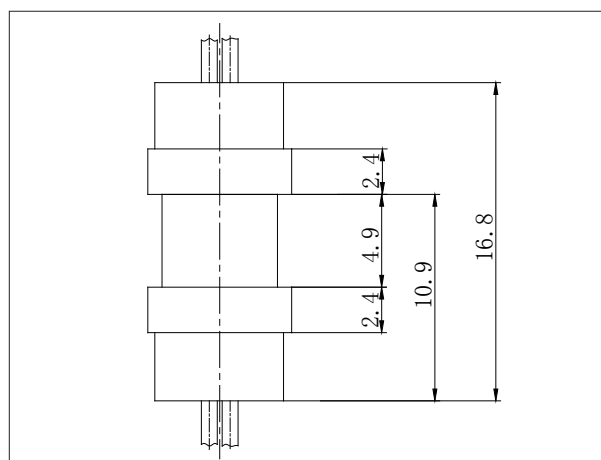

左视图

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J压接扩展型\J30J-TJ-C & J30J-ZK-C

尾端导线的甩线方向与产品的对接方向相垂直的压接式产品。

■ 插头


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-C

产品立体图

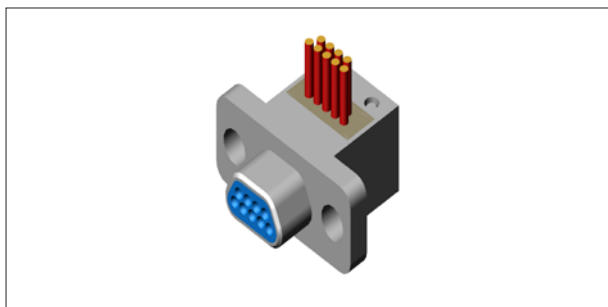

J30J-9TJ-C

产品立体图

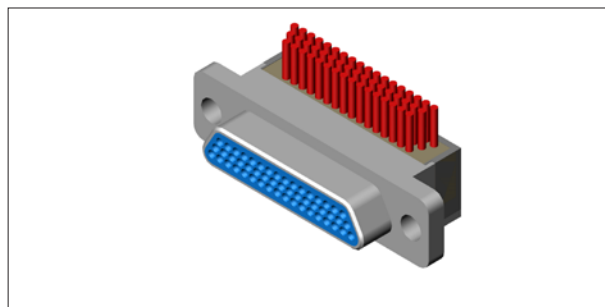


J30J-51TJ-C

■ 插座


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-C

产品立体图

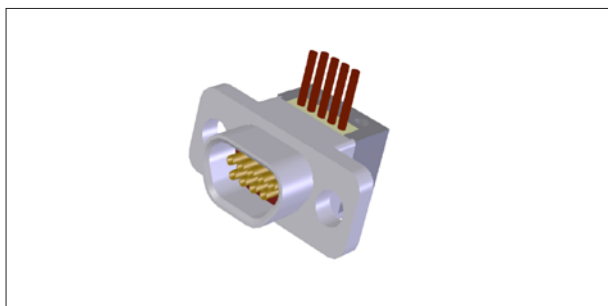


J30J-9ZK-C

产品立体图

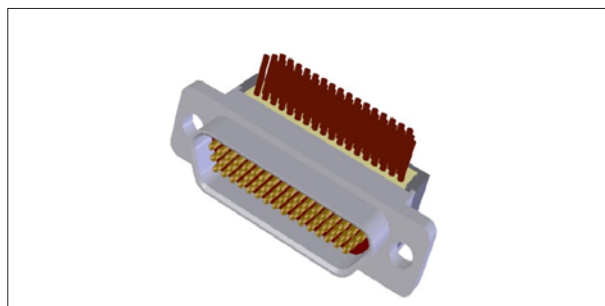

J30J-51ZK-C

产品外形尺寸图

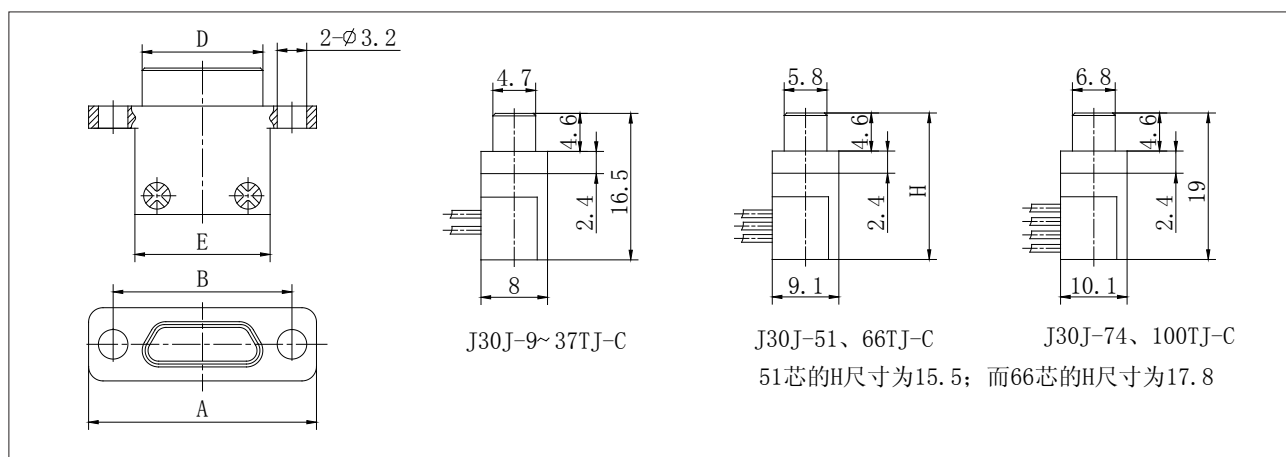


各芯数插座合件左视图

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-C & J30J-ZK-C

产品外形尺寸图

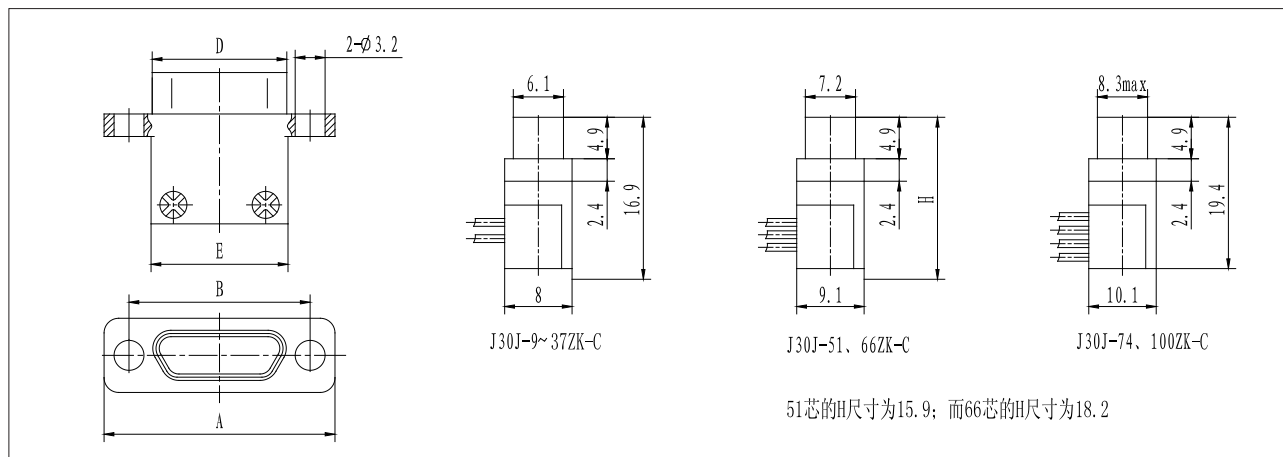

J30J-9-100TJ-C

各芯数插座合件左视图

订货标志	A	B	D		E
			TJ-C	ZK-C	
J30J-9TJ / ZK-C	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9
J30J-15TJ / ZK-C	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8
J30J-21TJ / ZK-C	27.4	22	16	17.4	17.6
J30J-25TJ / ZK-C	29.8	24.5	18.6	20	20.2
J30J-31TJ / ZK-C	33.6	28.3	22.4	23.8	24
J30J-37TJ / ZK-C	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8
J30J-51TJ / ZK-C	36.4	30.86	25	26.5	26.6
J30J-66TJ / ZK-C	42.9	37.3	31.4	32.9	33
J30J-74TJ / ZK-C	38.8	33.5	27.5	29	29.1
J30J-100TJ / ZK-C	54.7	45.7	35	36.6	36.6

说明:

应注意 J30J-TJ-C 插头合件与 J30J-ZK-C 插座合件的出线方向相反。

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J压接扩展型\J30J-TJ-D & J30J-ZK-D

外壳法兰盘上开有凹槽以防安装螺钉打转的压接式产品。

■ 插头


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-D

产品立体图

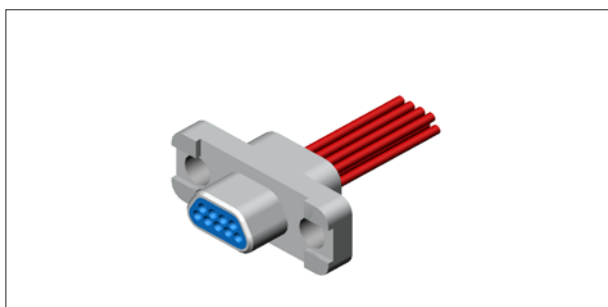

J30J-9TJ-D

产品立体图

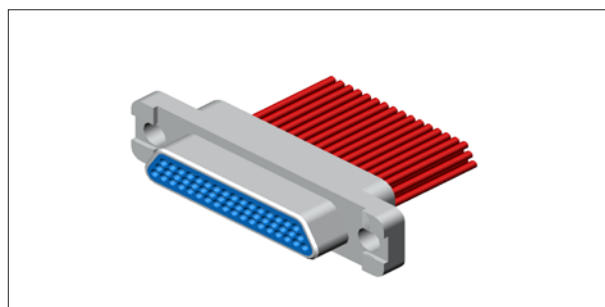


J30J-51TJ-D

■ 插座


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-D

产品立体图

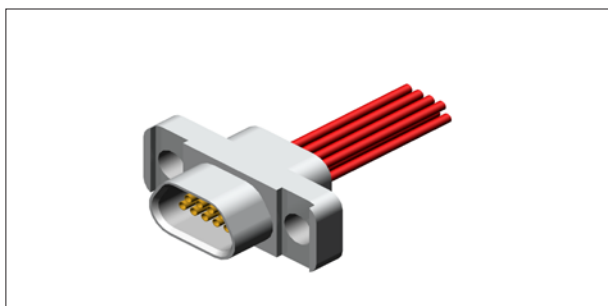


J30J-9ZK-D

产品立体图

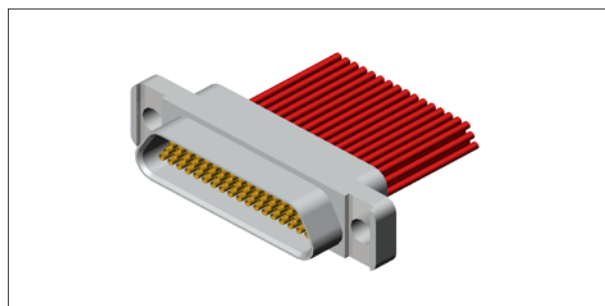


J30J-51ZK-D

产品外形尺寸图

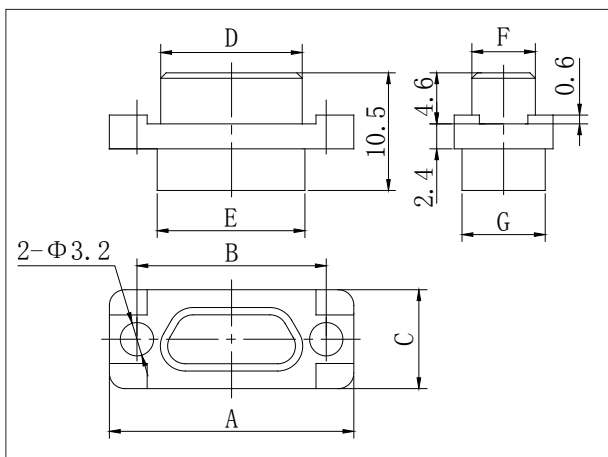

J30J- □ TJ-D

产品外形尺寸图

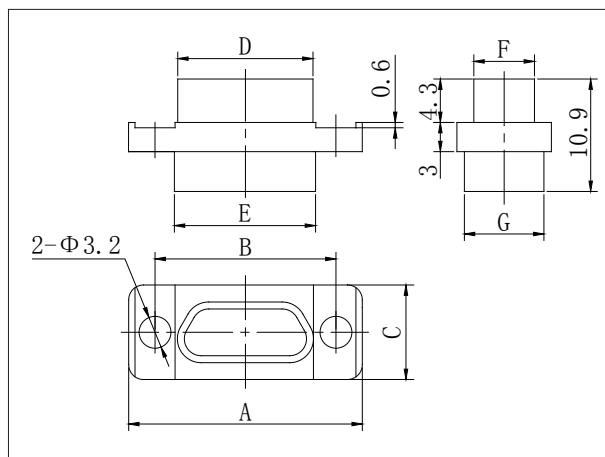

J30J- □ ZK-D

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-D & J30J-ZK-D

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ-D	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ-D	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ-D	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ-D	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ-D	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ-D	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ-D	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ-D	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ-D	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ-D	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30J-9ZK-D	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK-D	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK-D	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK-D	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK-D	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK-D	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK-D	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK-D	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK-D	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK-D	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

J30J压接扩展型\J30J-TJ-G & J30J-ZK-G

在 J30J-TJ/ZK 基本型产品基础上将外壳镀覆层改为镀镉状态。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-G

■ 插座


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-G

产品立体图

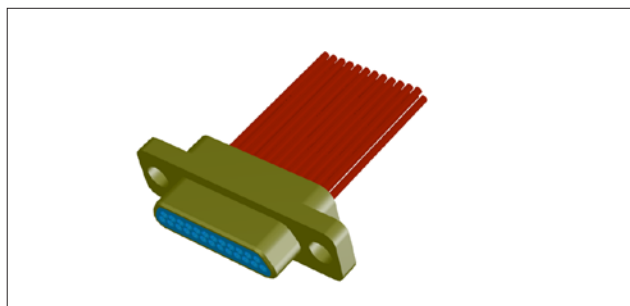

J30J-TJ-G

产品立体图

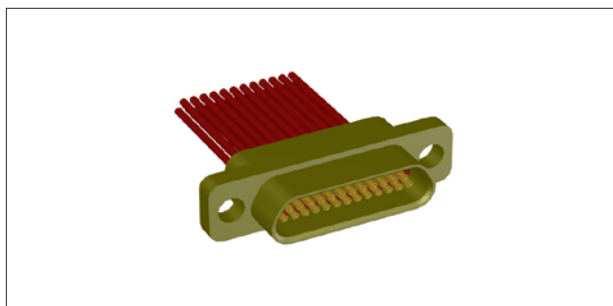

J30J-ZK-G

说明：该产品在外形上与 J30J-TJ/ZK 基本型产品除了因外壳的镀层不同而有颜色差异外，其余均相同。所以其外形尺寸、安装板开孔尺寸均按对应芯数的 J30J-TJ/ZK 基本型产品。

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J压接扩展型\J30J-TJ-Q & J30J-ZK-Q

外壳法兰盘长、宽、安装孔间距加大，并配有法兰界面密封垫。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-Q


产品立体图

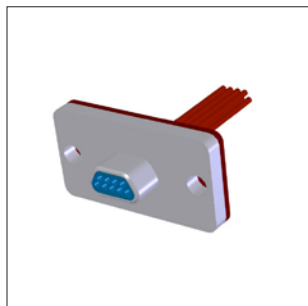

J30J-9TJ-Q

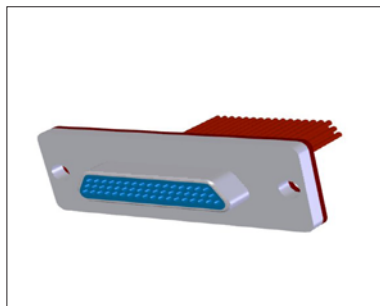

J30J-51TJ-Q

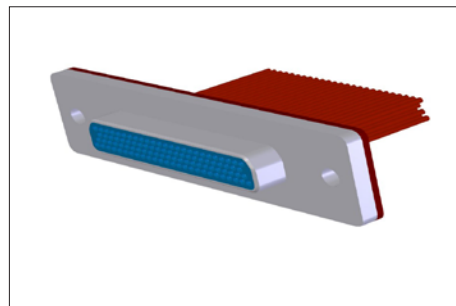

J30J-100TJ-Q


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-Q


产品立体图



J30J-9ZK-Q

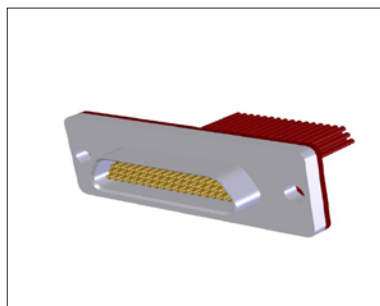


J30J-51ZK-Q

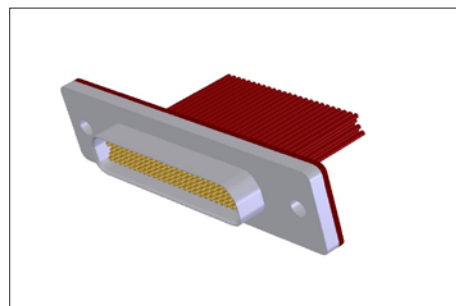


J30J-100ZK-Q

产品外形尺寸图

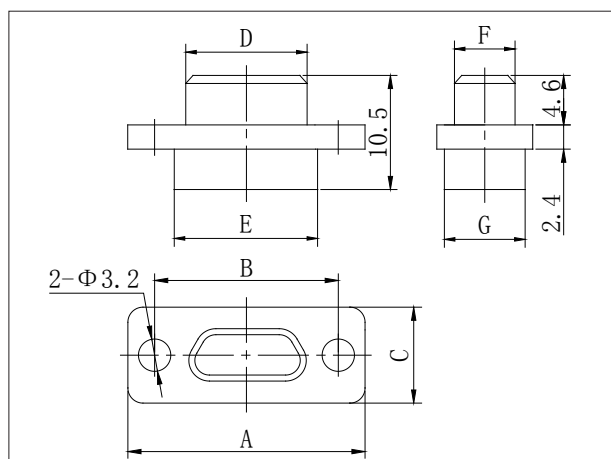

J30J- □ TJ-Q

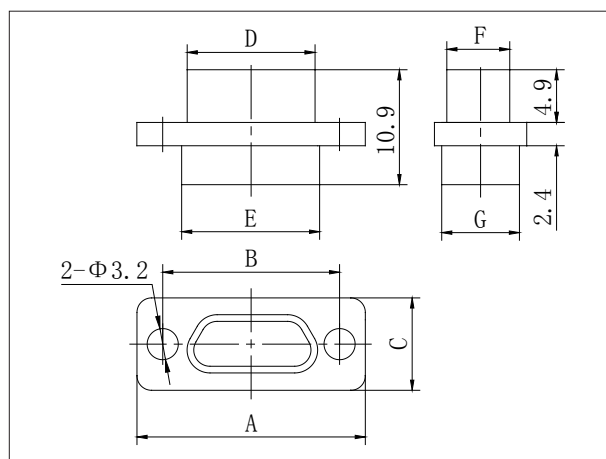

J30J- □ ZK-Q

说明：产品法兰盘上所装橡胶垫（参见产品立体图）厚度均为 1mm。

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-Q & J30J-ZK-Q

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ-Q	26	21	14	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ-Q	29.9	24.9	14	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ-Q	33.8	28.7	14	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ-Q	36.2	31.2	14	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ-Q	40	35	14	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ-Q	43.8	38.9	14	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ-Q	42.6	37.6	15.2	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ-Q	49.3	44	15.2	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ-Q	45.2	40.2	16.1	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ-Q	61.1	52.4	16.1	35	36.6	6.8	9.1
J30J-9ZK-Q	26	21	14	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK-Q	29.9	24.9	14	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK-Q	33.8	28.7	14	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK-Q	36.2	31.2	14	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK-Q	40	35	14	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK-Q	43.8	38.9	14	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK-Q	42.6	37.6	15.2	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK-Q	49.3	44	15.2	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK-Q	45.2	40.2	16.1	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK-Q	61.1	52.4	16.1	36.6	36.65	8.2	9.1

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-Q8 & J30J-ZK-Q8

外壳的法兰盘长、宽、安装孔间距均在 J30J-TJ/ZK 基础上加大。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-Q8


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-Q8


产品立体图

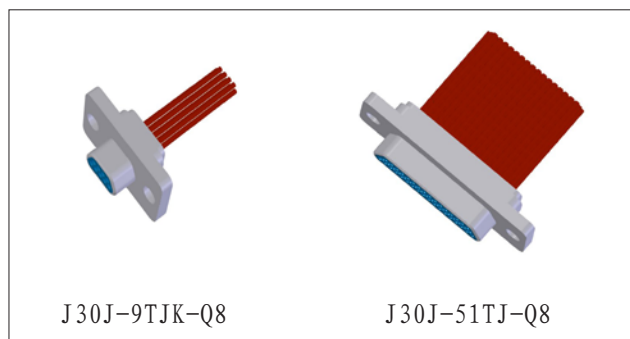

产品立体图

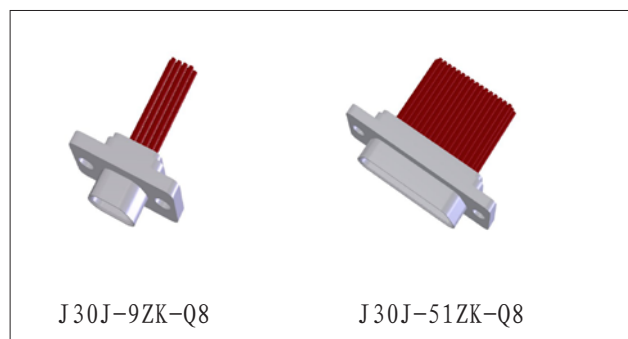


产品外形尺寸

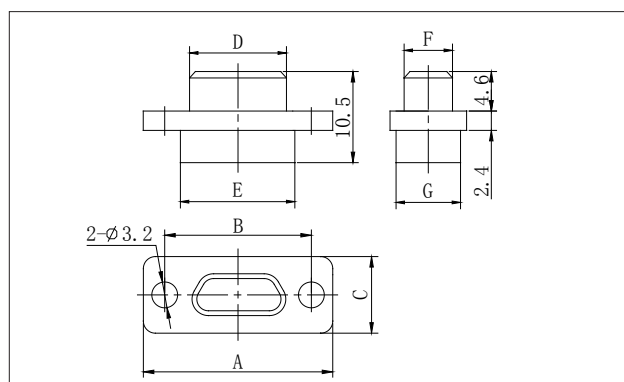

J30J- □ TJ-Q8

产品外形尺寸

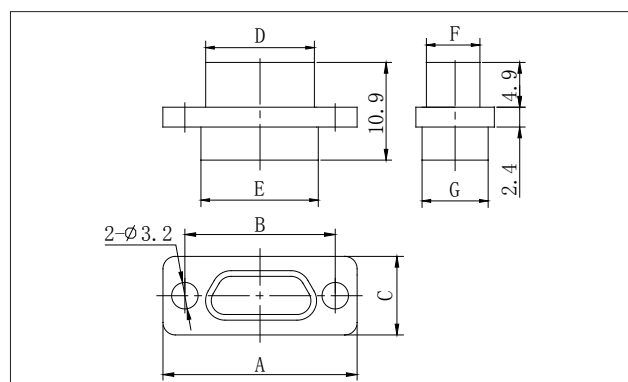

J30J- □ ZK-Q8

订货标志	A	B	C	D		E	F		G
				TJ-Q8	ZK-Q8		TJ-Q8	ZK-Q8	
J30J-9TJ / ZK-Q8	21.4	16.1	11.6	8.3	9.8	11.7	4.7	6.1	6.8
J30J-15TJ / ZK-Q8	25.3	20	11.6	12.3	13.7	15.6	4.7	6.1	6.8
J30J-21TJ / ZK-Q8	29.2	23.8	11.6	16	17.4	19.4	4.7	6.1	6.8
J30J-25TJ / ZK-Q8	31.6	26.3	11.6	18.6	20	22	4.7	6.1	6.8
J30J-31TJ / ZK-Q8	35.4	30.1	11.6	22.4	23.8	25.8	4.7	6.1	6.8
J30J-37TJ / ZK-Q8	39.2	34	11.6	26.3	27.7	29.6	4.7	6.1	6.8
J30J-51TJ / ZK-Q8	38.2	32.6	12.6	25	26.5	28.4	5.8	7.2	7.9

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ (9.6) & J30J-ZK (9.6) & J30J-TJ (11.6) & J30J-ZK (11.6)

■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、TJ (9.6)


■ J30J-9、15、21、25、31、37、TJ (11.6)

■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK (9.6)


■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK (11.6)

产品立体图

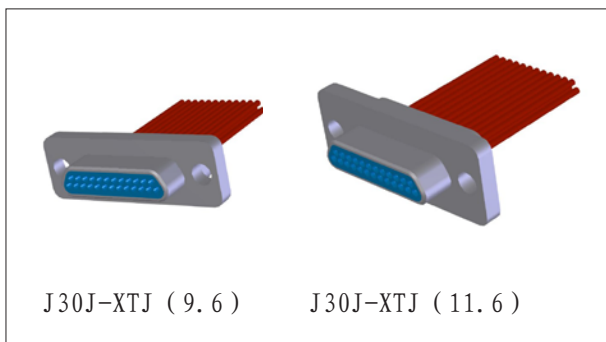


J30J-TJ (9.6) J30J-TJ (11.6)

产品立体图

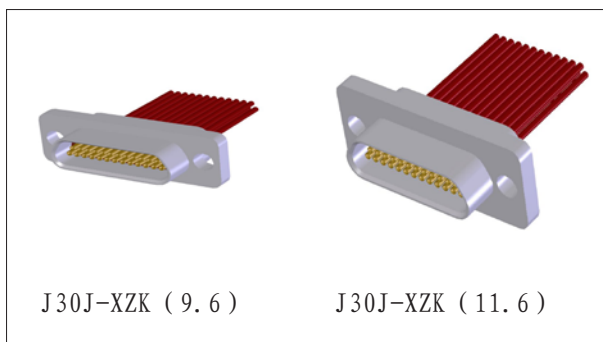


J30J-ZK (9.6) J30J-ZK (11.6)

产品外形尺寸图

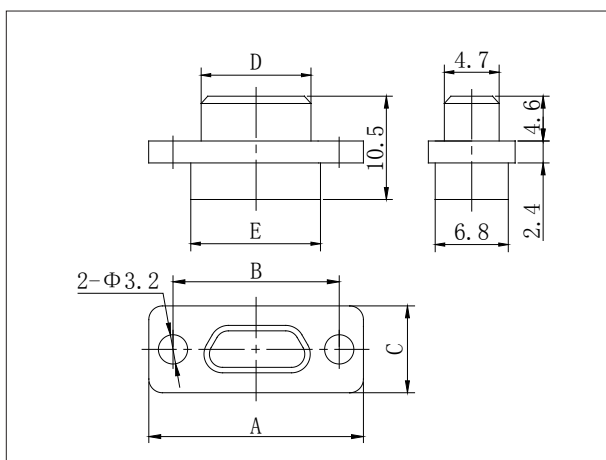

J30J-TJ (9.6) / J30J-TJ (11.6)

产品外形尺寸图

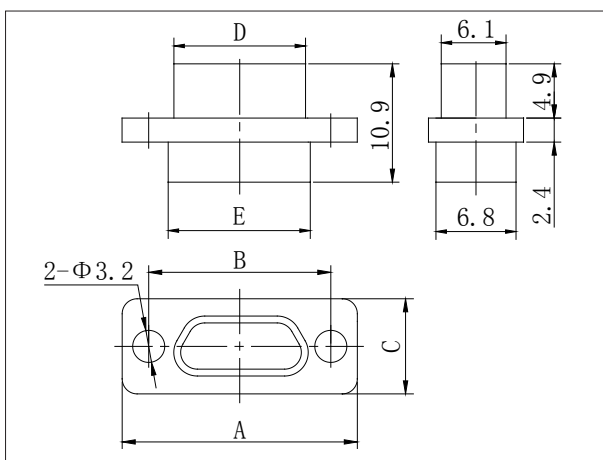

J30J-ZK (9.6) / J30J-ZK (11.6)

订货标志	A	B	C		D		E
			TJ(9.6) ZK(9.6)	TJ(11.6) ZK(11.6)	TJ(9.6) ZK(11.6)	TJ(9.6) ZK(11.6)	
J30J-9TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	19.6	14.3	9.6	11.6	8.3	9.8	9.9
J30J-15TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	23.5	18.2	9.6	11.6	12.3	13.7	13.8
J30J-21TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	27.4	22	9.6	11.6	16	17.4	17.6
J30J-25TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	29.8	24.5	9.6	11.6	18.6	20	20.2
J30J-31TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	33.6	28.3	9.6	11.6	22.4	23.8	24
J30J-37TJ (9.6) / TJ (11.6) / ZK (9.6) / ZK (11.6)	37.4	32.2	9.6	11.6	26.3	27.7	27.8


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 压接扩展型 \J30J-TJ-A & J30J-ZK-A


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-A


产品立体图

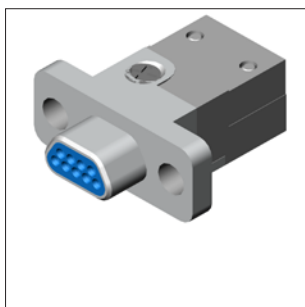

J30J-9TJ-A

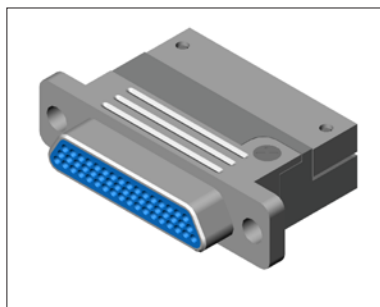

J30J-51TJ-A

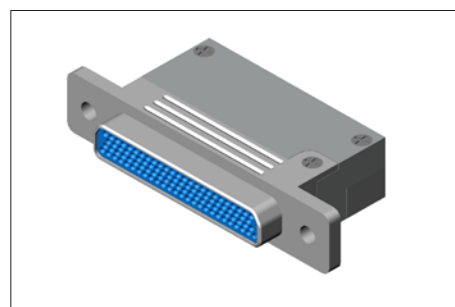


J30J-100TJ-A


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-A


产品立体图

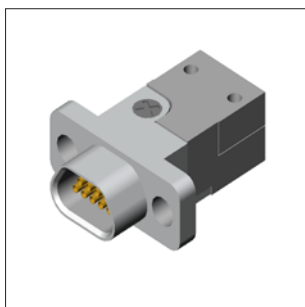

J30J-9ZK-A

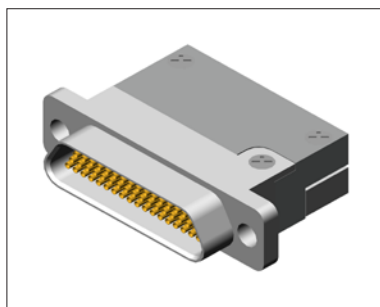


J30J-51ZK-A

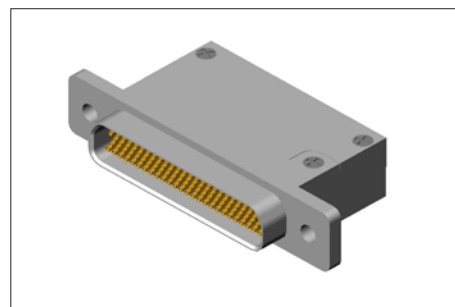


J30J-100ZK-A

产品外形尺寸图

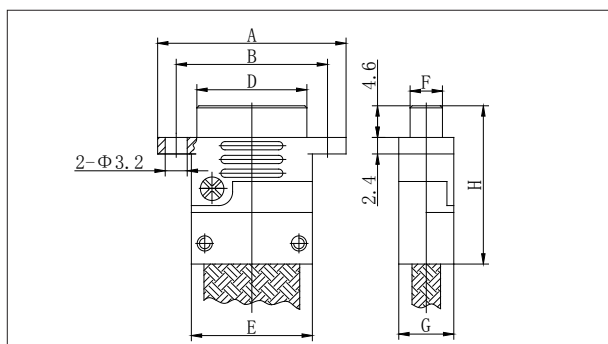

J30J- □ TJ-A

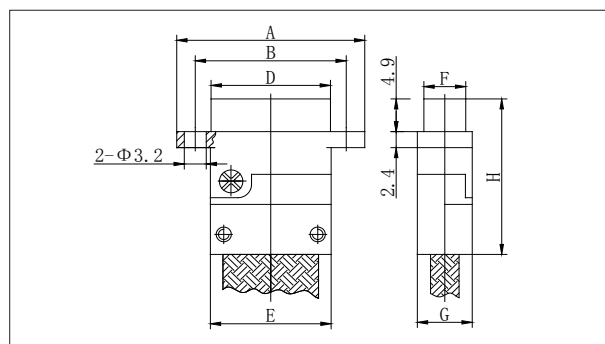


J30J- □ ZK-A

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 压接扩展型 \J30J-TJ-A & J30J-ZK-A


订货标志	A	B	D		E	F		G	H	
			TJ-A	ZK-A		TJ-A	ZK-A		TJ-A	ZK-A
J30J-9TJ / ZK-A	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-A	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-A	27.4	22	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-A	29.8	24.5	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-A	33.6	28.3	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-A	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-A	36.4	30.86	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-A	42.9	37.3	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-A	38.8	33.5	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-A	54.7	45.7	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

产品对接后外形图

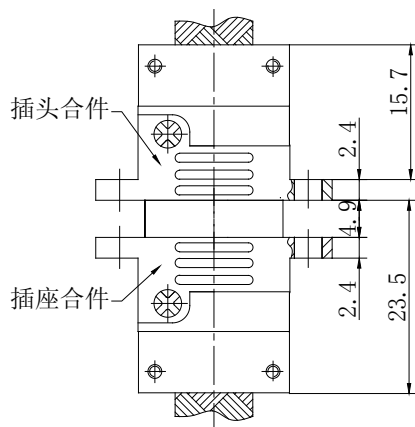

J30J-9~66 芯

产品对接后外形图

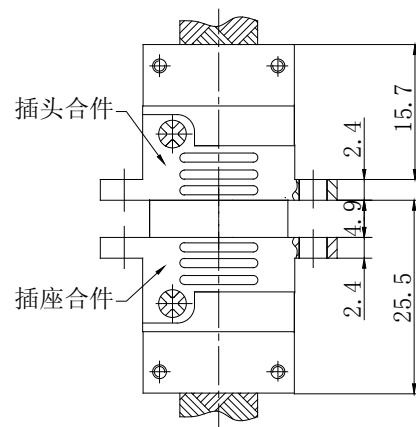

J30J-74~100 芯


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-AD&J30J-ZK-AD


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-AD


产品立体图

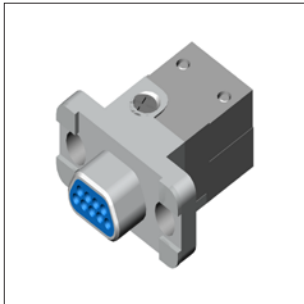

J30J-9TJ-AD



J30J-51TJ-AD

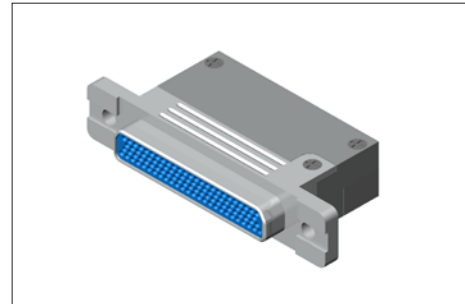


J30J-100TJ-AD


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-AD


产品立体图



J30J-9ZK-AD

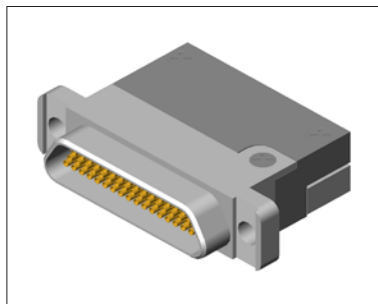


J30J-51ZK-AD

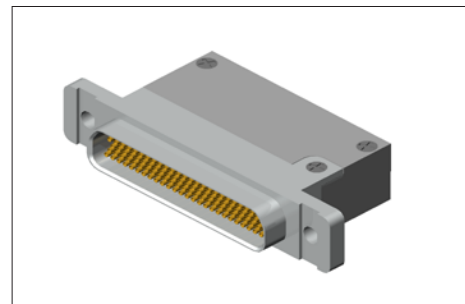


J30J-100ZK-AD

产品外形尺寸图

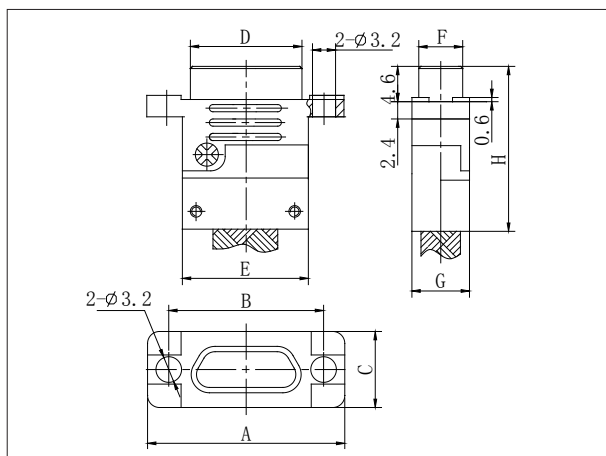

J30J- □ TJ-AD

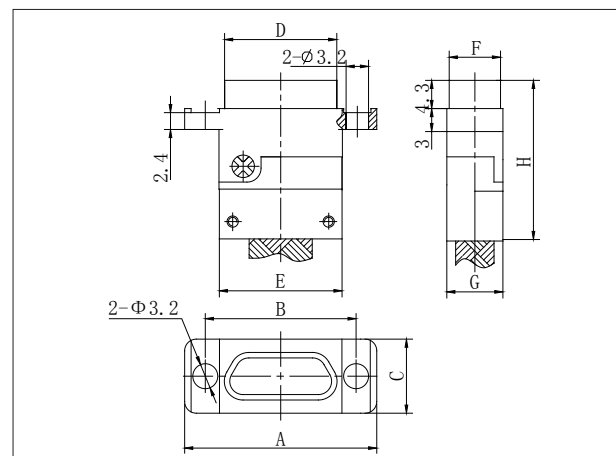

J30J- □ ZK-AD

J30J 系列微型矩形电连接器


订货标志	A	B	D		E	F		G	H	
			TJ-AD	ZK-AD		TJ-AD	ZK-AD		TJ-AD	ZK-AD
J30J-9TJ / ZK-AD	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-AD	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-AD	27.4	22	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-AD	29.8	24.5	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-AD	33.6	28.3	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-AD	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-AD	36.4	30.86	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-AD	42.9	37.3	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-AD	38.8	33.5	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-AD	54.7	45.7	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J压接扩展型\J30J-TJ-GA & J30J-ZK-GA


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-GA


产品立体图

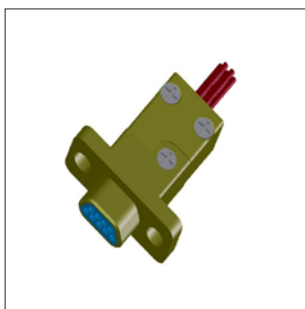

J30J-9TJ-GA

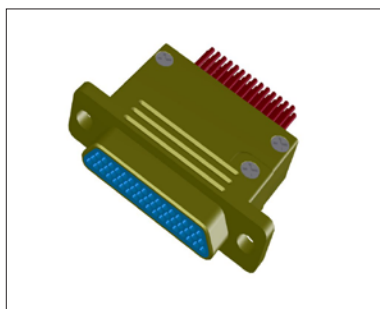

J30J-51TJ-GA

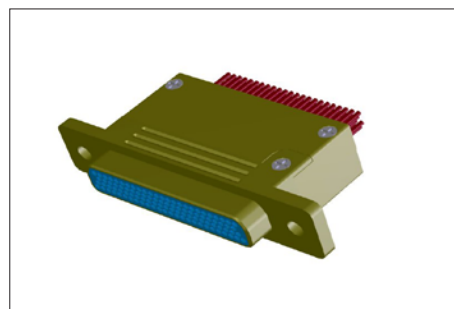


J30J-100TJ-GA


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-GA


产品立体图

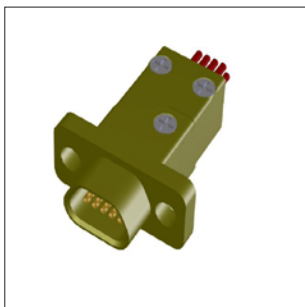

J30J-9ZK-GA

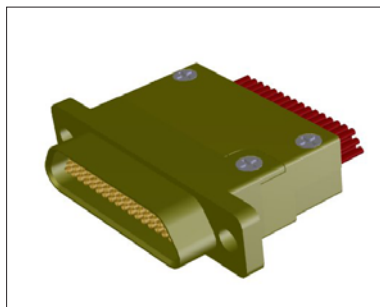


J30J-51ZK-GA

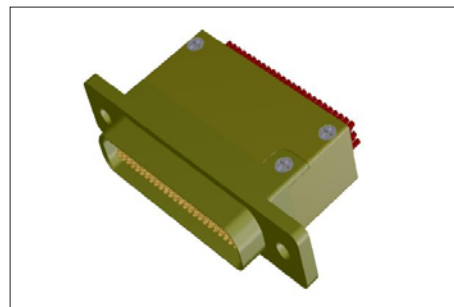

J30J-100ZK-GA


J30J 系列微型矩形电连接器

产品外形尺寸图

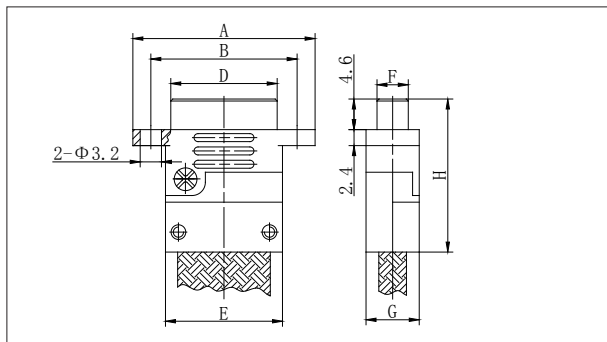

J30J-9~100TJ-GA

产品外形尺寸图

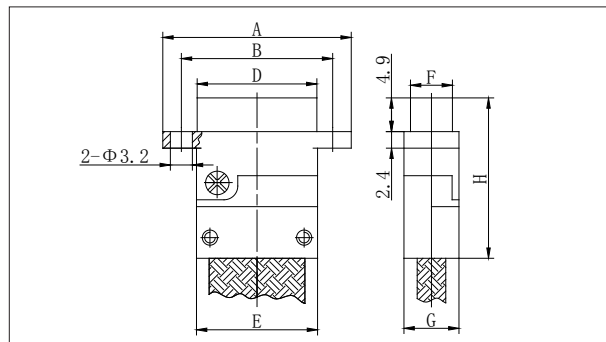

J30J-9~100ZK-GA


订货标志	A	B	D		E	F		G	H	
			TJ-GA	ZK-GA		TJ-GA	ZK-GA		TJ-GA	ZK-GA
J30J-9TJ / ZK-GA	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-GA	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-GA	27.4	22	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-GA	29.8	24.5	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-GA	33.6	28.3	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-GA	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-GA	36.4	30.86	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-GA	42.9	37.3	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-GA	38.8	33.5	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-GA	54.7	45.7	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J压接扩展型\J30J-ZK-GA (11.6)

■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK-GA (11.6)


产品立体图

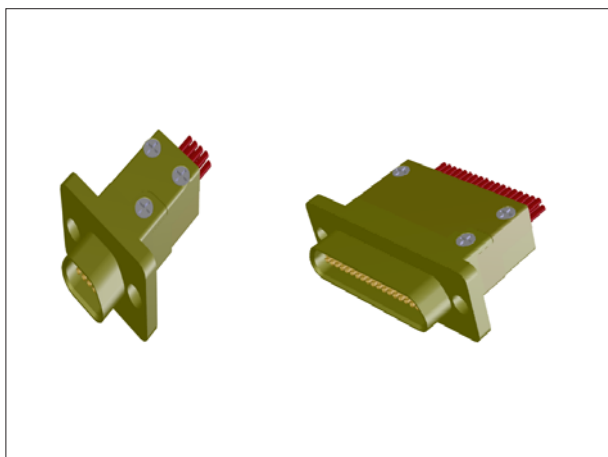

J30J-9ZK-GA (11.6)

J30J-37ZK-GA (11.6)

产品外形尺寸图

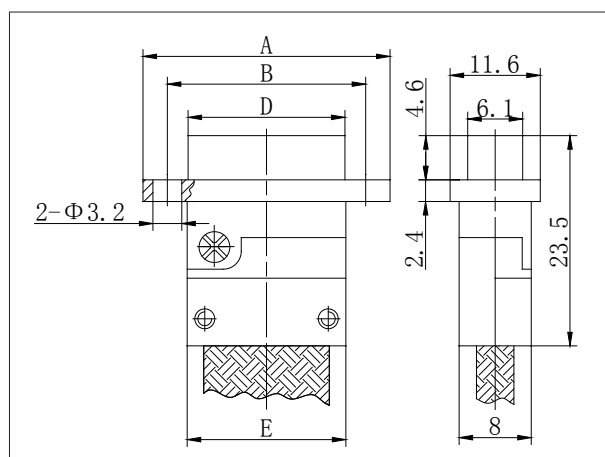

J30J-9~37ZK-GA (11.6)

J30J 系列微型矩形电连接器

订货标志	A	B	D	E
J30J-9 ZK-GA (11.6)	19.6	14.3	9.8	9.9
J30J-15ZK-GA (11.6)	23.5	18.2	13.7	13.8
J30J-21 ZK-GA (11.6)	27.4	22	17.4	17.6
J30J-25ZK-GA (11.6)	29.8	24.5	20	20.2
J30J-31ZK-GA (11.6)	33.6	28.3	23.8	24
J30J-37ZK-GA (11.6)	37.4	32.2	27.7	27.8

J30J压接扩展型\J30J-TJ-GQ & J30J-ZK-GQ


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-GQ

■ 插座


■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-GQ

产品立体图

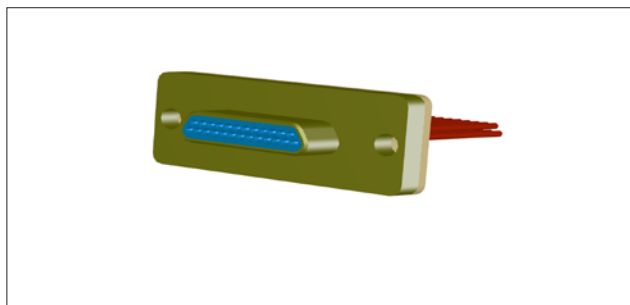

J30J- □ TJ-GQ

产品立体图

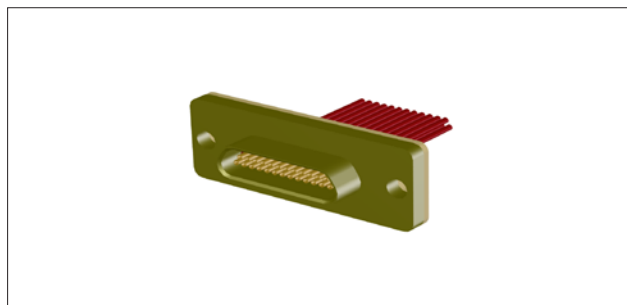

J30J- □ ZK-GQ

说明：该产品在外形上与 J30J-TJ/ZK-Q 型产品因外壳的镀层不同而有颜色差异，其次其法兰盘界面密封垫材料为导电橡胶垫（J30J-TJ/ZK-Q 用的是硅橡胶）。产品的外形尺寸、安装板开孔尺寸均与对应芯数的 J30J-TJ/ZK-Q 型产品相同。

J30J压接扩展型\J30J-TJ (0.07) & J30J-ZK (0.07)


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37TJ (0.07)

■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK (0.07)


产品立体图

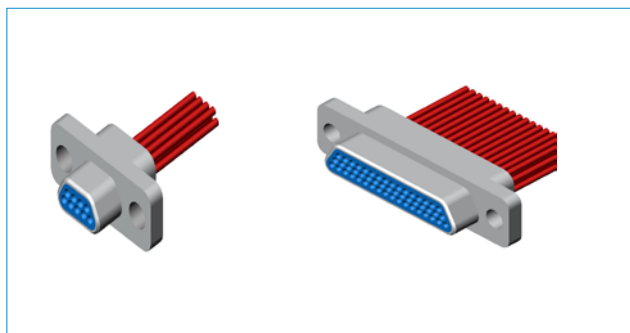

J30J-9TJ (0.07)

J30J-51TJ (0.07)

产品立体图

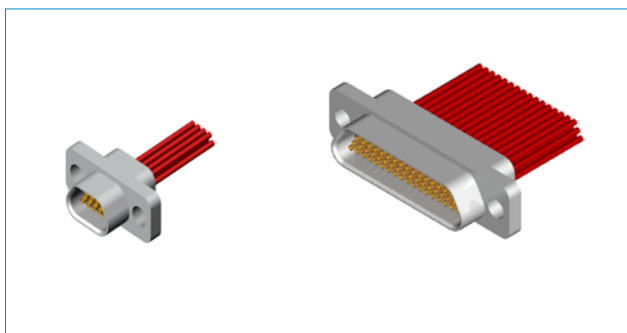

J30J-9ZK (0.07)

J30J-51ZK (0.07)

说明：该产品外形尺寸与 J30J-TJ/ZK 基本型产品相同，不同之处仅在于该产品的接触件压接导线线芯截面积为 0.07mm^2 的导线。

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-A (9.6) & J30J-ZK-A (9.6)


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37TJ-A (9.6)

■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK-A (9.6)


产品立体图

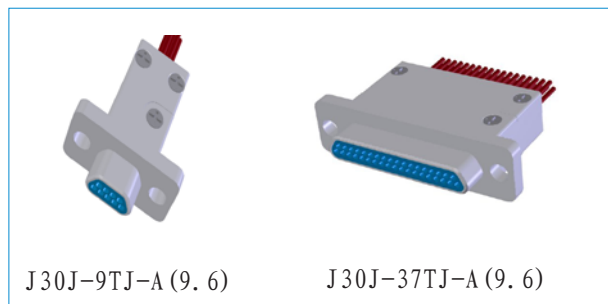

J30J-9TJ-A (9.6)

J30J-37TJ-A (9.6)


产品立体图

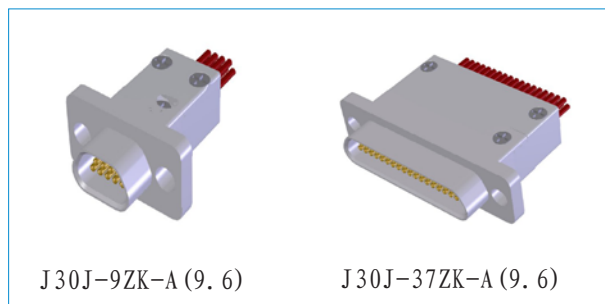

J30J-9ZK-A (9.6)


J30J-37ZK-A (9.6)

产品外形尺寸图

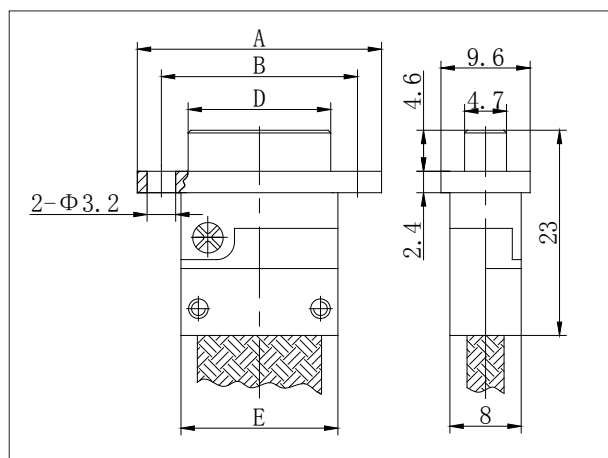

J30J-9~37TJ-A (9.6)

产品外形尺寸图

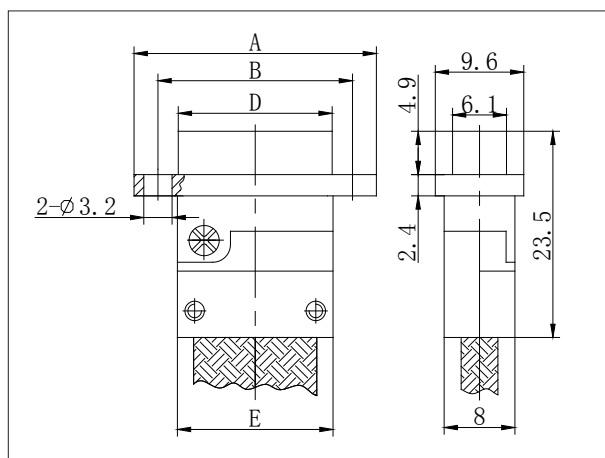

J30J-9~37ZK-A (9.6)

订货标志	A	B	D		E
			TJ-A (9.6)	ZK-A (9.6)	
J30J-9TJ / ZK-A (9.6)	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9
J30J-15TJ / ZK-A (9.6)	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8
J30J-21TJ / ZK-A (9.6)	27.4	22	16	17.4	17.6
J30J-25TJ / ZK-A (9.6)	29.8	24.5	18.6	20	20.2
J30J-31TJ / ZK-A (9.6)	33.6	28.3	22.4	23.8	24
J30J-37TJ / ZK-A (9.6)	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-AQ8 & J30J-ZK-AQ8


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-AQ8


产品立体图



J30J-9TJ-AQ8



J30J-51TJ-AQ8

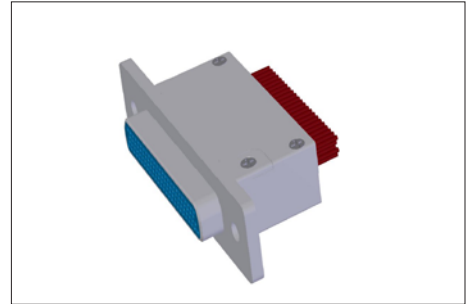


J30J-100TJ-AQ8


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-AQ8


产品立体图

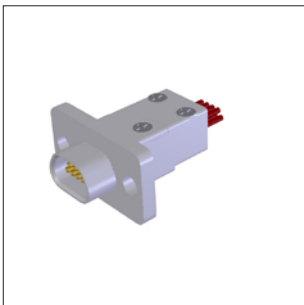

J30J-9ZK-AQ8

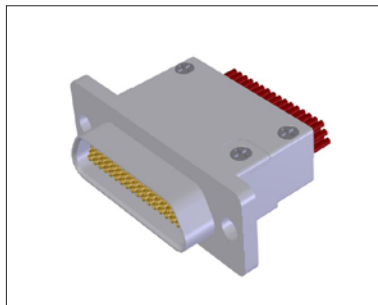


J30J-51ZK-AQ8

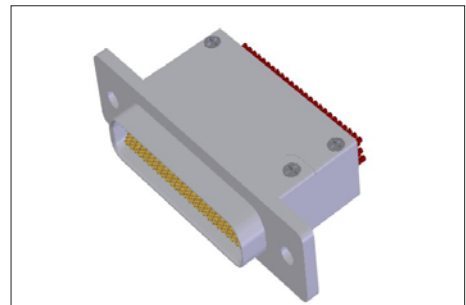


J30J-100ZK-AQ8

产品外形尺寸图

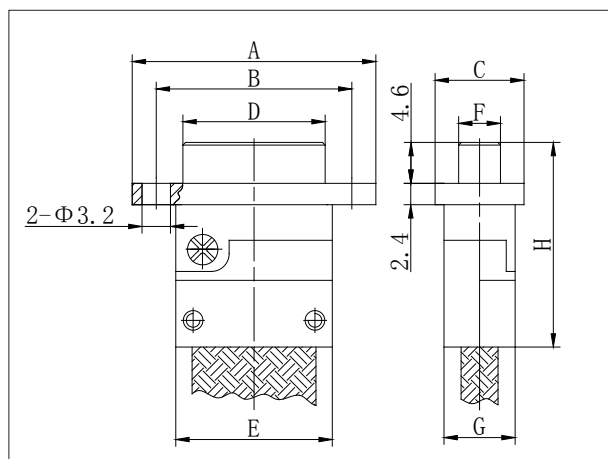

J30J-9~100TJ-AQ8

产品外形尺寸图

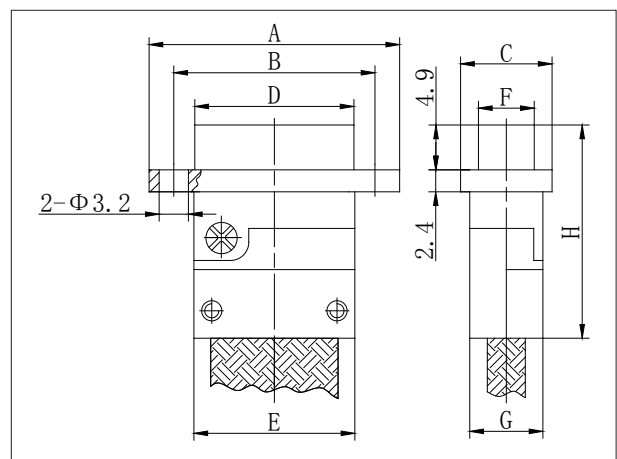

J30J-9~100ZK-AQ8

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-AQ8 & J30J-ZK-AQ8


订货标志	A	B	C	D		E	F		G	H	
				TJ-AQ8	ZK-AQ8		TJ-AQ8	ZK-AQ8		TJ-AQ8	ZK-AQ8
J30J-9TJ / ZK-AQ8	21.4	16.1	11.6	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-AQ8	25.3	20	11.6	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-AQ8	29.2	23.8	11.6	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-AQ8	31.6	26.3	11.6	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-AQ8	35.4	30.1	11.6	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-AQ8	39.2	34	11.6	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-AQ8	38.2	32.6	12.6	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-AQ8	40.6	37.1	13.8	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-AQ8	56.5	49.3	13.8	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J压接扩展型\J30J-ZK-AD (11.6)

■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37TJ-AD (11.6)

产品立体图

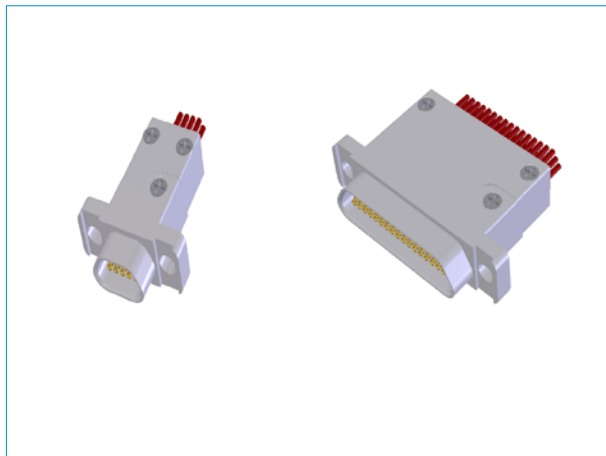


J30J-9ZK-AD (11.6) J30J-37ZK-AD (11.6)

■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37ZK-AD (11.6)

产品立体图

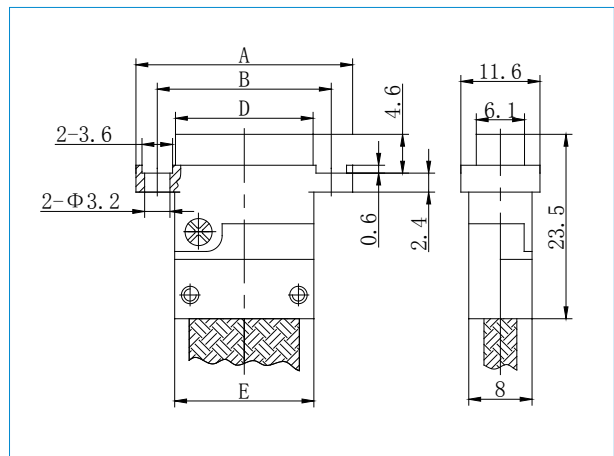

J30J-9~37ZK-GA (11.6)

订货标志	A	B	D	E
J30J-9ZK-AD (11.6)	19.6	14.3	9.8	9.9
J30J-15ZK-AD (11.6)	23.5	18.2	13.7	13.8
J30J-21ZK-AD (11.6)	27.4	22	17.4	17.6
J30J-25 ZK-AD (11.6)	29.8	24.5	20	20.2
J30J-31ZK-AD (11.6)	33.6	28.3	23.8	24
J30J-37 ZK-AD (11.6)	37.4	32.2	27.7	27.8


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J压接扩展型\J30J-TJ-GAQ & J30J-ZK-GAQ


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-GAQ


产品立体图




J30J-9TJ-GAQ



J30J-51TJ-GAQ



J30J-74TJ-GAQ



J30J-100TJ-GAQ


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-GAQ


产品立体图




J30J-9TJ-GAQ



J30J-51TJ-GAQ




J30J-74TJ-GAQ




J30J-100TJ-GAQ

产品外形尺寸图

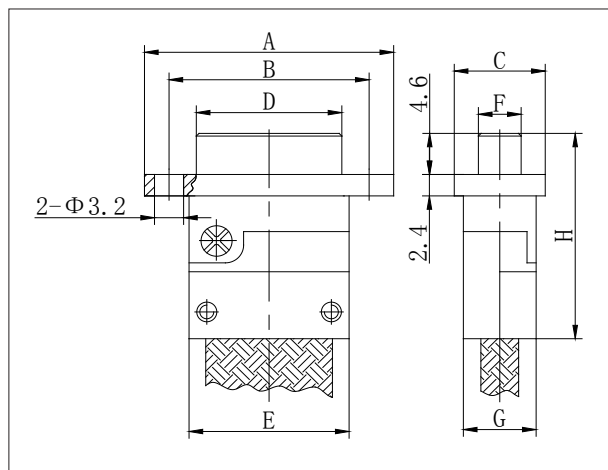

J30J-9~100TJ-GAQ

产品外形尺寸图

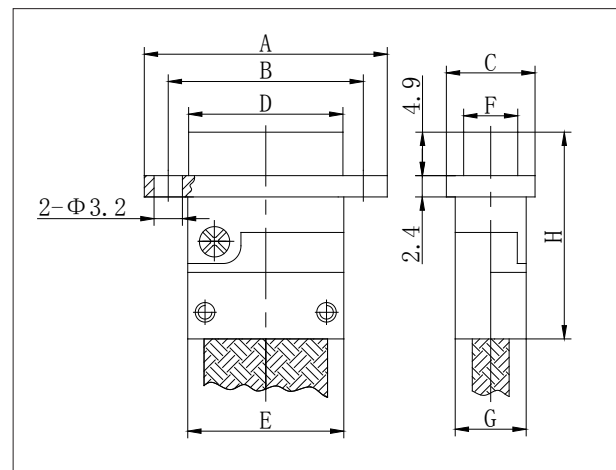

J30J-9~100ZK-GAQ

J30J 系列微型矩形电连接器

订货标志	A	B	C	D		E	F		G	H	
				TJ-GAQ	ZK-GAQ		TJ-GAQ	ZK-GAQ		TJ-GAQ	ZK-GAQ
J30J-9TJ / ZK-GAQ	26	21	14	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-GAQ	29.9	24.9	14	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-GAQ	33.8	28.7	14	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-GAQ	36.2	31.2	14	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-GAQ	40	35	14	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-GAQ	43.8	38.9	14	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-GAQ	42.6	37.6	15.2	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-GAQ	49.3	44	15.2	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-GAQ	45.2	40.2	16.1	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-GAQ	61.1	52.4	16.1	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J插装印制板基本型\J30J直插印制板N型

接触件尾端与印制板的连接方式为直插式，且网格尺寸为 2.54×2.54 。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66TJN

■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66ZKN


产品立体图

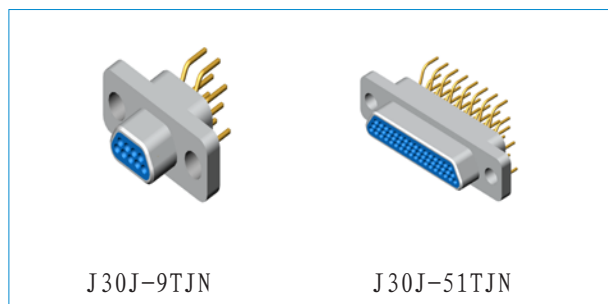

J30J-9TJN

J30J-51TJN


产品立体图

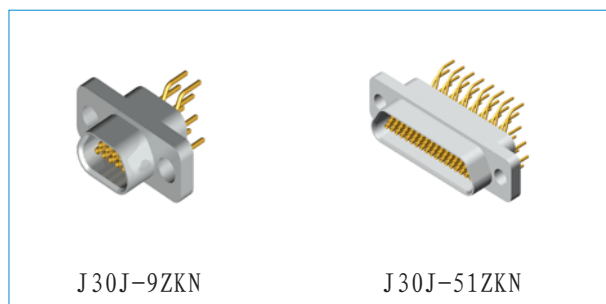

J30J-9ZKN


J30J-51ZKN

产品外形尺寸图

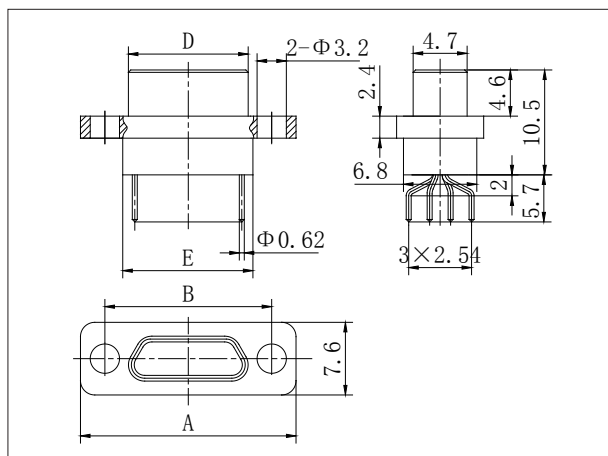

J30J-9~37TJN


产品外形尺寸图

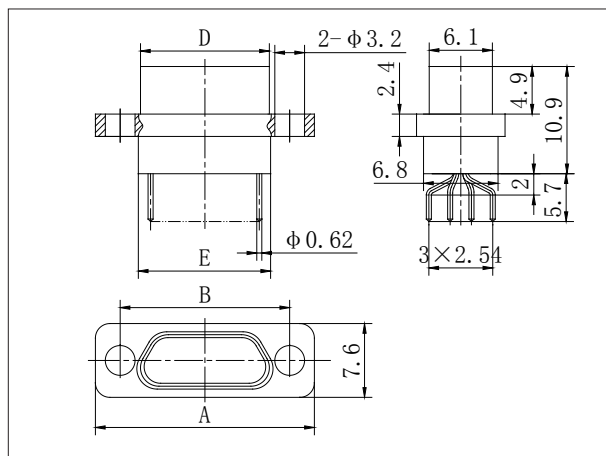

J30J-9~37ZKN


J30J 系列微型矩形电连接器

产品外形尺寸图

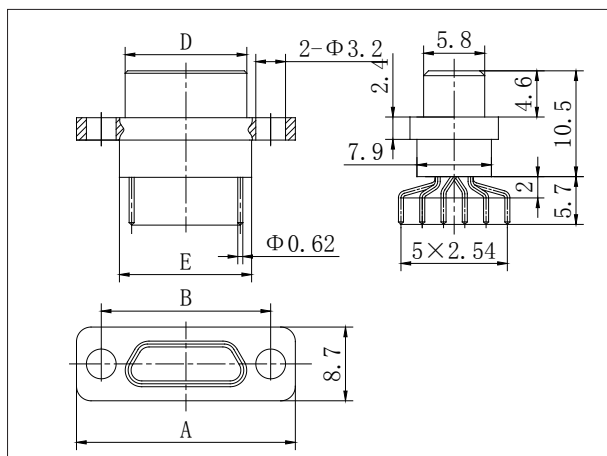

J30J-51、66TJN

产品外形尺寸图

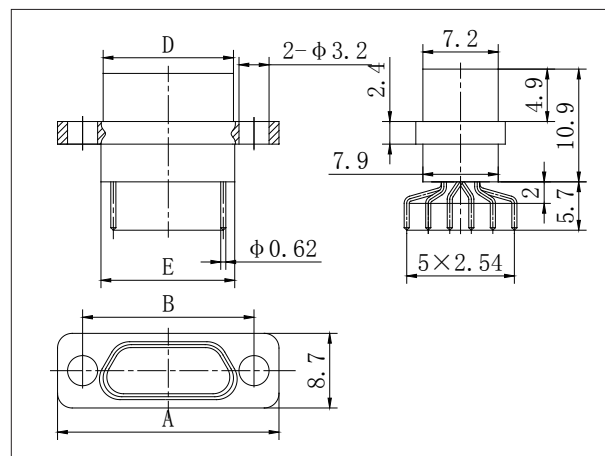

J30J-51、66ZKN

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJN / ZKN	19.6	14.3	8.3 (TJN)	9.8 (ZKN)	9.9
J30J-15TJN / ZKN	23.5	18.2	12.3 (TJN)	13.7 (ZKN)	13.8
J30J-21TJN / ZKN	27.4	22	16 (TJN)	17.4 (ZKN)	17.6
J30J-25TJN / ZKN	29.8	24.5	18.6 (TJN)	20 (ZKN)	20.2
J30J-31TJN / ZKN	33.6	28.3	22.4 (TJN)	23.8 (ZKN)	24
J30J-37TJN / ZKN	37.4	32.2	26.3 (TJN)	27.7 (ZKN)	27.8
J30J-51TJN / ZKN	36.4	30.86	25 (TJN)	26.5 (ZKN)	26.6
J30J-66TJN / ZKN	42.9	37.3	31.4 (TJN)	32.9 (ZKN)	33

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J插装印制板基本型\J30J直插印制板N-J型

接触件尾端与印制板的连接方式为直插式，网格尺寸为 1.27×2.54 (列 $\times$ 行)。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJN-J


产品立体图

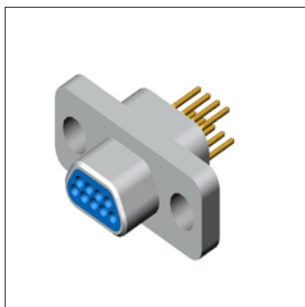

J30J-9TJN-J

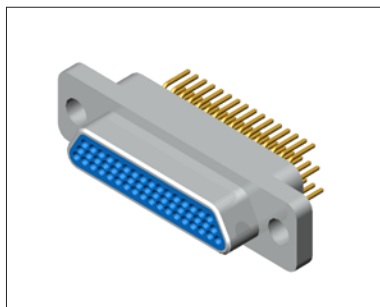

J30J-51TJN-J

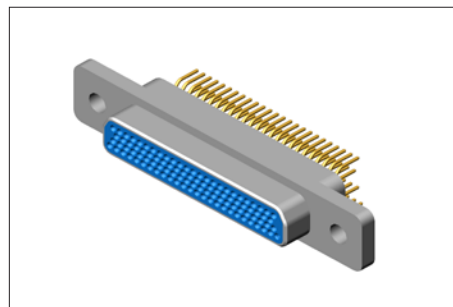


J30J-100TJN-J


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKN-J


产品立体图

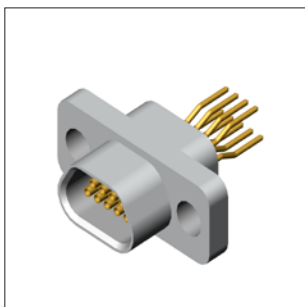

J30J-9ZKN-J




J30J-51ZKN-J

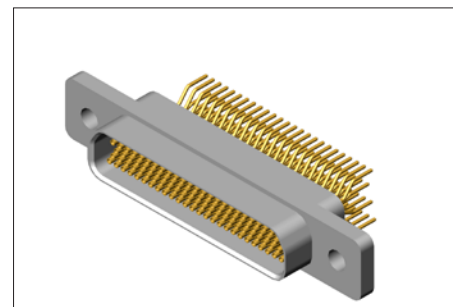

J30J-100ZKN-J

产品外形尺寸图

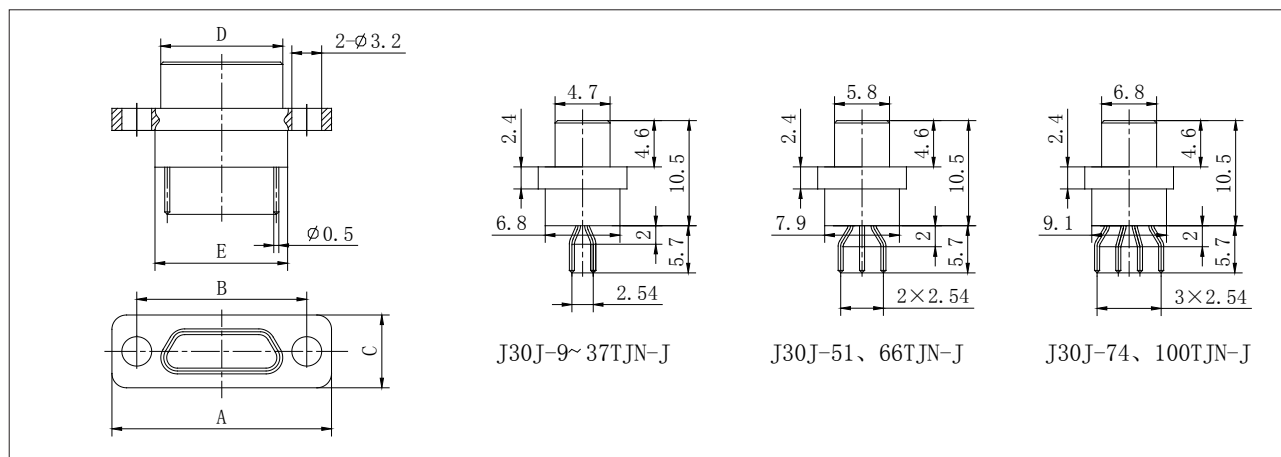


J30J-9~100TJN-J

各芯数插头合件的左视图

J30J 系列微型矩形电连接器

产品外形尺寸图

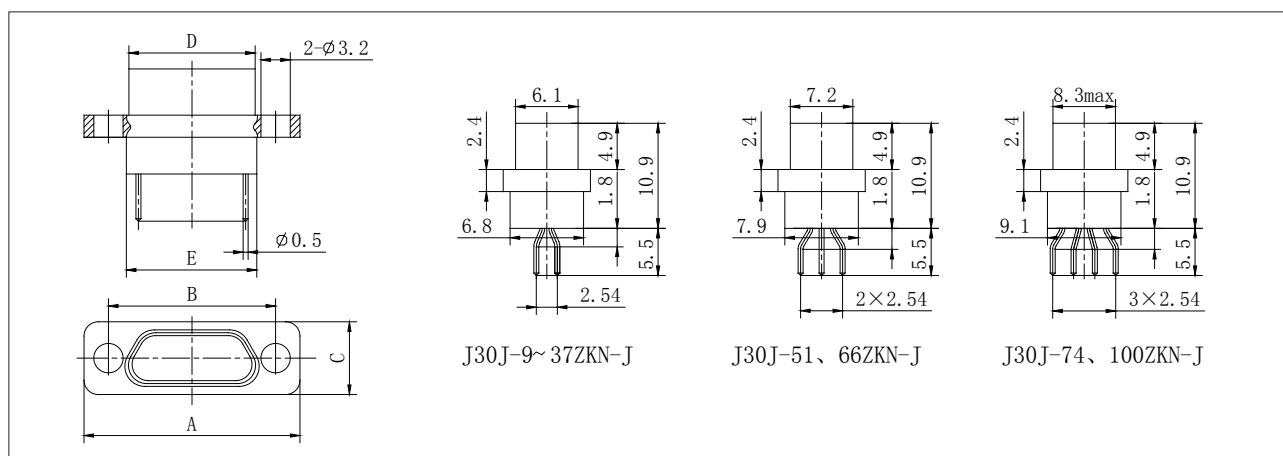

J30J-9~100TJN-J

各芯数插头合件的左视图

订货标志	A	B	C	D		E
J30J-9TJN/ZKN-J	19.6	14.3	7.6	8.3 (TJN-J)	9.8 (ZKN-J)	9.9
J30J-15TJN/ZKN-J	23.5	18.2	7.6	12.3 (TJN-J)	13.7 (ZKN-J)	13.8
J30J-21TJN/ZKN-J	27.4	22	7.6	16 (TJN-J)	17.4 (ZKN-J)	17.6
J30J-25TJN/ZKN-J	29.8	24.5	7.6	18.6 (TJN-J)	20 (ZKN-J)	20.2
J30J-31TJN/ZKN-J	33.6	28.3	7.6	22.4 (TJN-J)	23.8 (ZKN-J)	24
J30J-37TJN/ZKN-J	37.4	32.2	7.6	26.3 (TJN-J)	27.7 (ZKN-J)	27.8
J30J-51TJN/ZKN-J	36.4	30.86	8.7	25 (TJN-J)	26.5 (ZKN-J)	26.6
J30J-66TJN/ZKN-J	42.9	37.3	8.7	31.4 (TJN-J)	32.9 (ZKN-J)	33
J30J-74TJN/ZKN-J	38.8	33.5	9.7	27.5 (TJN-J)	29 (ZKN-J)	29.1
J30J-100TJN/ZKN-J	54.7	45.7	9.7	35 (TJN-J)	36.6 (ZKN-J)	36.6

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J插装印制板基本型\J30J弯插印制板W型

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式，且网格尺寸为 2.54×2.54 。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66TJW


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66ZKW


产品立体图

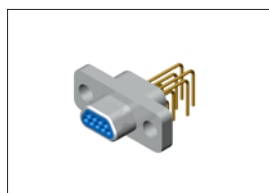


J30J-9TJW

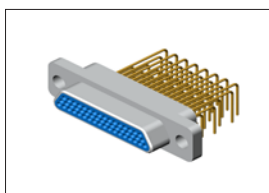

J30J-51TJW




J30J-9ZKW

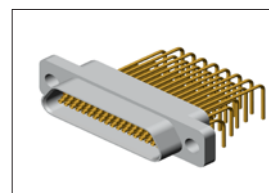


J30J-51ZKW


产品外形尺寸图

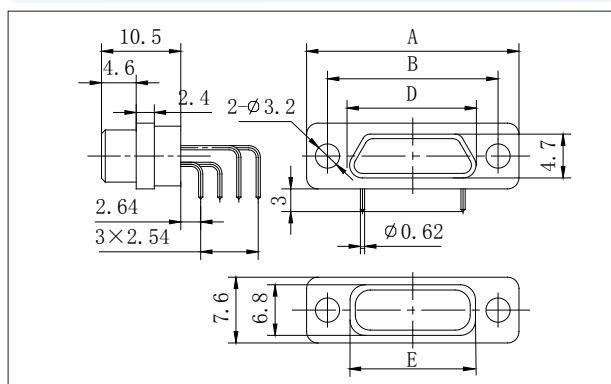


J30J-9~37TJW

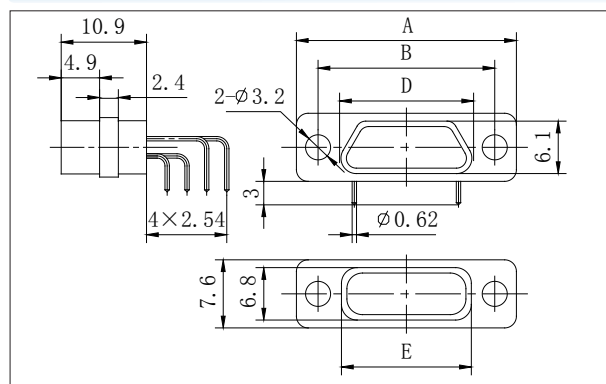

J30J-9~37ZKW

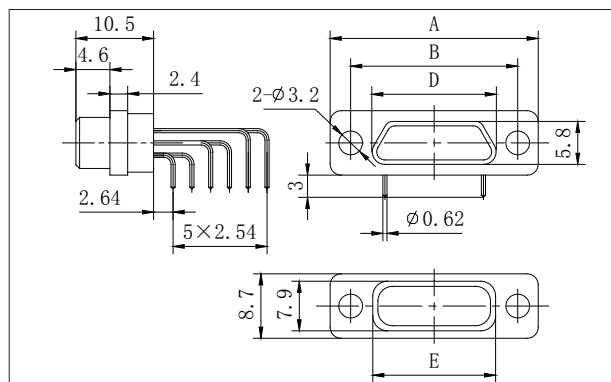

J30J-51、66TJW

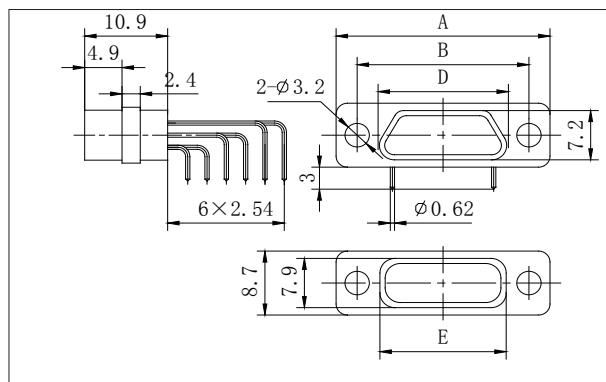

J30J-51、66ZKW

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJW/ZKW	19.6	14.3	8.3 (TJW)	9.8 (ZKW)	9.9
J30J-15TJW/ZKW	23.5	18.2	12.3 (TJW)	13.7 (ZKW)	13.8
J30J-21TJW/ZKW	27.4	22	16 (TJW)	17.4 (ZKW)	17.6
J30J-25TJW/ZKW	29.8	24.5	18.6 (TJW)	20 (ZKW)	20.2
J30J-31TJW/ZKW	33.6	28.3	22.4 (TJW)	23.8 (ZKW)	24
J30J-37TJW/ZKW	37.4	32.2	26.3 (TJW)	27.7 (ZKW)	27.8
J30J-51TJW/ZKW	36.4	30.86	25 (TJW)	26.5 (ZKN)	26.6
J30J-66TJW/ZKW	42.9	37.3	31.4 (TJW)	32.9 (ZKW)	33

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J插装印制板基本型\J30J弯插印制板W-J型

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式，网格尺寸为 1.27×2.54 (列 $\times$ 行)。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJW-J


产品立体图



J30J-9TJW-J

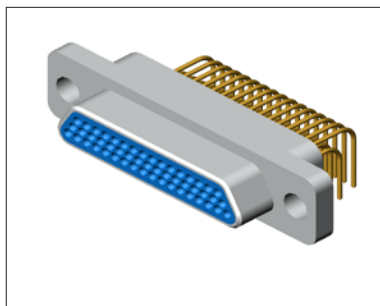

J30J-51TJW-J

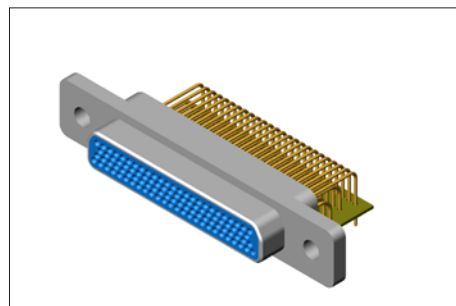


J30J-100TJW-J


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKW-J


产品立体图

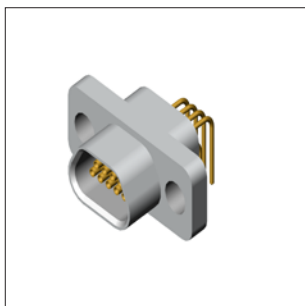

J30J-9ZKW-J

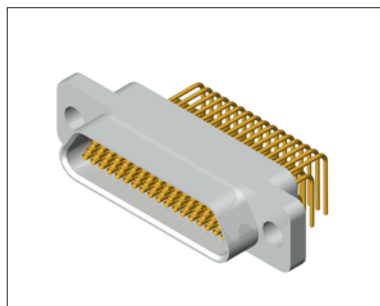


J30J-51ZKW-J

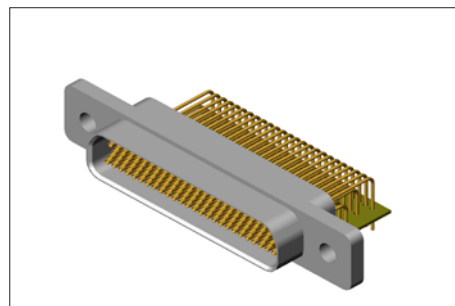

J30J-100ZKW-J


产品外形尺寸图

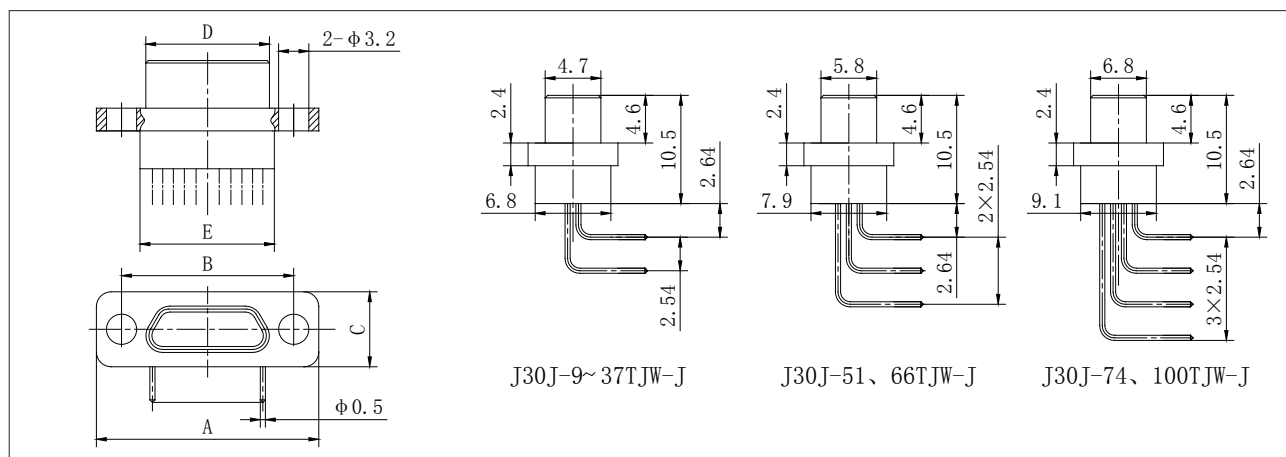

J30J-9~100TJW-J

各芯数插头合件的左视图

J30J 系列微型矩形电连接器

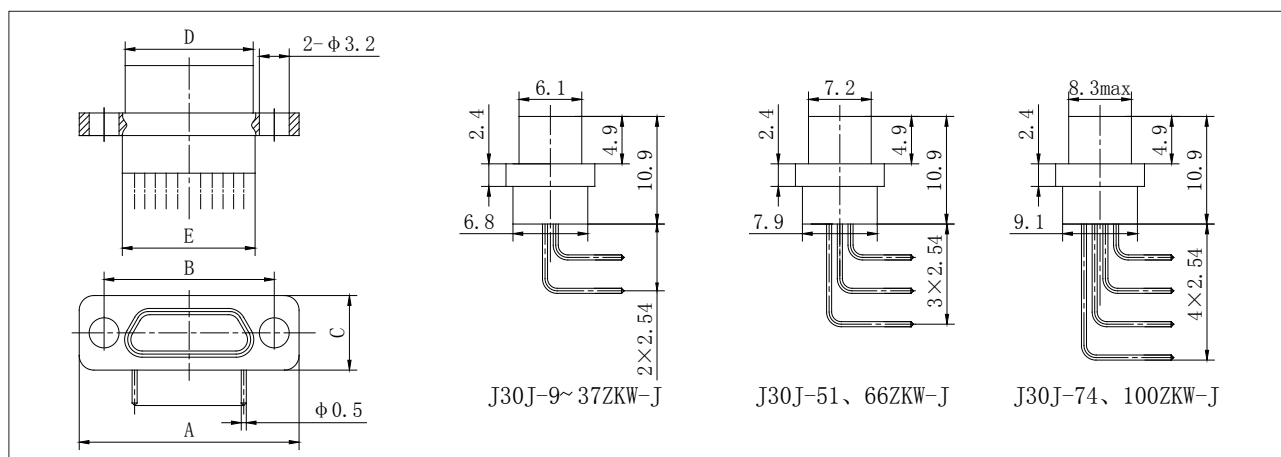

J30J-9~100ZKW-J

各芯数插头合件的左视图

订货标志	A	B	C	D		E
J30J-9TJW/ZKW-J	19.6	14.3	7.6	8.3 (TJW-J)	9.8 (ZKW-J)	9.9
J30J-15TJW/ZKW-J	23.5	18.2	7.6	12.3 (TJW-J)	13.7 (ZKW-J)	13.8
J30J-21TJW/ZKW-J	27.4	22	7.6	16 (TJW-J)	17.4 (ZKW-J)	17.6
J30J-25TJW/ZKW-J	29.8	24.5	7.6	18.6 (TJW-J)	20 (ZKW-J)	20.2
J30J-31TJW/ZKW-J	33.6	28.3	7.6	22.4 (TJW-J)	23.8 (ZKW-J)	24
J30J-37TJW/ZKW-J	37.4	32.2	7.6	26.3 (TJW-J)	27.7 (ZKW-J)	27.8
J30J-51TJW/ZKW-J	36.4	30.86	8.7	25 (TJW-J)	26.5 (ZKW-J)	26.6
J30J-66TJW/ZKW-J	42.9	37.3	8.7	31.4 (TJW-J)	32.9 (ZKW-J)	33
J30J-74TJW/ZKW-J	38.8	33.5	9.7	27.5 (TJW-J)	29 (ZKW-J)	29.1
J30J-100TJW/ZKW-J	54.7	45.7	9.7	35 (TJW-J)	36.6 (ZKW-J)	36.6


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 直插印制板扩展型 \ J30J-TJN4 & J30J-TJN8


插头合件 J30J-9、15、21、25、31、37、51TJN4 产品尾端的插脚长度在 J30J-TJN 基础上加长至 7.2。

插头合件 J30J-9、15、21、25、31、37TJN8 产品尾端的插脚长度在 J30J-TJN 基础上加长至 8。

产品立体图

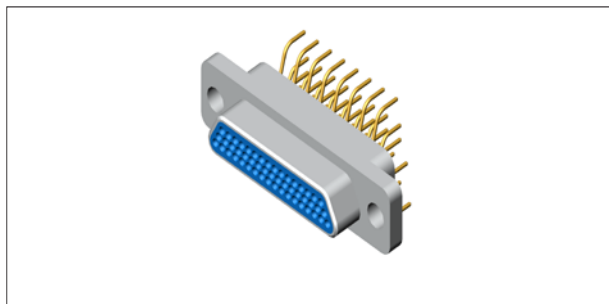


J30J-51TJN4

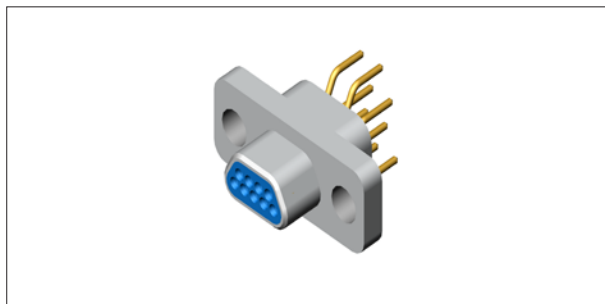


J30J-9TJN8

产品外形尺寸图

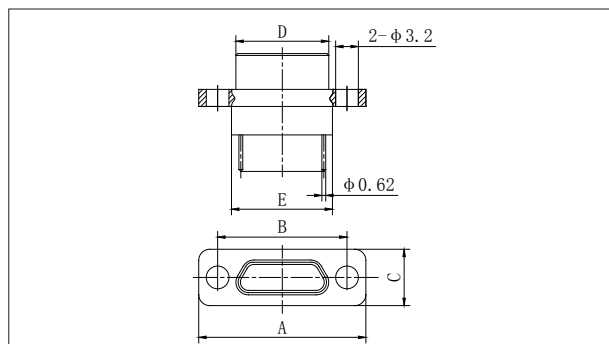

J30J-9~51TJN4/J30J-9~37TJN8

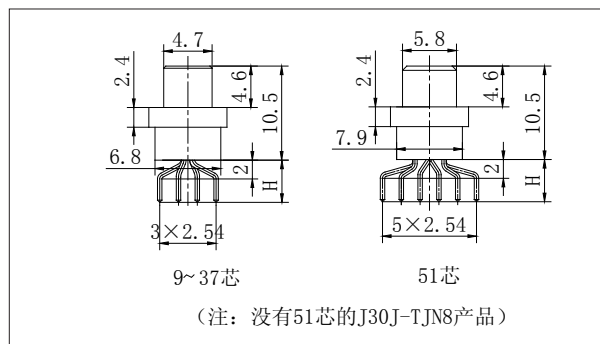

各芯数插头合件的左视图

插头合件	A	B	C	D	E	H	
						TJN4	TJN8
J30J-9TJN 4/ TJN8	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	7.2	8
J30J-15TJN 4/ TJN8	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	7.2	8
J30J-21TJN 4/ TJN8	27.4	22	7.6	16	17.6	7.2	8
J30J-25TJN 4/ TJN8	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	7.2	8
J30J-31TJN4 / TJN8	33.6	28.3	7.6	22.4	24	7.2	8
J30J-37TJN 4/ TJN8	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	7.2	8
J30J-51TJN 4	36.4	30.86	8.7	25	26.6	7.2	


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J插装印制板扩展型\J30J-ZKN3 & J30J-ZKN4


插座合件 J30J-9、15、21、25、31、37、51ZKN3 产品尾端的插脚长度在 J30J-ZKN 基础上加长至 6.7。

插座合件 J30J-9、15、21、25、31、37、51ZKN4 产品尾端的插脚长度在 J30J-ZKN 基础上加长至 7.2。

产品立体图

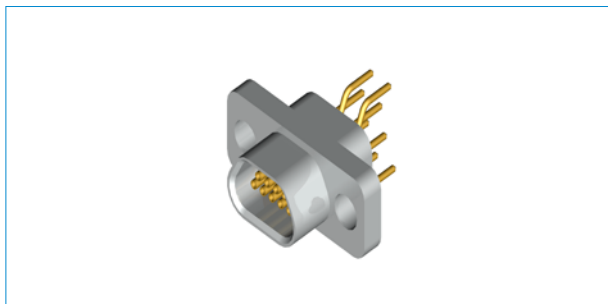


J30J-9ZKN3/J30J-9ZKN4

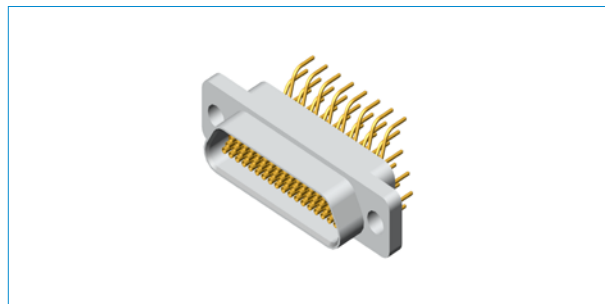


J30J-51ZKN3/J30J-51ZKN4

产品外形尺寸图

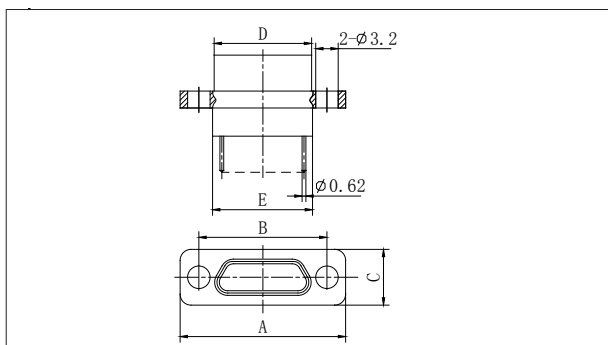

J30J-9~51ZKN3/J30J-9~51ZKN4

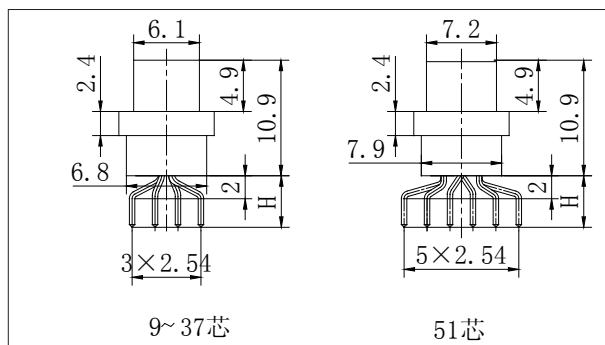

9~37芯

51芯

各芯数插座合件左视图

订货标志	A	B	C	D	E	H	
J30J-9ZKN3 / ZKN4	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	ZKN3	ZKN4
J30J-15ZKN3 / ZKN4	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	6.7	7.2
J30J-21ZKN3 / ZKN4	27.4	22	7.6	16	17.6	6.7	7.2
J30J-25ZKN3 / ZKN4	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	6.7	7.2
J30J-31ZKN3 / ZKN4	33.6	28.3	7.6	22.4	24	6.7	7.2
J30J-37ZKN3 / ZKN4	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	6.7	7.2
J30J-51ZKN3 / ZKN4	36.4	30.86	8.7	25	26.6	6.7	7.2

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J插装印制板扩展型\J30J-ZKN4-J

产品尾端的插脚长度在 J30J-ZKN-J 基础上加长至 7.2。


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKN4-J


产品立体图

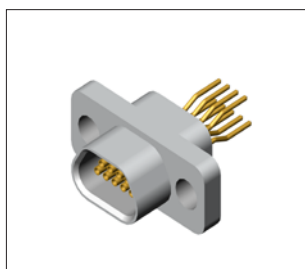

J30J-9ZKN4-J

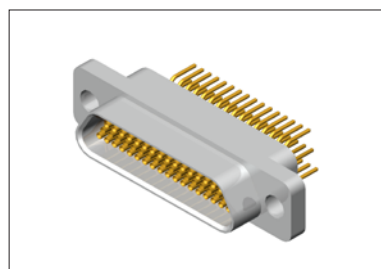


J30J-51ZKN4-J

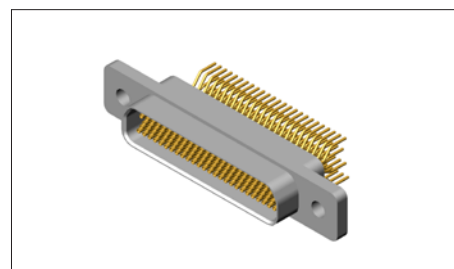


J30J-100ZKN4-J

产品外形尺寸图

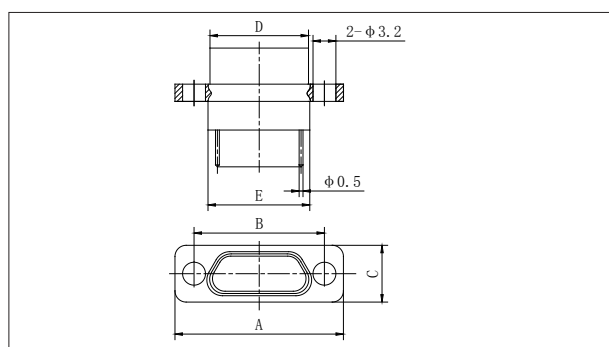

J30J-9~100ZKN4-J

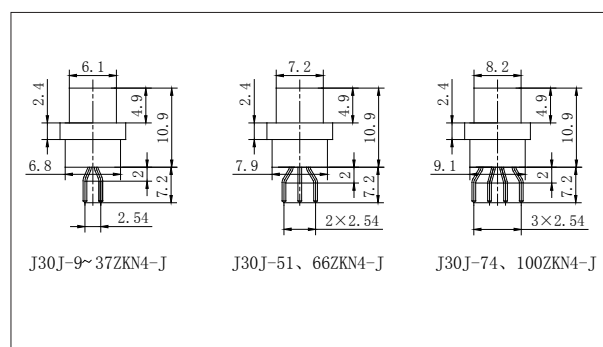

各芯数插座合件左视图

订货标志	A	B	C	D	E
J30J-9ZKN4-J	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9
J30J-15 ZKN4-J	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8
J30J-21 ZKN4-J	27.4	22	7.6	17.4	17.6
J30J-25ZKN4-J	29.8	24.5	7.6	20	20.2
J30J-31ZKN4-J	33.6	28.3	7.6	23.8	24
J30J-37ZKN4-J	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8
J30J-51ZKN4-J	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6
J30J-66ZKN4-J	42.9	37.3	8.7	32.9	33
J30J-74ZKN4-J	38.8	33.5	9.7	29	29.1
J30J-100ZKN4-J	54.7	45.7	9.7	36.6	36.6

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J插装印制板扩展型\J30J-TJW-Q8 & J30J-ZKW-Q8

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式，且网格尺寸为 2.54×2.54 。


■ 插头合件

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51TJW-Q8


■ 插座合件

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51ZKW-Q8


产品立体图




J30J-9TJW-Q8

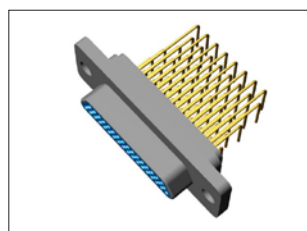

J30J-51TJW-Q8




J30J-9ZKW-Q8




J30J-51ZKW-Q8


产品外形尺寸图

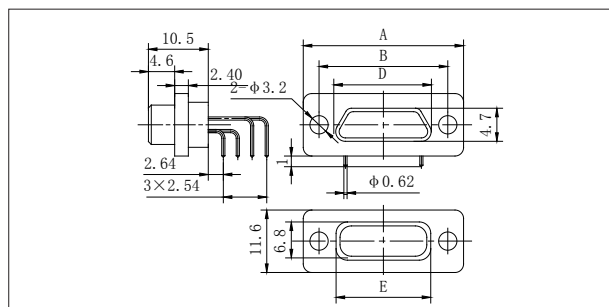


J30J-9~37TJW-Q8

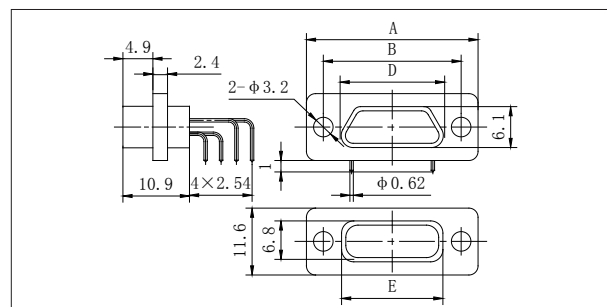

J30J-9~37ZKW-Q8

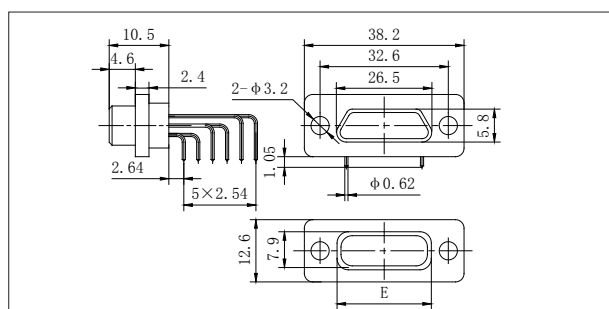

J30J-51TJW-Q8

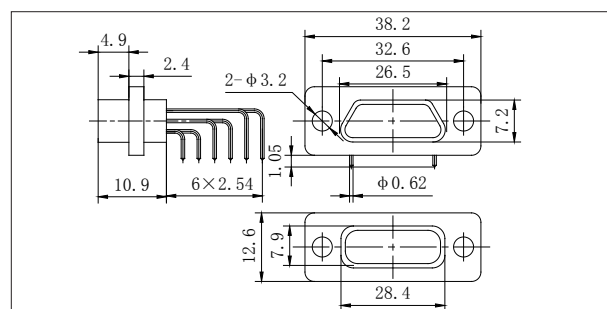

J30J-51ZKW-Q8

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJW / ZKW-Q8	21.4	16.1	8.3 (TJW-Q8)	9.8 (ZKW-Q8)	11.7
J30J-15TJW / ZKW-Q8	25.3	20	12.3 (TJW-Q8)	13.7 (ZKW-Q8)	15.6
J30J-21TJW / ZKW-Q8	29.2	23.8	16 (TJW-Q8)	17.4 (ZKW-Q8)	19.4
J30J-25TJW / ZKW-Q8	31.6	26.3	18.6 (TJW-Q8)	20 (ZKW-Q8)	22
J30J-31TJW / ZKW-Q8	35.4	30.1	22.4 (TJW-Q8)	23.8 (ZKW-Q8)	25.8
J30J-37TJW / ZKW-Q8	39.2	34	26.3 (TJW-Q8)	27.7 (ZKW-Q8)	29.6
J30J-51TJW / ZKW-Q8	见外形尺寸图所示				

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J焊接基本型\J30J-TJS & J30J-ZKS

尾端排列间距为 1.27×1.1 (列 $\times$ 行) 的基本型焊接式产品。


■ 插头

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJS


产品立体图



J30J-9TJS

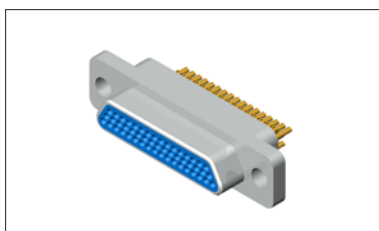

J30J-51TJS

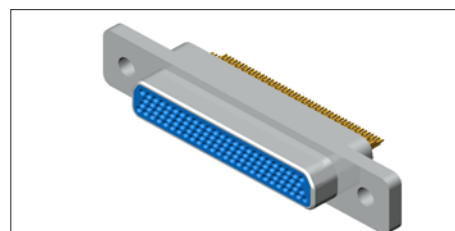


J30J-100TJS


■ 插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKS


产品立体图



J30J-9ZKS

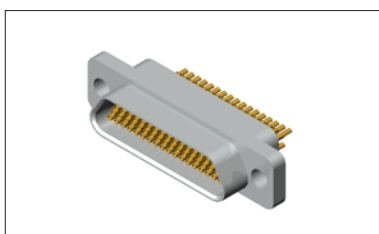

J30J-51ZKS

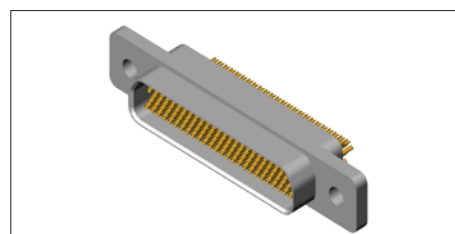


J30J-100ZKS

说明：为便于观察视图，上列立体图中未将插头（座）合件所带的 A3 型线夹合件画出。实际上，所有 J30J-TJS/ZKS 焊接式插头（座）合件均默认装有 A3 型线夹合件，所以其完整的立体图应如下所示（以 J30J-25ZKS 为例，其余型号插头 / 座合件的线夹均是按此方式装在插头合件或插座合件上的）。



从对接端看到的立体图

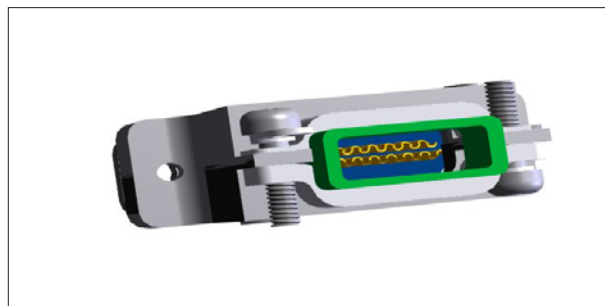


从线夹尾端看到的立体图


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J焊接基本型\J30J-TJS & J30J-ZKS


产品外形尺寸图

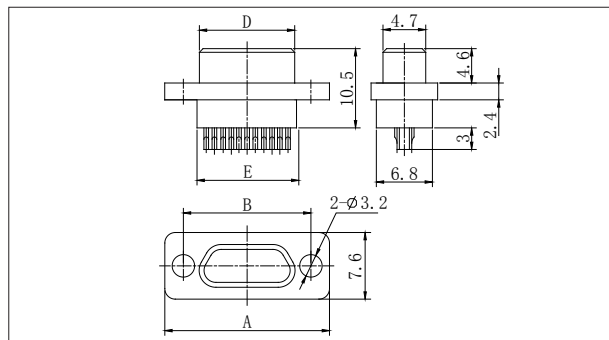


J30J-9~37TJS

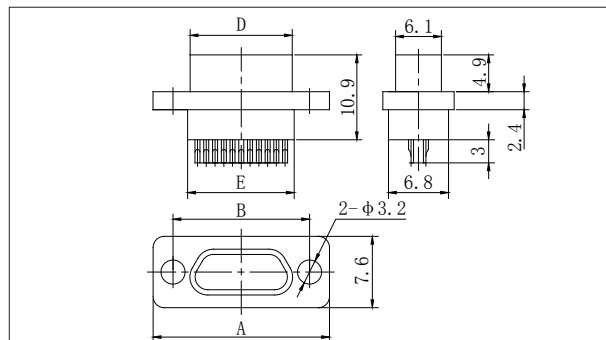


J30J-9~37ZKS

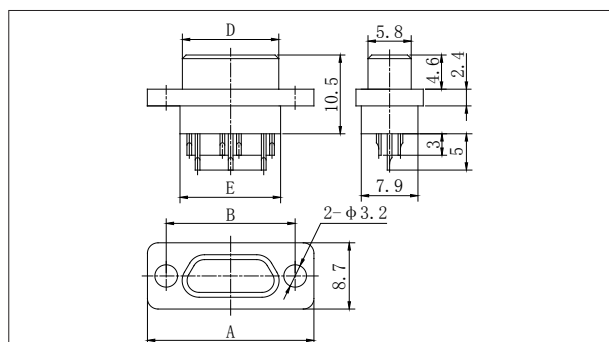


J30J-51, 66TJS

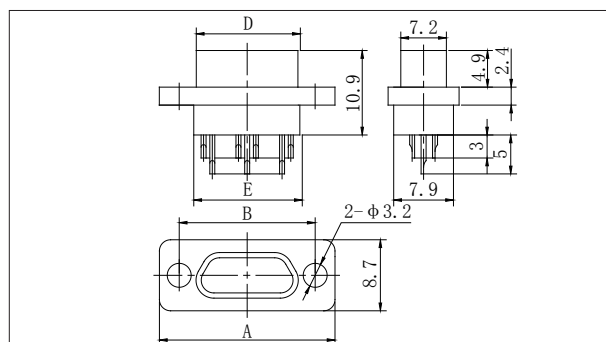

J30J-51, 66ZKS

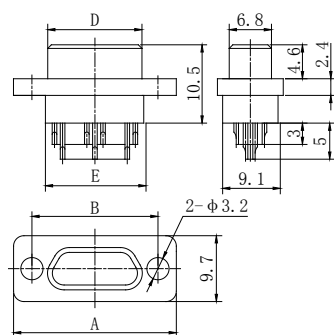

J30J-74, 100TJS

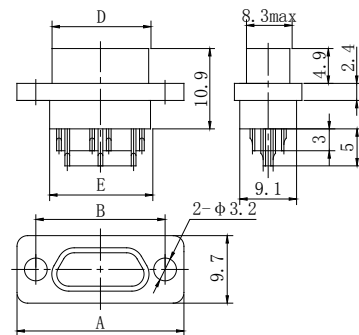


J30J-74, 100ZKS


订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJS/ZKS	19.6	14.3	8.3 (TJS)	9.8 (ZKS)	9.9
J30J-15TJS/ZKS	23.5	18.2	12.3 (TJS)	13.7 (ZKS)	13.8
J30J-21TJS/ZKS	27.4	22	16 (TJS)	17.4 (ZKS)	17.6
J30J-25TJS/ZKS	29.8	24.5	18.6 (TJS)	20 (ZKS)	20.2
J30J-31TJS/ZKS	33.6	28.3	22.4 (TJS)	23.8 (ZKS)	24
J30J-37TJS/ZKS	37.4	32.2	26.3 (TJS)	27.7 (ZKS)	27.8
J30J-51TJS/ZKS	36.4	30.86	25 (TJS)	26.5 (ZKS)	26.6
J30J-66TJS/ZKS	42.9	37.3	31.4 (TJS)	32.9 (ZKS)	33
J30J-74TJS/ZKS	38.8	33.5	27.5 (TJS)	29 (ZKS)	29.1
J30J-100TJS/ZKS	54.7	45.7	35 (TJS)	36.6 (ZKS)	36.6

J30J 系列微型矩形电连接器

产品对接后外形图（未计入 A3 型线夹合件的尺寸）

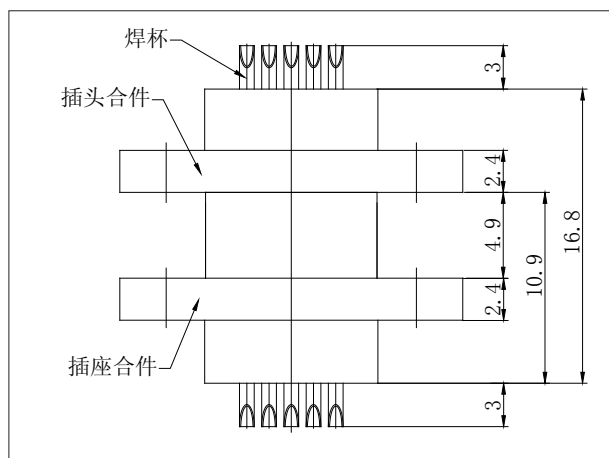


J30J-9~37 芯

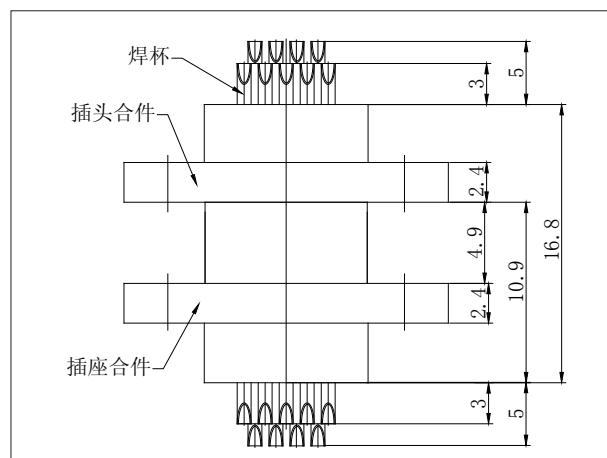

J30J-51~100 芯

A3 型线夹合件的尺寸

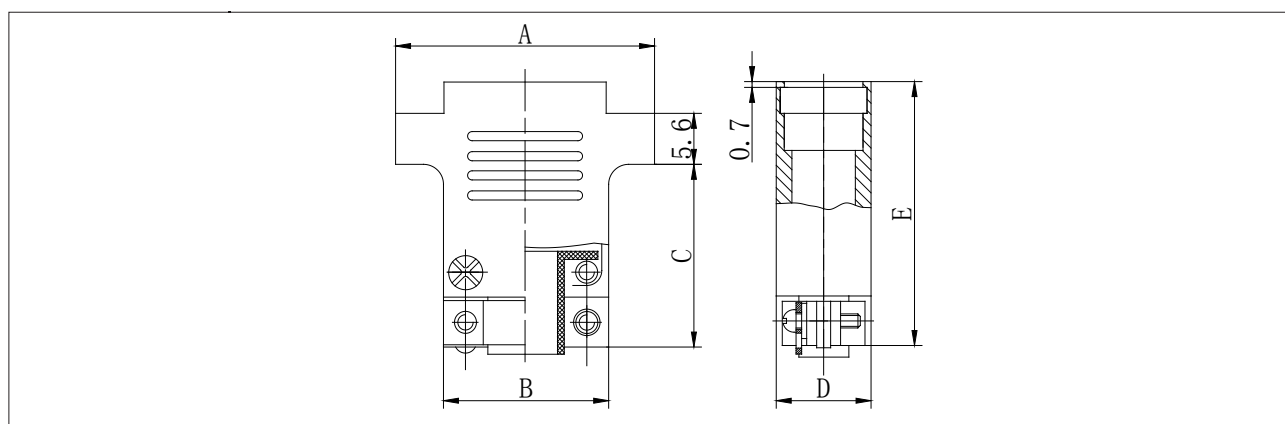

型谱	A	B	C	D	E	型谱	A	B	C	D	E
9 芯	19.6	9.9	18.2	10.4	27	37 芯	37.4	27.8	19.2	10.4	28
15 芯	23.5	13.8	18.2	10.4	27	51 芯	36.4	26.6	21.2	11.2	30
21 芯	27.4	17.6	19.2	10.4	28	66 芯	42.9	33	21.2	11.2	30
25 芯	29.8	20.2	19.2	10.4	28	74 芯	38.8	29.1	21.2	12	30
31 芯	33.6	24	19.2	10.4	28	100 芯	54.7	40.7	21.2	12	30

J30J 系列微型矩形电连接器

J30JC压接扩展型\J30JC-TJ & J30JC-ZK

■ 插头 J30JC-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ

■ 插座 J30JC-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK

说明: J30JC-TJ/ZK 产品与压接基本型 J30J-TJ/ZK 相比较, 只是其外壳材料改为采用锡磷青铜并表面镀镍, 而其余的所有状态, 如外形尺寸、导线要求、安装开孔、安装方式等均与 J30J-TJ/ZK 相同, 所以样本中只将型号列出, 其余说明均省略。各事项均可参照 J30J-TJ/ZK。

J30JC压接扩展型\J30JC-ZK-Q

■ 插座 J30JC-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-Q

说明: J30JC-ZK-Q 产品与压接基本型 J30J-ZK-Q 相比较, 只是其外壳材料改为采用锡磷青铜并表面镀镍, 而其余的所有状态, 如外形尺寸、导线要求、安装开孔、安装方式等均与 J30J-ZK-Q 相同, 所以样本中只将型号列出, 其余说明均省略。各事项均可参照 J30J-ZK-Q。

J30JC插装印制板扩展型\J30JC-ZKW-Q

■ 插座 J30JC-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKW-Q

产品立体图



J30JC-9ZKW-Q



J30JC-31ZK-WQ

说明: J30JC-ZKW-Q 产品与是在压接基本型 J30J-ZK-Q 基础上, 将接触件由压接式变更为弯插印制板形式, 且插脚的排列与 J30J-ZKW 的完全一样。各事项均可查看 J30J-ZK-Q。

J30JA快锁压接型\J30JA-TJ & J30JA-ZK


■ 插头

■ J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ


产品立体图



J30JA-9TJ

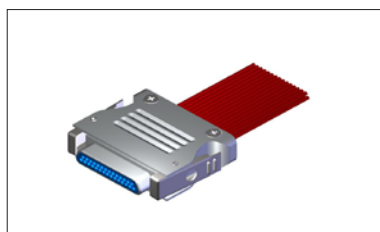

J30JA-31TJ

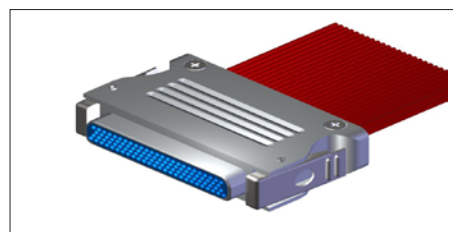


J30JA-100TJ


■ 插座

■ J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK


产品立体图

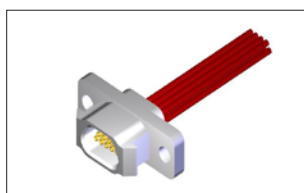

J30JA-9ZK

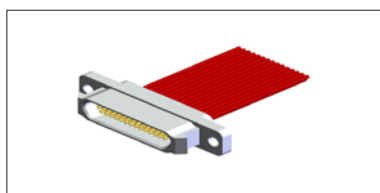

J30JA-31ZK

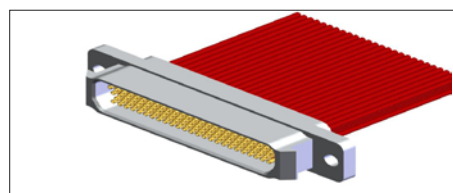


J30JA-100ZK


J30J 系列微型矩形电连接器

J30JA快锁压接型\J30JA-TJ & J30JA-ZK

产品外形尺寸图

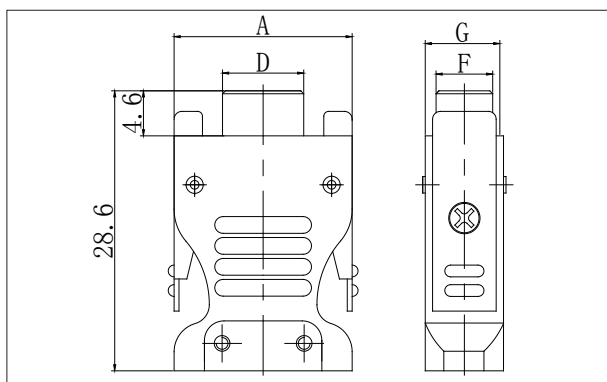



J30JA-XTJ

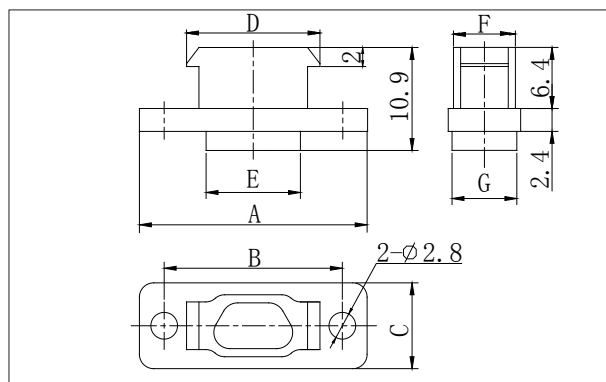

J30JA-XZK

插头合件	A	D	F	G	插座合件	A	B	C	D	E	F	G
J30JA-9TJ	18.2	8.4	4.7	8.1	J30JA-9ZK	23.4	18.6	7.6	14.3	9.8	6.5	6.8
J30JA-15TJ	22.1	12.3	4.7	8.1	J30JA-15ZK	27.4	22.6	7.6	18.3	13.8	6.5	6.8
J30JA-21TJ	25.8	16	4.7	8.1	J30JA-21ZK	31.1	26.3	7.6	22	17.5	6.5	6.8
J30JA-25TJ	28.4	18.6	4.7	8.1	J30JA-25ZK	33.7	28.9	7.6	24.6	20.1	6.5	6.8
J30JA-31TJ	32.2	22.4	4.7	8.1	J30JA-31ZK	37.5	32.7	7.6	28.4	24.1	6.5	6.8
J30JA-37TJ	36	26.3	4.7	8.1	J30JA-37ZK	41.4	36.6	7.6	32.3	27.8	6.5	6.8
J30JA-51TJ	34.8	25	5.8	10	J30JA-51ZK	40.1	35.3	8.7	31	26.5	7.6	7.9
J30JA-74TJ	37.3	27.5	6.8	11	J30JA-74ZK	42.6	37.8	9.8	33.5	29	8.7	9
J30JA-100TJ	44.8	35	6.8	11	J30JA-100ZK	50.1	45.3	9.8	41	36.5	8.7	9

产品对接图

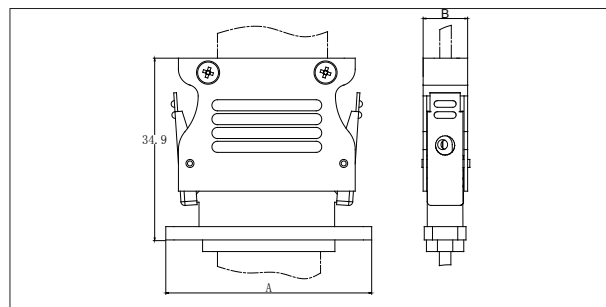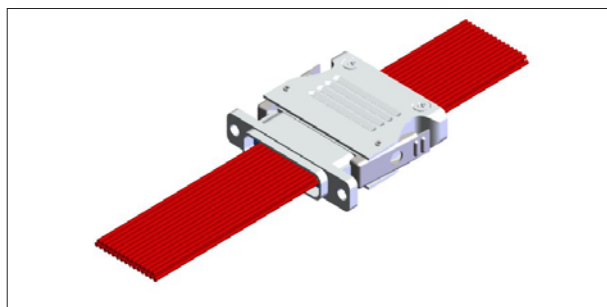

插和对	A	B	插和对	A	B
J30JA-9TJ/ZK	23.4	8.1	J30JA-37TJ/ZK	41.4	8.1
J30JA-15 TJ/ZK	27.4	8.1	J30JA-51TJ/ZK	40.1	10
J30JA-21TJ/ZK	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZK	42.6	11
J30JA-25TJ/ZK	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZK	50.1	11
J30JA-31TJ/ZK	37.5	8.1			

J30J 系列微型矩形电连接器


J30JA插装印制板扩展型\J30JA-ZKN

接触件尾端与印制板的连接方式为直插式，网格尺寸为 2.54×2.54 (列 $\times$ 行)。


■ 插座

■ J30JA-9、15、21、25、31、37、51ZKN

产品立体图

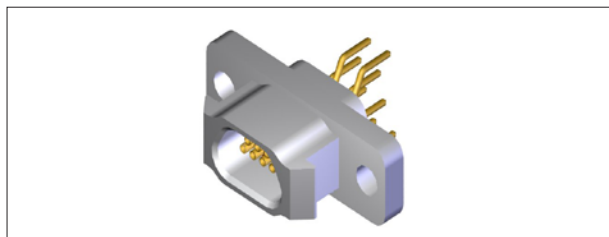


J30JA-9ZKN

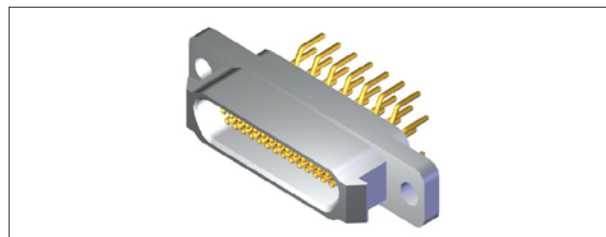


J30JA-31ZKN

产品外形尺寸图

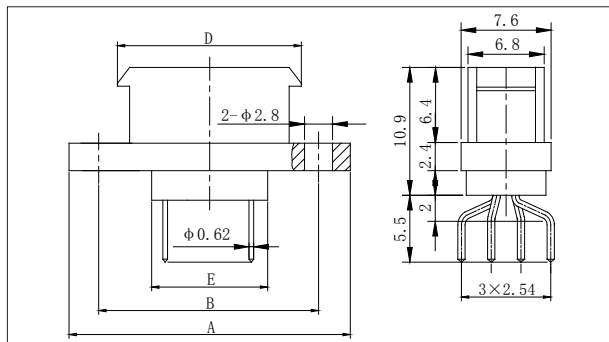



J30JA-9 ~ 37 ZKN

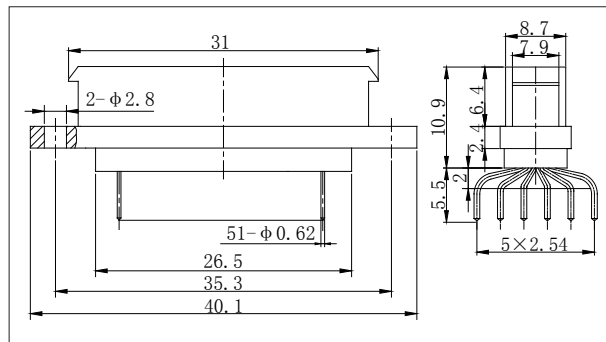

J30JA-51ZKN

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKN	23.4	18.6	14.3	9.8
J30JA-15ZKN	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKN	31.1	26.3	22	17.5
J30JA-25ZKN	33.7	28.9	24.6	20.1
J30JA-31ZKN	37.5	32.7	28.4	24.1
J30JA-37ZKN	41.4	36.6	32.3	27.8

产品对接尺寸图

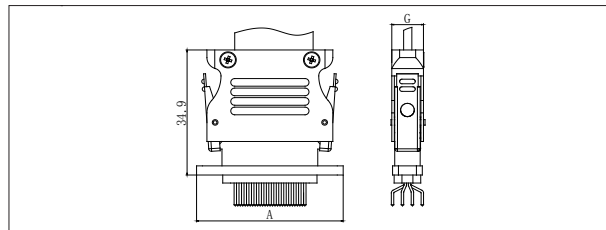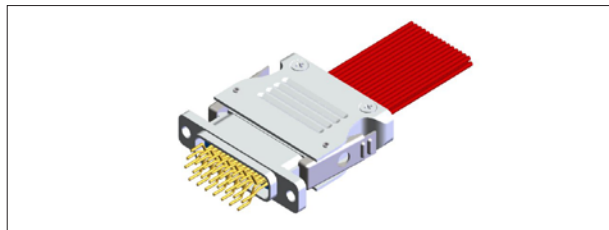

插和对	A	G	插和对	A	G
J30JA-9TJ/ZKN	23.4	8.1	J30JA-31TJ/ZKN	37.5	8.1
J30JA-15TJ/ZKN	27.4	8.1	J30JA-37TJ/ZKN	41.4	8.1
J30JA-21TJ/ZKN	31.1	8.1	J30JA-51TJ/ZKN	40.1	10
J30JA-25TJ/ZKN	33.7	8.1			


J30J 系列微型矩形电连接器

J30JA 插装印制板扩展型 \J30JA-ZKW


接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式，网格尺寸为 2.54×2.54 (列 $\times$ 行)。

■ 插座

■ J30JA-9、15、21、25、31、37、51ZKW

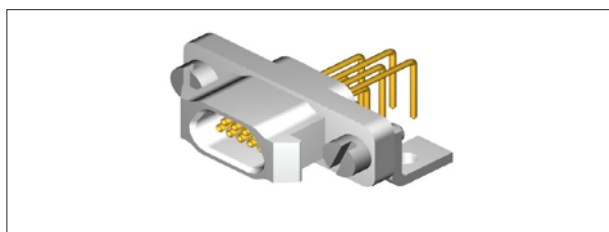


J30JA-9ZKW

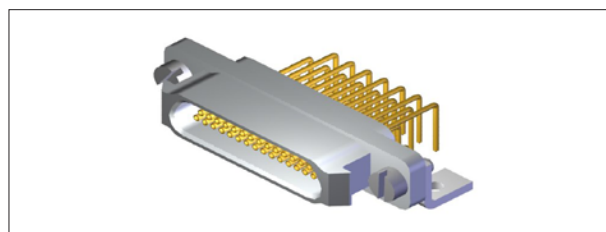


J30JA-31ZKW

产品外形尺寸图

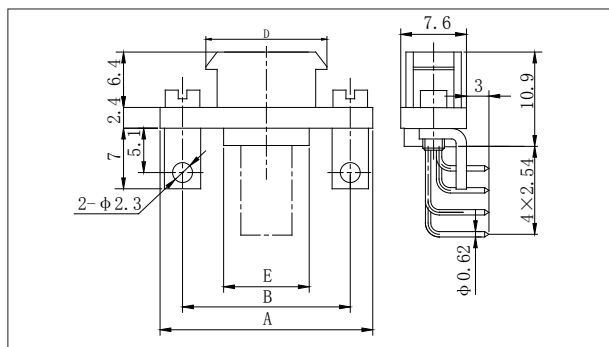



J30JA-9 ~ 37ZKW

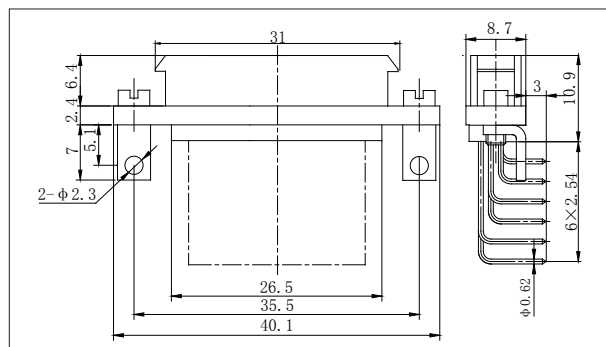

J30JA-51ZKW

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKW	23.4	18.6	14.3	9.8
J30JA-15ZKW	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKW	31.1	26.3	22	17.5
J30JA-25ZKW	33.7	28.9	24.6	20.1
J30JA-31ZK W	37.5	32.7	28.4	24.1
J30JA-37ZKW	41.4	36.6	32.3	27.8

产品对接图

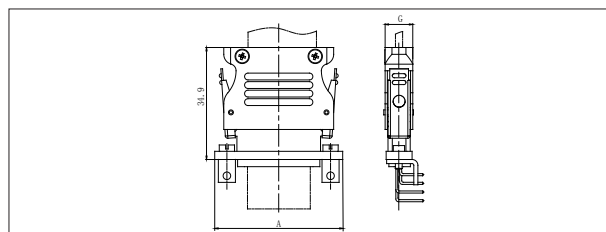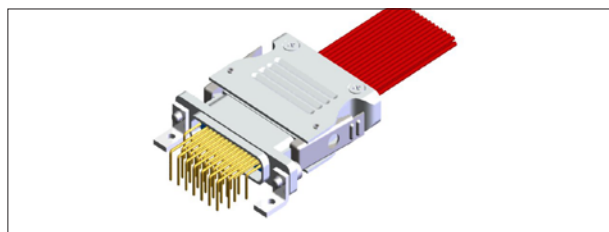

订货标志	A	G	订货标志	A	G
J30JA-9TJ/ZKW	23.4	8.1	J30JA-31TJ/ZKW	37.5	8.1
J30JA-15TJ/ZKW	27.4	8.1	J30JA-37TJ/ZKW	41.4	8.1
J30JA-21TJ/ZKW	31.1	8.1	J30JA-51TJ/ZKW	40.1	10
J30JA-25TJ/ZKW	33.7	8.1			

J30J 系列微型矩形电连接器


J30JA插装印制板扩展型\J30JA-ZKW-J

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式，网格尺寸为 1.27×2.54 (列 $\times$ 行)。


■ 插座

■ J30JA-9、15、21、25、31、37、51、74、100ZKW-J


产品立体图

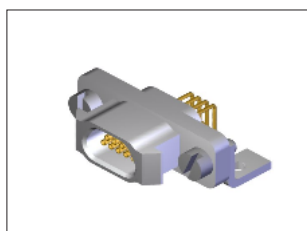

J30JA-9ZKW-J

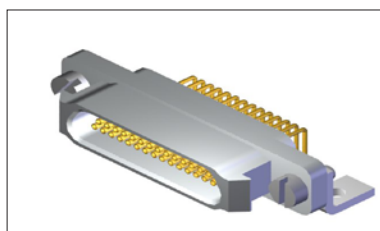


J30JA-31ZKW-J

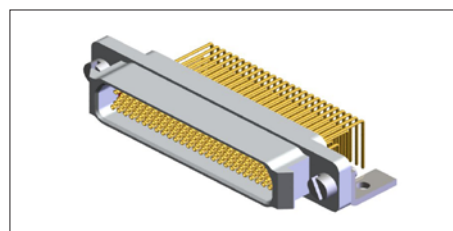


J30JA-100ZKW-J


产品外形尺寸图

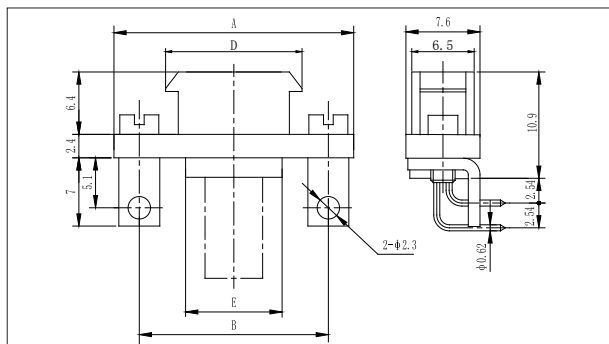

J30JA-9 ~ 37ZKW-J

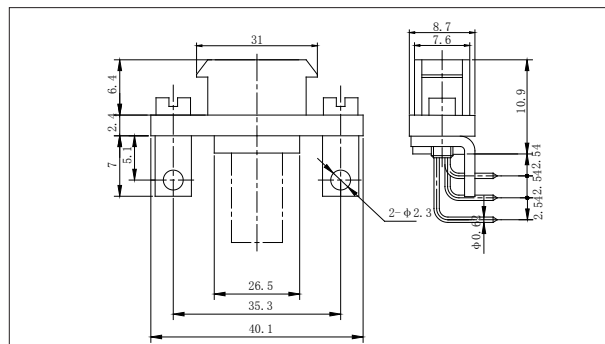

J30JA-51ZKW-J


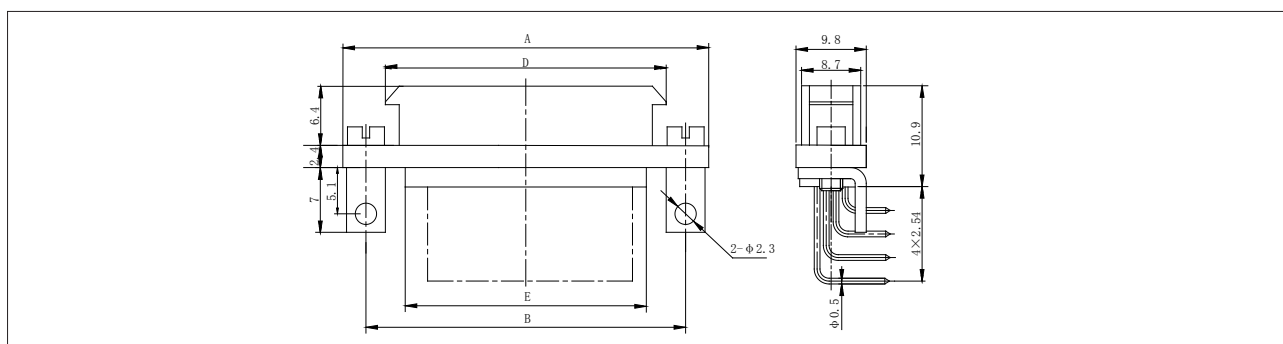


J30JA-74、100ZKW-J

插座合件	A	B	D	E
J30JA-9ZKW-J	23.4	18.6	14.3	9.8
J30JA-15ZKW-J	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKW-J	31.1	26.3	22	17.5
J30JA-25ZKW-J	33.7	28.9	24.6	20.1
J30JA-31ZKW-J	37.5	32.7	28.4	24.1
J30JA-37ZKW-J	41.4	36.6	32.3	27.8
J30JA-74ZKW-J	42.6	37.8	33.5	29
J30JA-100ZKW-J	50.1	45.3	41	36.5
J30JA-51ZKW-J	见外形尺寸图			

J30J 系列微型矩形电连接器

产品对接图

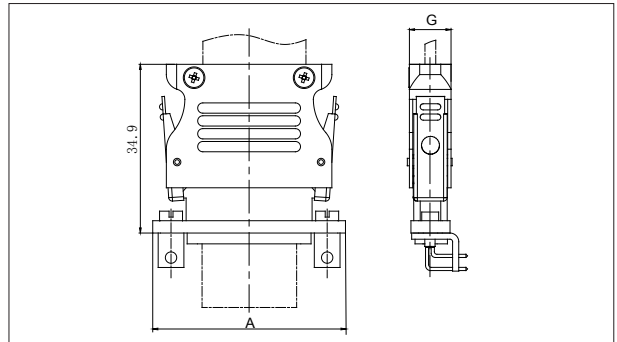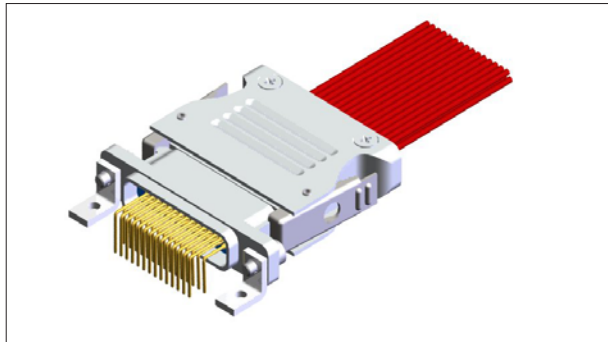

插和对	A	G	插和对	A	G
J30JA-9TJ/ZKW-J	23.5	8.1	J30JA-37TJ/ZKW-J	41.4	8.1
J30JA-15TJ/ZKW-J	27.4	8.1	J30JA-51TJ/ZKW-J	40.1	10
J30JA-21TJ/ZKW-J	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZKW-J	42.6	11
J30JA-25TJ/ZKW-J	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZKW-J	50.1	11
J30JA-31TJ/ZKW-J	37.5	8.1			

J30J 系列微型矩形电连接器


J30JD压接扩展型\J30JD-TJ & J30JD-ZK

在 J30J-TJ/ZK 基础上将安装孔改为 M2-6H 螺纹孔。


■ 插头

■ J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ


产品立体图



J30JD-25TJ

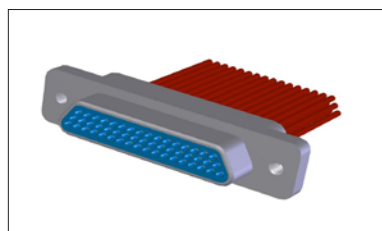

J30JD-51TJ

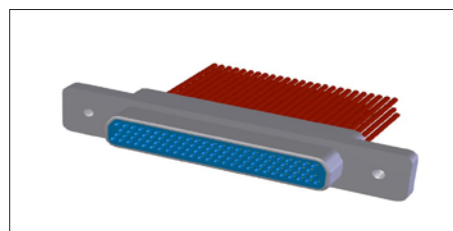


J30JD-100TJ


■ 插座

■ J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK


产品立体图

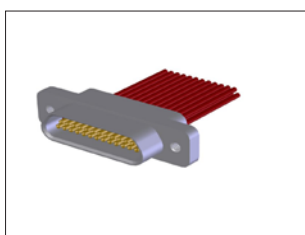

J30JD-25ZK

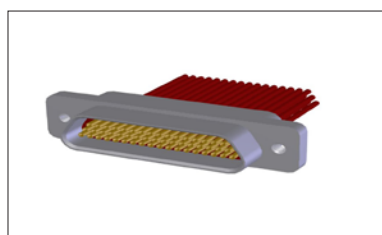


J30JD-51ZK

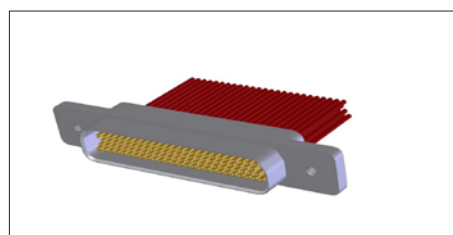


J30JD-100ZK

产品外形尺寸图

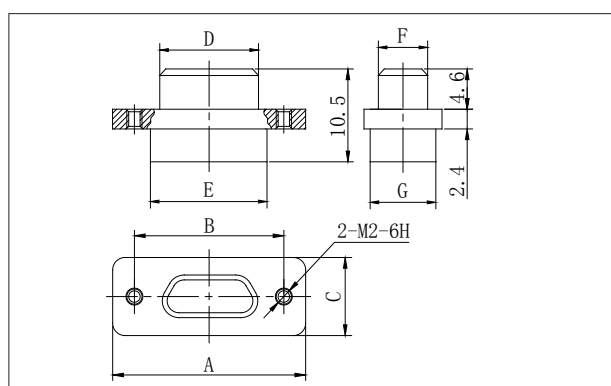

J30JD-XTJ

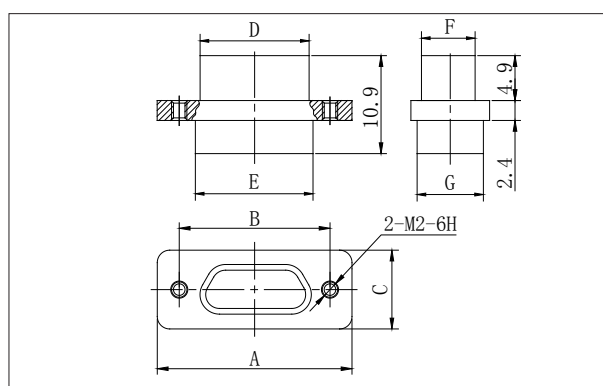


J30JD-XZK

J30J 系列微型矩形电连接器


J30JD压接扩展型\J30JD-TJ & J30JD-ZK

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JD-9TJ	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30JD-15TJ	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30JD-21TJ	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30JD-25TJ	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30JD-31TJ	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30JD-37TJ	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30JD-51TJ	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30JD-66TJ	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30JD-74TJ	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30JD-100TJ	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30JD-9ZK	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30JD-15ZK	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30JD-21ZK	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30JD-25ZK	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30JD-31ZK	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30JD-37ZK	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30JD-51ZK	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30JD-66ZK	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30JD-74ZK	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30JD-100ZK	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

产品对接图

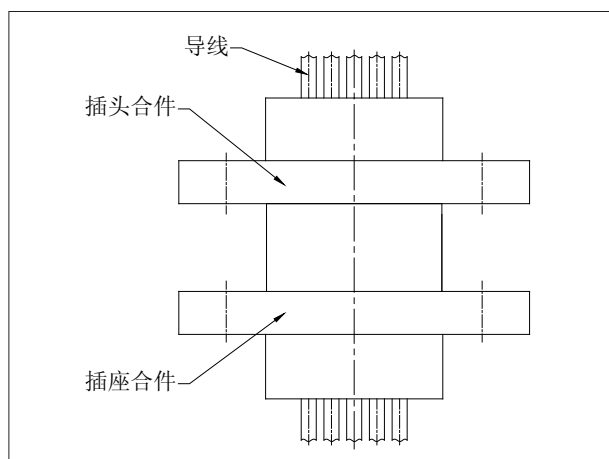

主视图

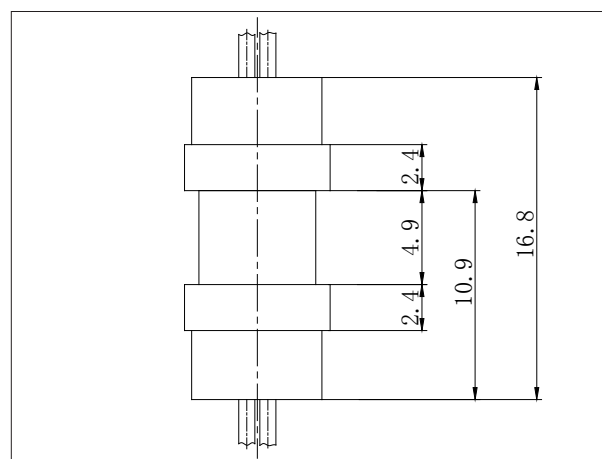

左视图

J30J 系列微型矩形电连接器


J30JM胶密封压接型\J30JM-ZK

J30J 密封型产品，其性能指标除绝缘电阻 ($\geq 2000M\Omega$) 跟 J30J 普通型规定不一样外，其他的指标与 J30J 完全相同，并增加一项空气泄漏率指标，该指标为： $1.0 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$ 。所以该型产品有独立的产品详细规范，Q/Lk 20073-2004 《J30JM 型微型矩形电连接器详细规范》。


■ 插座

■ J30JM-9、15、21、25、31、37、51、74、100ZK


产品立体图

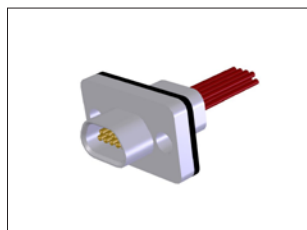

J30JM-9ZK

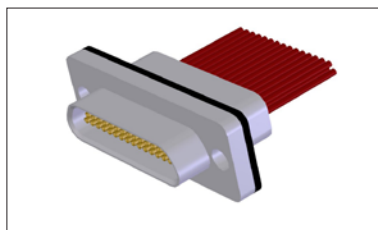


J30JM-31ZK

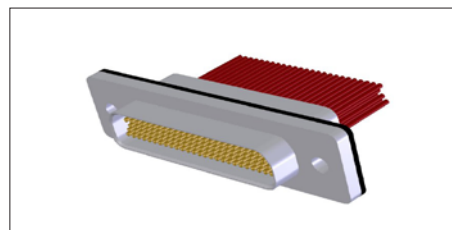

J30JM-100ZK

产品立体图

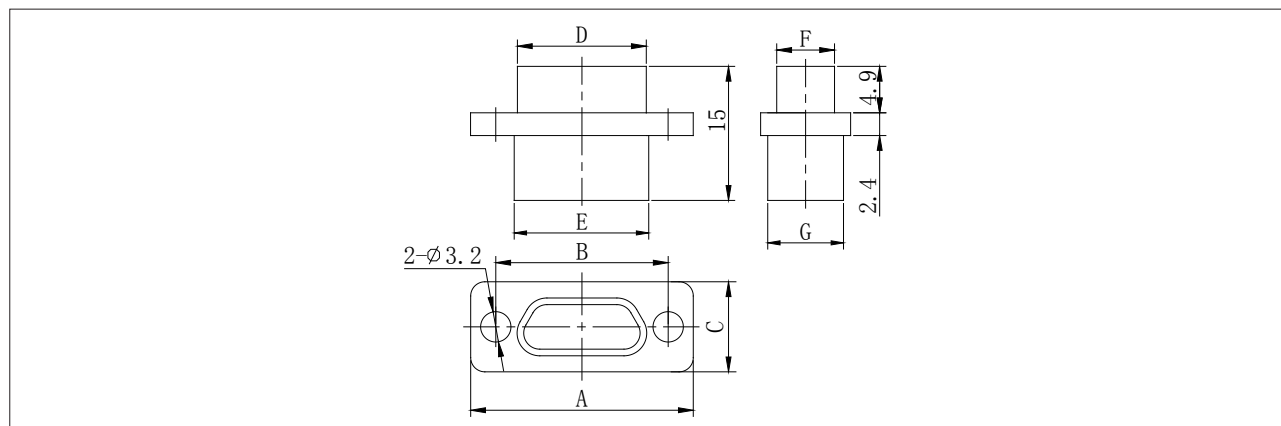

说明：产品法兰盘上所装橡胶垫（参见产品立体图）厚度均为 1mm。

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JM-9ZK	19.6	14.3	12	9.8	9.9	6.1	8
J30JM-15ZK	23.5	18.2	12	13.7	13.8	6.1	8
J30JM-21ZK	27.4	22	12	17.4	17.6	6.1	8
J30JM-25ZK	29.8	24.5	12	20	20.2	6.1	8
J30JM-31ZK	33.6	28.3	12	23.8	24	6.1	8
J30JM-37ZK	37.4	32.2	12	27.7	27.8	6.1	8
J30JM-51ZK	36.4	30.86	13	26.5	26.6	7.2	9
J30JM-74ZK	38.8	33.5	14	29	29.1	8.3	11
J30JM-100ZK	54.7	45.7	14	36.65	36.8	8.2	11


J30J 系列微型矩形电连接器

J30JM胶密封焊接型\J30JM-ZKS


J30J 密封型的焊接式产品，与 J30JM-ZK 压接基本型一样，其性能指标除绝缘电阻 ($\geq 2000\text{M}\Omega$) 跟 J30J 普通型不一样外，其他的指标与 J30J 完全相同，并增加一项空气泄漏率指标，该指标为： $5.0 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ 。所以该型产品有独立的产品详细规范，Q/Lk 20073-2004《J30JM型微型矩形电连接器详细规范》。

■ 插座 J30JM-31、51ZKS

产品立体图

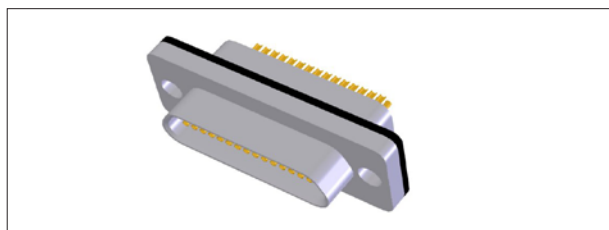


J30JM-31ZKS

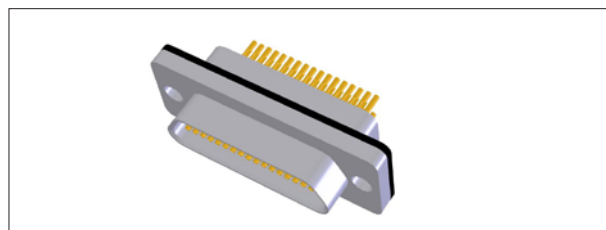


J30JM-51ZKS

产品外形尺寸图

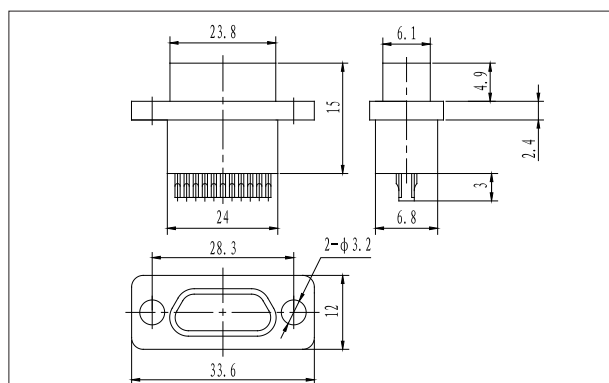

J30JM-31ZKS

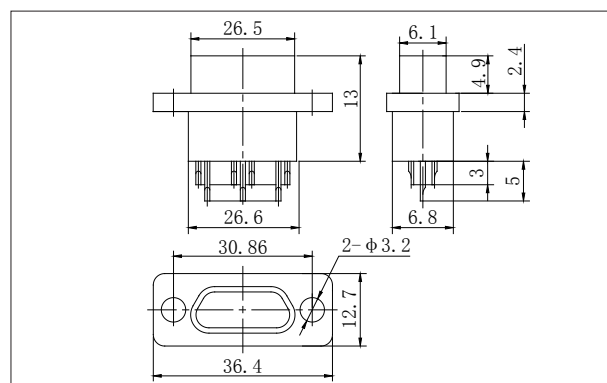

J30JM-51ZKS

说明：产品法兰盘上所装橡胶垫（参见产品立体图）厚度均为 1mm。


J30J 系列微型矩形电连接器

J30JM1玻璃烧结密封焊接型\J30JM1-ZKS


这是密封指标更高的 J30J 产品，其性能要求，除绝缘电阻 ($\geq 1000M\Omega$) 跟 J30J 普通型规定不一样外，其他的指标与 J30JM 完全相同，但其空气泄漏率指标为： $5.0 \times 10^{-3}Pa \cdot cm^3/s$ 。所以该型产品有独立的产品详细规范，Q/Lk30016-2008《J30JM1 系列微型矩形密封电连接器详细规范》。

■ 插座 J30JM1-9、15、21、25、31、37、51ZKS


产品立体图



J30JM1-9ZKS

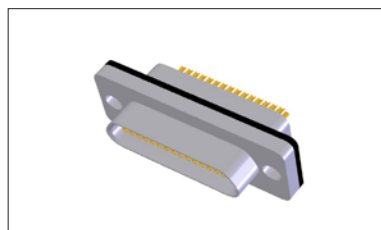


J30JM1-31ZKS

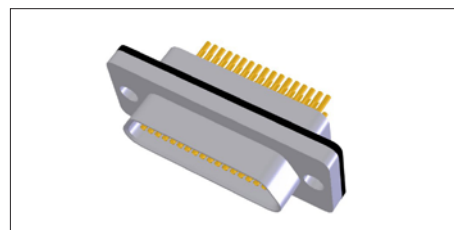


J30JM1-51ZKS

产品外形尺寸图

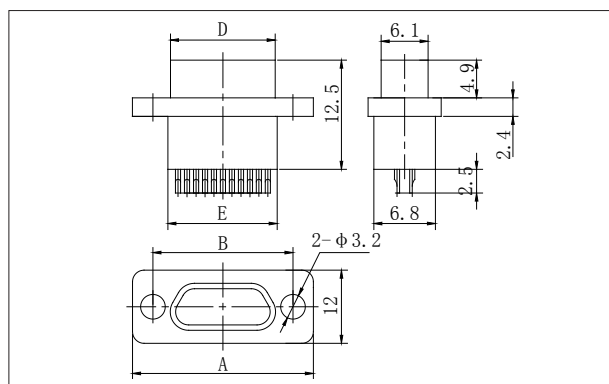

J30JM1-9 ~ 37ZKS

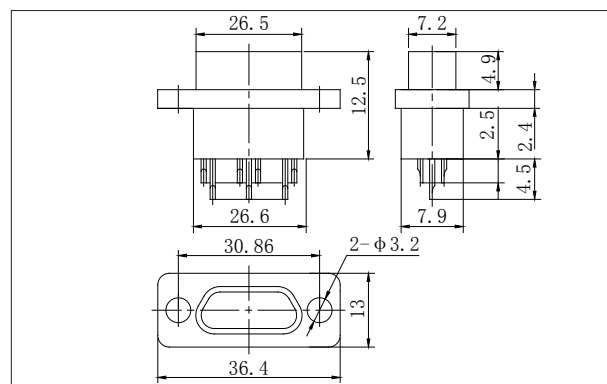

J30JM1-51ZKS

说明：产品法兰盘上所装橡胶垫（参见产品立体图）厚度均为 1mm。

订货标志	A	B	D	E
J30JM1-9ZKS	19.6	14.3	9.8	9.9
J30JM1-15ZKS	23.5	18.2	13.7	13.8
J30JM1-21ZKS	27.4	22	17.4	17.6
J30JM1-25ZKS	29.8	24.5	20	20.2
J30JM1-31ZKS	33.6	28.3	23.8	24
J30JM1-37ZKS	37.4	32.2	27.7	27.8
J30JM1-51ZKS	见外形尺寸图			

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J线夹合件\A1型线夹合件&A3型线夹合件

- A1 型线夹能与 J30J 基本型压接系列产品配合使用，且产品配装的锁紧组件通常应是自由端锁紧组件
- A3 型线夹是 J30J 基本型焊接 S 系列产品的默认配套，并且也可与 J30J 普通型压接系列产品配套使用
- A3 型线夹与 J30J 基本型压接系列产品配套使用时产品订货标志为 J30J-× TJ × -A3（插头）、J30J-× ZK-× A3（插座）
- A3 型线夹与 J30J 基本型焊接 S 系列产品配套使用时产品订货标志为 J30J-× TJS（插头）、J30J-× ZKS（插座）


产品立体图




J30J-× A1



A1 线夹合件与插头的组装




J30J-× A3




A3 型线夹合件与产品的组装

产品外形尺寸图

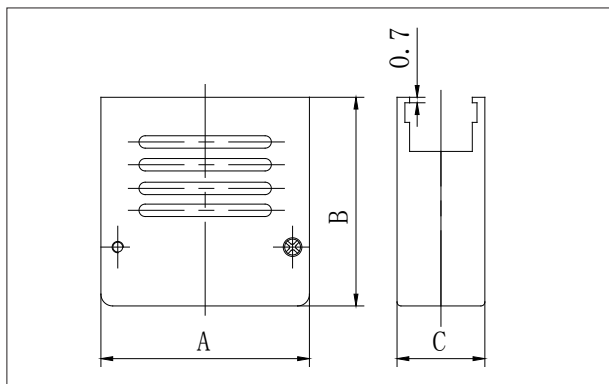

J30J-× A1 线夹合件

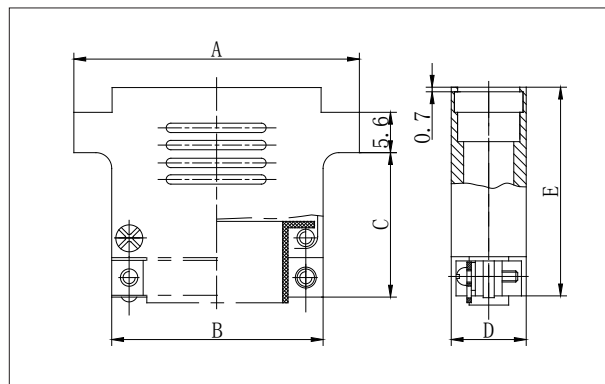

J30J-× A3 线夹合件

订货标志	A	B	C	订货标志	A	B	C	D	E
J30J-9A1	9.9	23.6	10.4	J30J-9A3	19.6	9.9	18.2	10.4	27
J30J-15A1	13.8	23.6	10.4	J30J-15A3	23.5	13.8	18.2	10.4	27
J30J-21A1	17.6	23.6	10.4	J30J-21A3	27.4	17.6	19.2	10.4	28
J30J-25A1	20.2	23.6	10.4	J30J-25A3	29.8	20.2	19.2	10.4	28
J30J-31A1	24	23.6	10.4	J30J-31A3	33.6	24	19.2	10.4	28
J30J-37A1	27.8	23.6	10.4	J30J-37A3	37.4	27.8	19.2	10.4	28
J30J-51A1	26.6	26.6	11.2	J30J-51A3	36.4	26.6	21.2	11.2	30
J30J-66A1	33	26.6	11.2	J30J-66A3	42.9	33	21.2	11.2	30
J30J-74A1	29.1	30	12	J30J-74A3	38.8	29.1	21.2	12	30
J30J-100A1	40.7	30	12	J30J-100A3	54.7	40.7	21.2	12	30

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J线夹合件\A2型线夹合件

A2 型线夹合件只能与 J30J-TJ/ZK-Q8 型产品配装使用。

产品立体图




J30J-xA2



A2 线夹合件与插头的组装

产品外形尺寸图

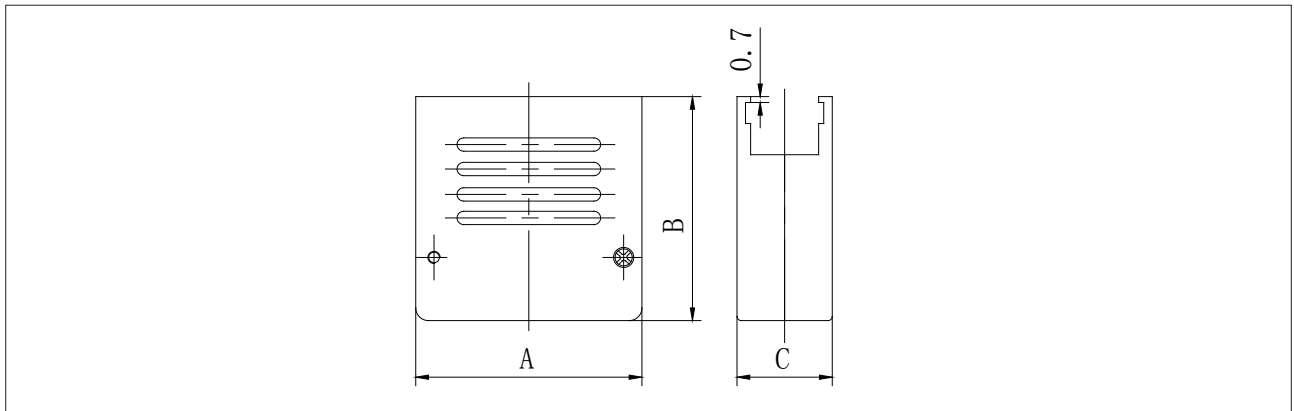

J30J-xA2 线夹合件

订货标志	A	B	C
J30J-9A2	11.7	22	13.4
J30J-15A2	15.6	22	13.4
J30J-21A2	19.4	22	13.4
J30J-25A2	22	22	13.4
J30J-31A2	25.8	22	13.4
J30J-37A2	29.6	22	13.4
J30J-51A2	28.4	22	14.6


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 锁紧组件\J30J 自由端锁紧组件


自由端锁紧组件只宜与 J30J 产品组合组成自由端连接器；其对接锁紧端通常是固定端锁紧组件。

■ L、L1、L8 型锁紧组件

组装示意图

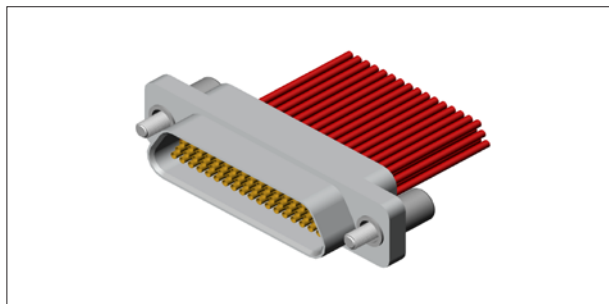

产品外形尺寸图

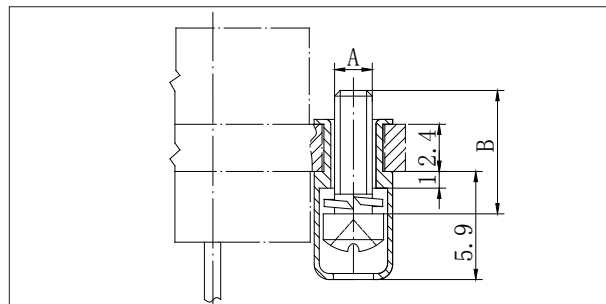


■ L、L1、L8 型锁紧组件配用

J30J 自由端锁紧组件	A	B	可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L 型	M2-6h	7.1	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46 型
L1 型	M2-6h	11.5	为与 J30J-ZK-Q4 型产品锁紧而专门设计
L8 型	#2-56UNC-2A	7.1	P1


■ L7 型锁紧组件

L7 型锁紧组件装在 J30J-TJ/ZK 基本型产品中，并且拧紧后其螺钉尾端不高出外壳尾端面。

组装示意图

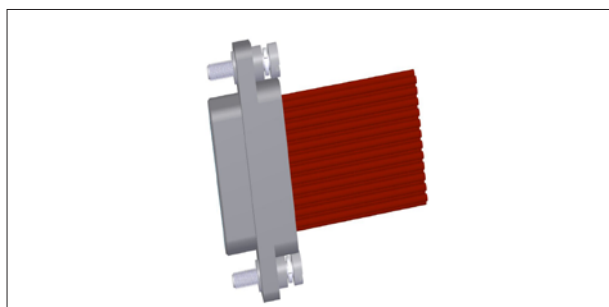

产品外形尺寸图

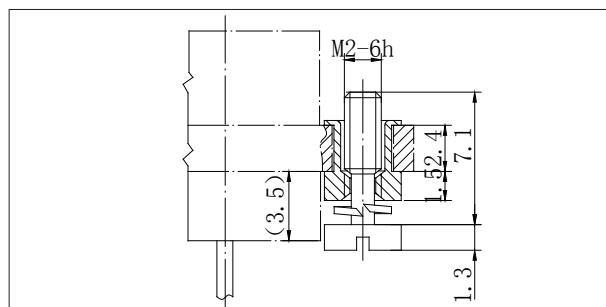

■ L7 型锁紧组件配用


J30J 自由端锁紧组件	可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L7 型	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46 型

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J锁紧组件\J30J自由端锁紧组件

L2 型锁紧组件

组装示意图

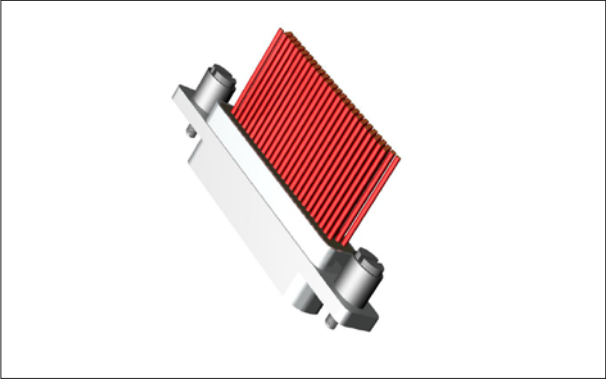

产品外形尺寸图

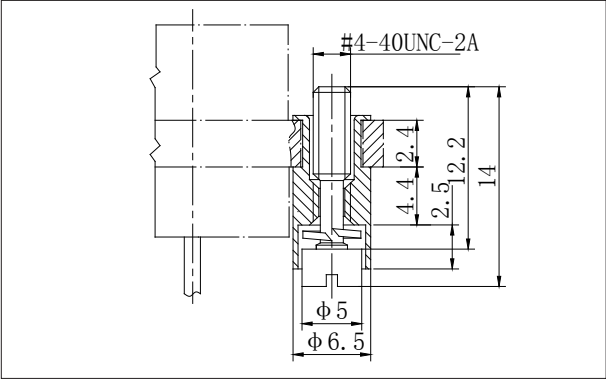


L2 型锁紧组件的适用条件及配用


J30J 自由端锁紧组件	适用条件及可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L2 型	只能用于 J30J-100TJ-K /ZK-K 型外壳法兰盘的安装孔孔径为 Φ3.7 的产品中。 可与 P12、P16、P34 型锁紧组件配用。

L3 型锁紧组件

组装示意图

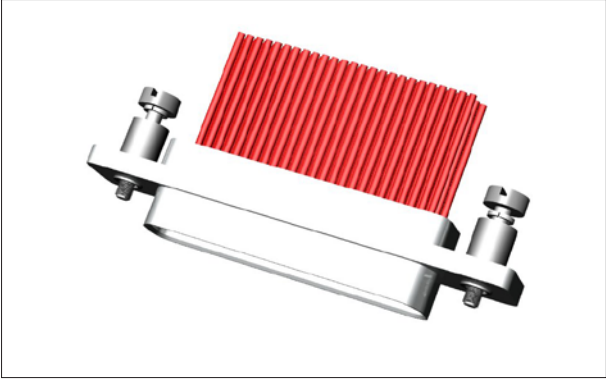

产品外形尺寸图

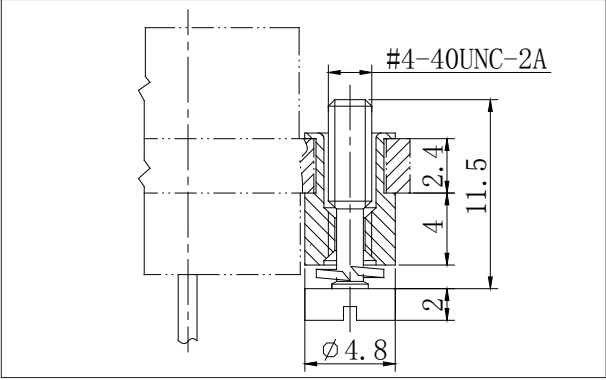

L3 型锁紧组件的适用条件及配用



J30J 自由端锁紧组件	适用条件及可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L3 型	只能用于 J30J-100TJ-K /ZK-K 型外壳法兰盘的安装孔孔径为 Φ3.7 的产品中。 可与 P12、P16、P34 型锁紧组件配用。

J30J 系列

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J锁紧组件\J30J自由端锁紧组件


L9 型锁紧组件

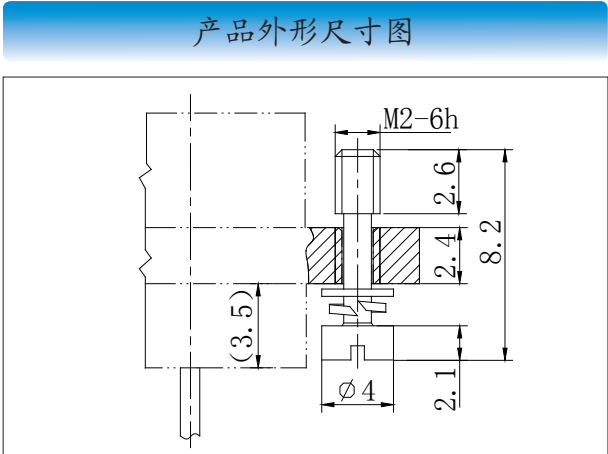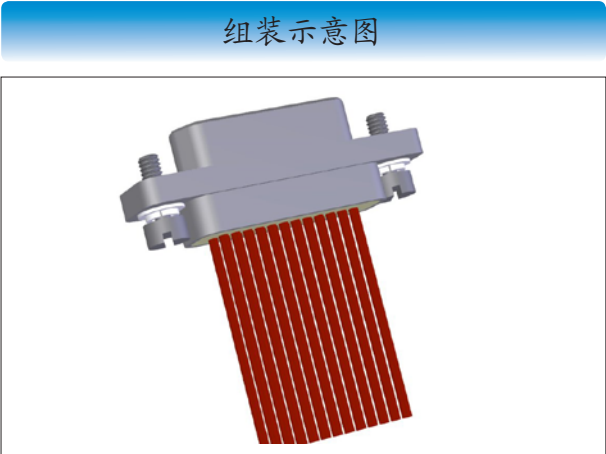

L9 型锁紧组件的适用条件及配用

J30J 自由端锁紧组件	适用条件及可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L9 型	只能用于 J30JD 型产品，并且为便于使用，建议选用于甩线产品上。 与 P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46 型锁紧组件配用。

K、K1 型锁紧组件

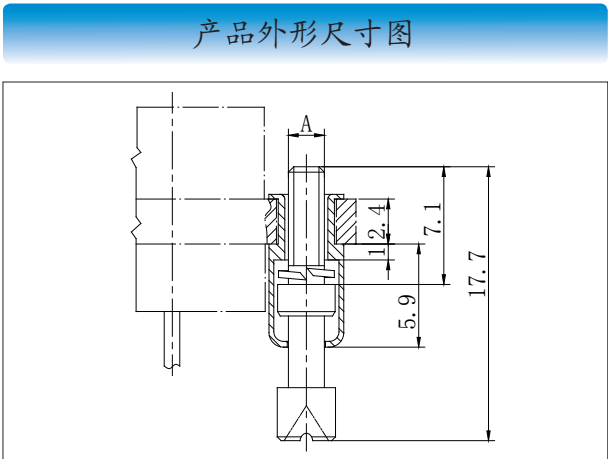

K、K1 型锁紧组件配用

J30J 自由端锁紧组件	A	可配用的 J30J 固定端锁紧组件
K 型	M2-6h	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P22、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46 型
K1 型	#2-56UNC-2A	P1

J30J 系列


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 锁紧组件\J30J 固定端锁紧组件


固定端锁紧组件适用于将连接器固定在安装板或印制板上。大多数固定端锁紧组件均可与自由端锁紧组件对接锁紧；少数固定端锁紧组件只适用于不与自由端锁紧组件锁紧的使用场合（如 P44 型）。

- P、P1、P8、P9 型锁紧组件
- P、P1、P8、P9 型锁紧组件只适用于板前安装。

组装示意图

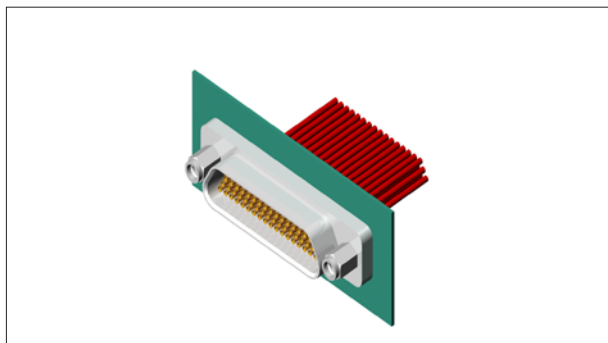

产品外形尺寸图

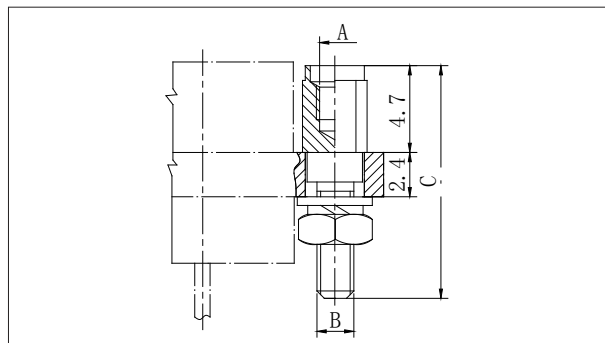


- P、P1、P8、P9 型锁紧组件配件


J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P 型	M2-6H	M2-6h	12.6	L、L7、L9、K 型
P1 型	#2-56UNC-2B	#2-56UNC-2A	12.6	L8、K1 型
P8 型	M2-6H	M2-6h	15.6	L、L7、L9、K 型
P9 型	M2-6H	M2-6h	21.6	L、L7、L9、K 型

- P0、P3、P4、P11、P45 型锁紧组件
- P0、P3、P4、P11、P45 型锁紧组件只适用于板后安装。

组装示意图

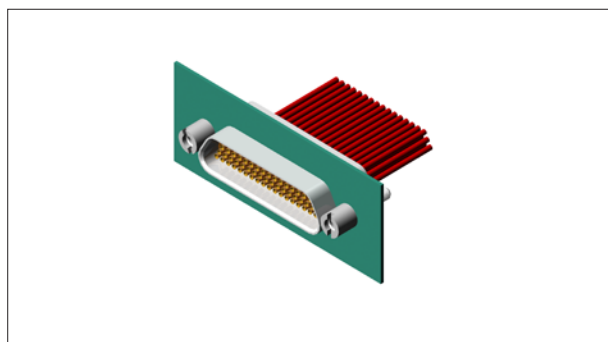

产品外形尺寸图

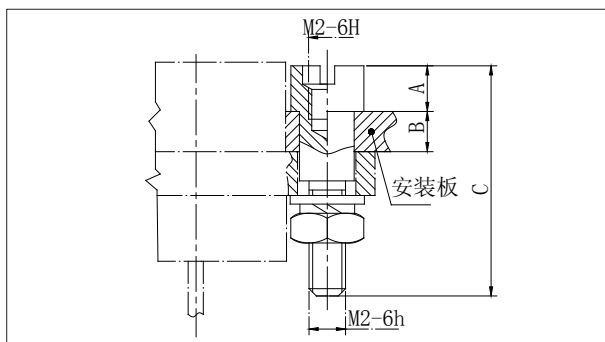

- P0、P3、P4、P11、P45 型锁紧组件配件及外形尺寸


J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P0 型	4.1	0.6	12.6	L、L7、L9、K 型
P3 型	3.3	1.4	12.6	L、L7、L9、K 型
P4 型	2.5	2.2	12.6	L、L7、L9、K 型
P11 型	1.3	3.4	12.6	L、L7、L9、K 型
P45 型	2.7	2	20	L、L7、L9、K 型

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 锁紧组件\J30J 固定端锁紧组件\J30JM 密封型产品用

- 用于 J30JM 密封型产品的固定端安装螺钉主要有 P29、P36、P37、P43，且只适用于板前安装。
- P29、P36、P37、P43 型锁紧组件

组装示意图

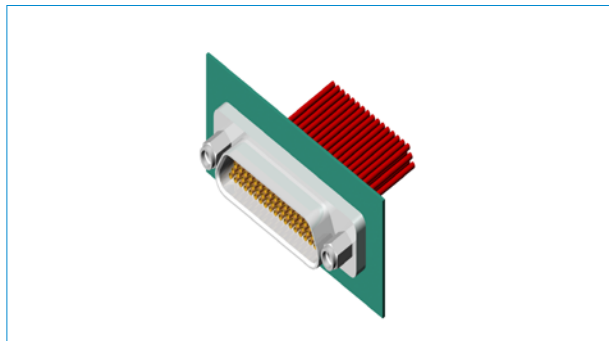

产品外形尺寸图

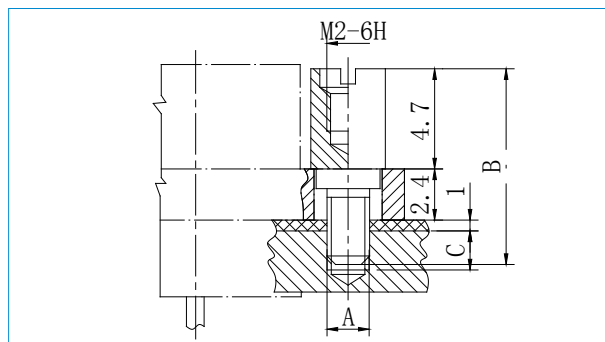


- P29、P36、P37、P43 型锁紧组件配用

J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P29 型	M3-6h	10.5	3.3min	L、L7、L9、K 型
P36 型	M3-6h	14.7	7min	L、L7、L9、K 型
P37 型	M2-6h	10	2.8min	L、L7、L9、K 型
P43 型	M3-6h	11.7	4min	L、L7、L9、K 型


J30J 锁紧组件\J30J 固定端锁紧组件\弯插印制板用锁紧组件

- 弯插印制板产品用的锁紧组件主要有 P2、P14、P7、P42、P15、P35、V1 型锁紧组件。
- P2、P14 型锁紧组件
- P2、P14 型锁紧组件适用于板后安装的 90° 弯插印制板产品。

组装示意图

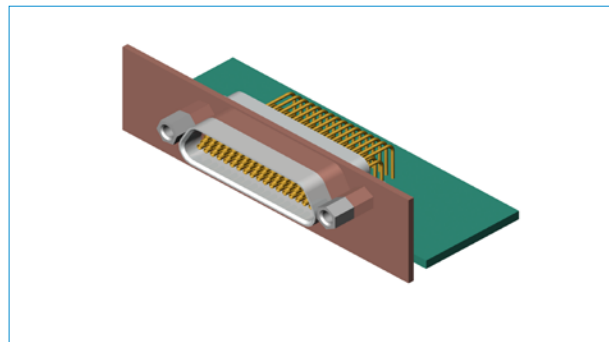

产品外形尺寸图

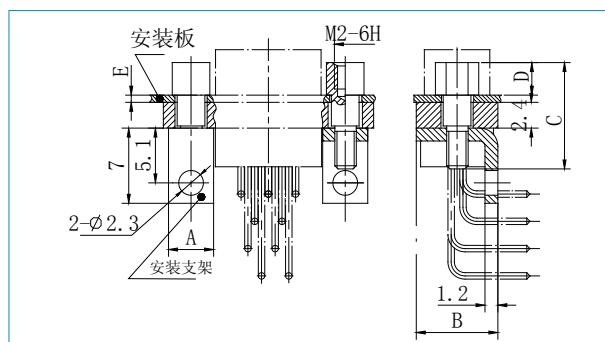

- P2、P14 型锁紧组件配用


P2、P14 固定端锁紧组件适用产品的芯数	A	B	C		D		E		可配用的 J30J 自由端锁紧组件
			P2	P14	P2	P14	P2	P14	
9 ~ 37	4.2	7.6	11.6	10.7	3.7	1.7	1	3	L、L7、L9、K 型
51	4.2	8.7	11.6	10.7	3.7	1.7	1	3	L、L7、L9、K 型
74	4.2	9.7	11.6	10.7	3.7	1.7	1	3	L、L7、L9、K 型
100	8.8	9.7	11.6	10.7	3.7	1.7	1	3	L、L7、L9、K 型

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J锁紧组件\J30J固定端锁紧组件\弯插印制板用锁紧组件

- V1 型锁紧组件
- V1 型锁紧组件只适用于弯插印制板且插头插座之间无需锁紧的产品中。

组装示意图

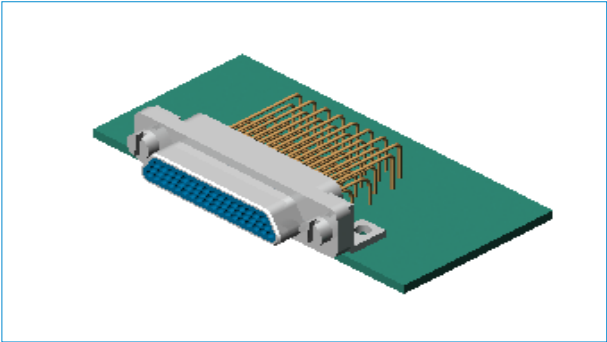

产品外形尺寸图

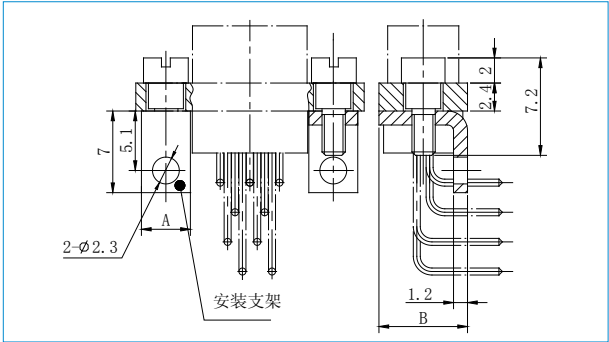


■ V1 型锁紧组件安装示意图

适用产品的芯数	A	B
9 ~ 37	4.2	7.6
51	4.2	8.7
74	4.2	9.7
100	8.8	9.7


J30J锁紧组件\J30J固定端锁紧组件\J30JD型产品用。

- 用于 J30JD 型产品的固定端安装螺钉主要有 P46，且只适用于板前安装。
- P46 型锁紧组件

组装示意图

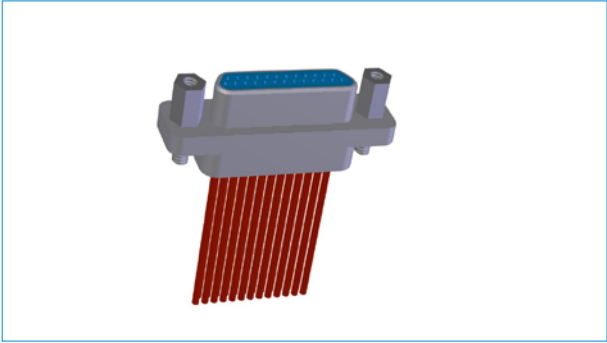

产品外形尺寸图

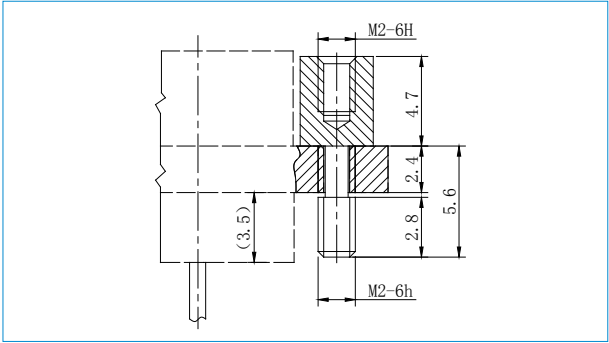

■ P46 型锁紧组件的适用条件及配用

J30J 自由端锁紧组件	适用条件及可配用的 J30J 固定端锁紧组件
P46 型	只能用于 J30JD 型产品上。 可与 L、L7、L9、K 型锁紧组件配用。


J30J 系列

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 锁紧组件\J30J 固定端锁紧组件\直插印制板用锁紧组件

- 直插印制板产品用的锁紧组件主要有 P5、P10、P23、P25、P17、P41、V 锁紧组件。
- P5、P10、P23、P25 型锁紧组件
- P5、P10、P23、P25 型锁紧组件只适用于印制板厚度为 1.6~2.5 的直插印制板的板前安装。

组装示意图

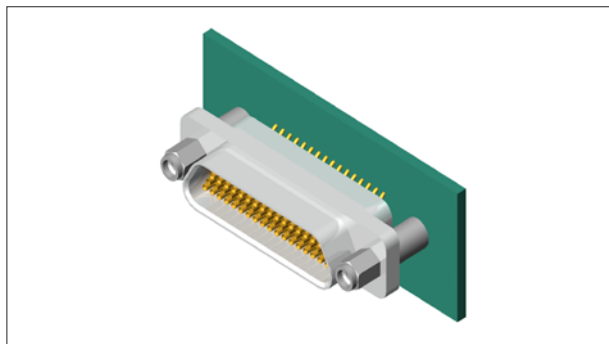

产品外形尺寸图

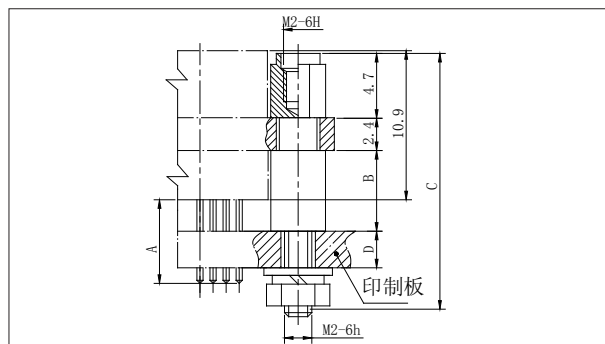


■ P5、P10、P23、P25 型锁紧组件配用

J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	适用的印制板厚度范围	配用的 J30J 自由端锁紧组件
P5 型	5.7	5.9	18.6	1.6~2.5	L、L7、L9、K 型
P10 型	8	8.4	20.5	1.6~2.5	
P25 型	5.7	5.9	20.5	1.6~2.5	
	8	5.9	20.5	1.6~4.8	
P23 型	5.7	5.9	17.8	1.6	


说明: P10 型锁紧组件只能与 J30J-9~37TJN8 型产品配装使用, 而不能用于引脚尺寸 A 为 5.7 的 J30J-TJN/ZKN、J30J-TJN-J/ZKN-J 等型产品中。

■ P17 型锁紧组件

组装示意图

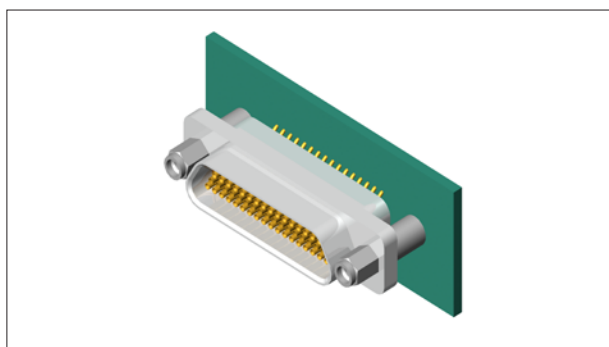

产品外形尺寸图

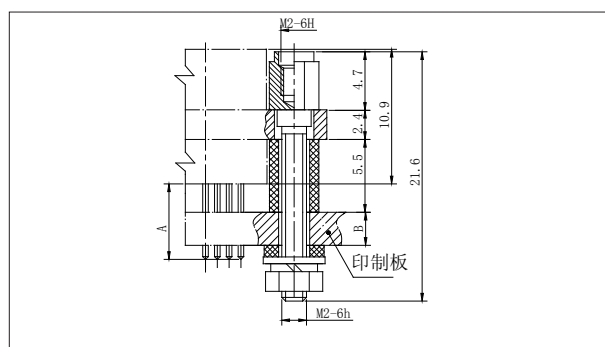


■ P17 型锁紧组件配用

J30J 固定端锁紧组件	A	可适用的印制板厚度范围 B	可配用的 J30J 自由端锁紧组件	适用产品
P17 型	5.7	1.6 ~ 3	L、L7、L9、K 型	J30J-9 ~ 51TJN/ZKN、 J30J-9 ~ 100TJN/ZKN-J
	7.2	1.6 ~ 4.5		J30J-9 ~ 51TJN4/ZKN4、 J30J-9 ~ 100ZKN4-J


J30J 系列微型矩形电连接器

- P32、P41 型锁紧组件
- P32、P41 型锁紧组件适用于板后安装的直插印制板产品，印制板厚度为 1.6~2.5。

组装示意图

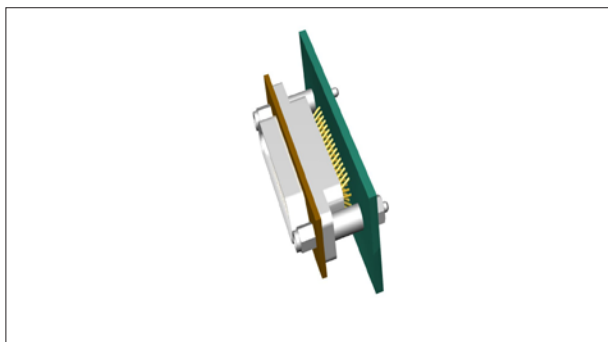

产品外形尺寸图

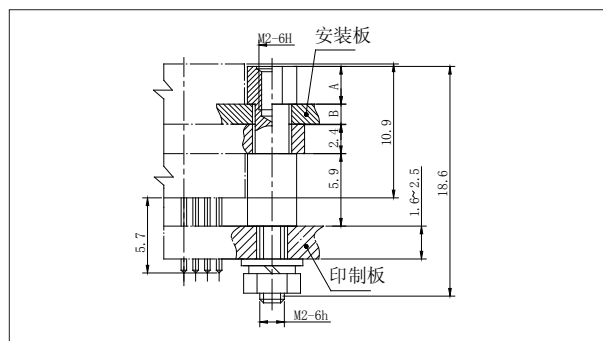


- P32、P41 型锁紧组件配件


J30J 固定端锁紧组件	A	B	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P32 型	2.7	2	L、L7、L9、K 型
P41 型	3.2	1.5	L、L7、L9、K 型

- V 型锁紧组件
- V 型锁紧组件适用插头插座之间无需锁紧的直插印制板产品，且印制板厚度不大于 2.5mm。

组装示意图

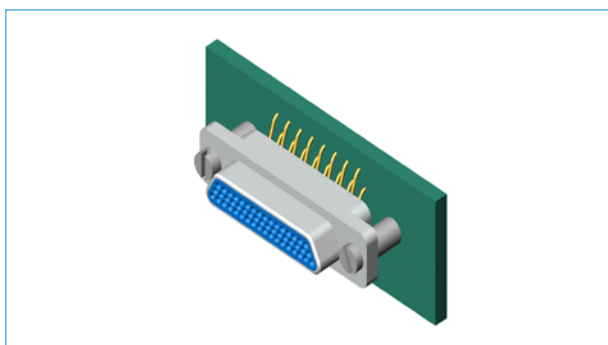

产品外形尺寸图

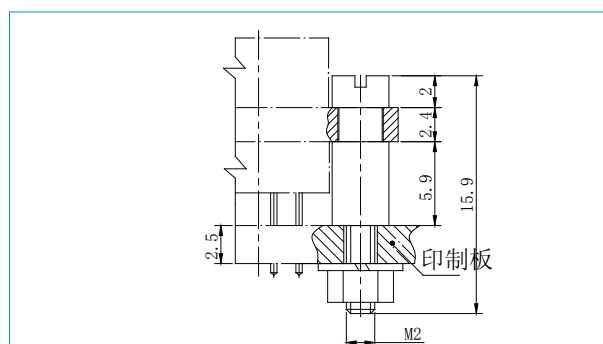


J30J 系列微型矩形电连接器


J30J-74芯特殊弯插印制板产品

- 特殊的弯插印制板产品，插脚网格间距为 2.54×2.54 。此类产品只适于板后安装，不适于板前安装。
- 插座 J30J-74ZKW-S、J30J-74ZKW4-S、J30J-74ZKW (14) - S、J30J-74ZKW4 (14) - S


产品立体图

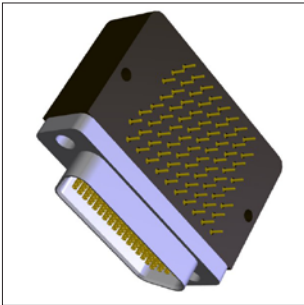

J30J-74ZKW-S

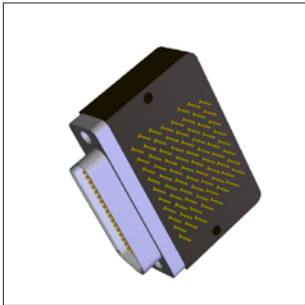


J30J-74ZKW4-S

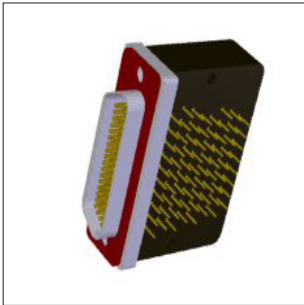

J30J-74ZKW4 (14) -S

产品外形尺寸图

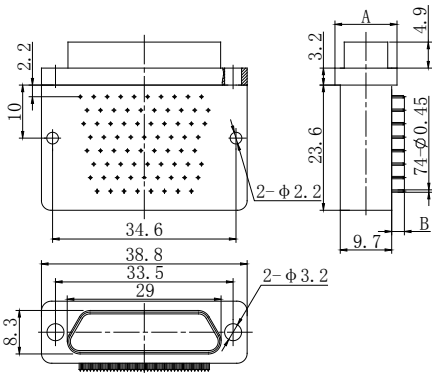

插座合件	A	B	备注
J30J-74ZKW-S	9.7	2.4	J30J-74ZKW (14) -S、J30J-74ZKW4 (14) -S 在外壳法兰盘上配有橡胶垫，而 J30J-74ZKW-S、J30J-74ZKW4-S 的则无。此表所列产品能配用的安装螺钉列在本条款之后。
J30J-74ZKW (14) -S	14	2.4	
J30J-74ZKW4-S	9.7	3.5	
J30J-74ZKW4 (14) -S	14	3.5	


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J-74芯特殊弯插印制板产品


■ 配装锁紧组件

■ J30J-74ZKW-S、J30J-74ZKW4-S、J30J-74ZKW(14)-S、J30J-74ZKW4(14)-S 等型产品可配装 P4、P11 型等锁紧组件中的安装螺钉。而产品型号仍按锁紧组件型号加入，如 J30J-74ZKW-S 配装 P4 型安装螺钉后的产品型号为 J30J-74ZKWP4-S。各型号产品所配安装螺钉及适用状况见下表。

组装示意图

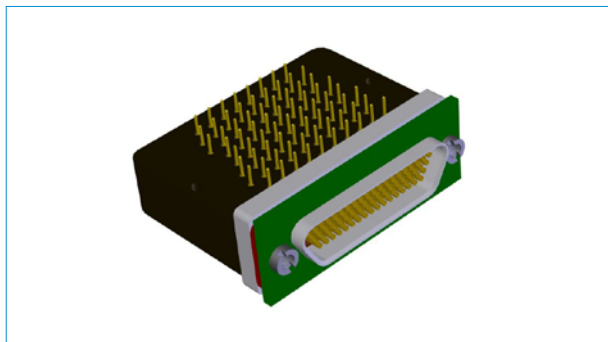

产品外形尺寸图

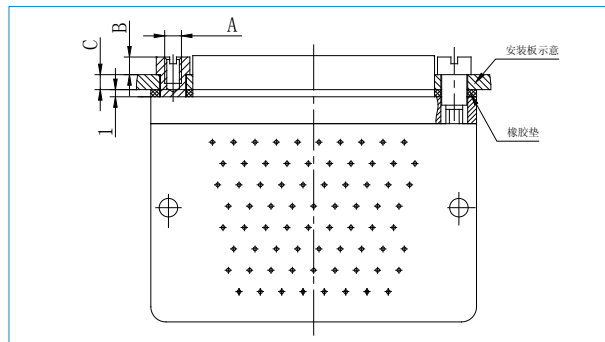

■ J30J-74ZKW-S、J30J-74ZKW4-S 型产品配用以下安装螺钉:

J30J 固定端 锁紧组件	安装螺钉代号	螺纹尺寸 A	B	安装板 厚度 C	备注	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P	Ln8.919.034	M2-6H	4.7	无安装板	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P0	Ln8.919.077	M2-6H	4.1	0.6	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P3	Ln8.919.078	M2-6H	3.3	1.4	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P4	Ln8.919.057	M2-6H	2.5	2.2	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P11	Ln8.919.076	M2-6H	1.3	3.4	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P1	Ln8.919.027	#2-56UNC-2B	4.7	无安装板	无橡胶垫	L8、K1 型

■ J30J-74ZKW(14)-S、J30J-74ZKW4(14)-S 型产品配用以下安装螺钉:

J30J 固定端 锁紧组件	安装螺钉代号	螺纹尺寸 A	B	安装板 厚度 C	备注	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P4	Ln8.919.057	M2-6H	2.5	1.4~1.6	产品带橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P11	Ln8.919.076	M2-6H	1.3	2.6~2.8	产品带橡胶垫	L、L7、L9、K 型


说明: 由于产品结构特殊, 上列产品在出厂时, 其安装孔位置是统一用 V1 型的 Ln8.919.080 安装螺钉拧入, 而产品型号中指定的安装螺钉是单独包装与连接器一同出厂, 由用户使用时换装在产品上, 而换下的螺钉不再有用, 用户可弃之。

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J-100芯特殊弯插印制板产品

- 特殊的弯插印制板产品，插脚网格间距为 2.54×2.54 。此类产品只适于板后安装，不能板前安装。
- 插座 J30J-100ZKW-S、 J30J-100ZKW (12) -S、 J30J-100ZKW (14) -S、
J30J-100ZKW4-S、 J30J-100ZKW4 (12) -S、 J30J-100ZKW4 (14) -S


产品立体图



J30J-100ZKW-S

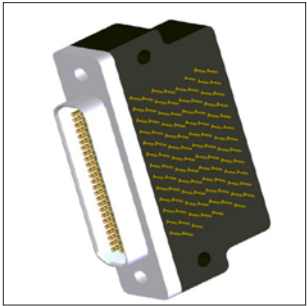


J30J-100ZKW4 (12) -S



J30J-100ZKW (14) -S

产品外形尺寸图

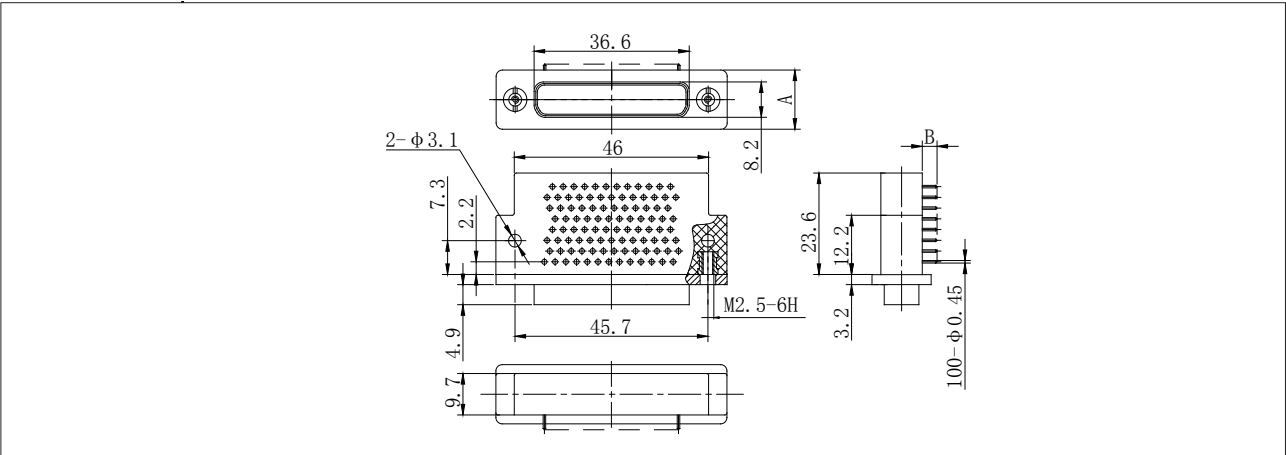

订货标志	A	B
J30J-100ZKW-S	9.7	2.4
J30J-100ZKW (12) -S	12	2.4
J30J-100ZKW (14) -S	14	2.4
J30J-100ZKW4-S	9.7	3.5
J30J-100ZKW4 (12) -S	12	3.5
J30J-100ZKW4 (14) -S	14	3.5

说明：上表所列产品配用的锁紧组件均是特殊状态的，主要有 P16、P26、P34、P39、P12 等，这些锁紧组件的立体组装图及外形尺寸图均列在本条款之后。


J30J 系列微型矩形电连接器

J30J-100芯特殊弯插印制板产品


■ 配装锁紧组件

■ J30J-100ZKW-S、J30J-100ZKW4-S、 J30J-100ZKW (12) -S、J30J-100ZKW4 (12) -S、J30J-100ZKW (14) -S、J30J-100ZKW4 (14) -S 等型产品可配装 P16、P26、P34、P39、P12 等锁紧组件。产品型号按锁紧组件型号加入后的状态确定，如 J30J-100ZKW4 (14) -S 配装 P16 型安装螺钉后的产品型号为 J30J-100ZKW4 (14) P16-S。其余类同。

组装示意图

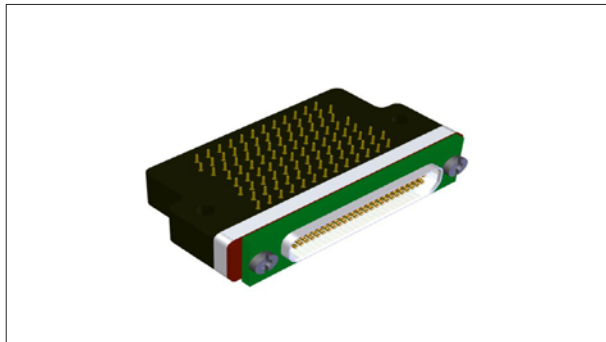

产品外形尺寸图

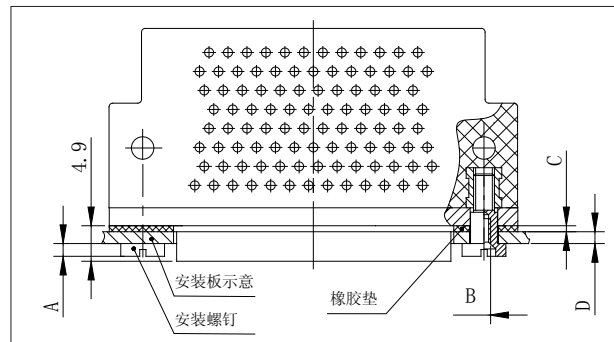

■ P16、P26、P34、P39、P12 型锁紧组件配用

J30J 固定端 锁紧组件	A	B	橡胶垫 厚度 C	安装板 厚度 D	说明	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P16 型	1.6	#4-40UNC-2B	1	2~2.4	有橡胶垫	L2、L3 型
P26 型	1.6	M2.5-6H	—	2.8	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P34 型	3	#4-40UNC-2B	1	1.8~2	有橡胶垫	L2、L3 型
P39 型	3	M2-6H	—	1.6~1.8	无橡胶垫	L、L7、L9、K 型
P12 型	4.1	#4-40UNC-2B	—	0.6~0.8	无橡胶垫	L2、L3 型


说明：由于产品结构特殊，上列产品在出厂时，其安装孔位置是统一用 GB818 M2.5×6 不锈钢螺钉拧入，而产品型号中指定的安装螺钉是单独包装与连接器一同出厂，由用户使用时换装在产品上，而换下的螺钉不再有用，用户可弃之。

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J 系列微型矩形电连接器\安装开孔尺寸

■ J30J-TJ/ZK J30J-TJ/ZK-D J30J-TJ/ZK-G J30J-TJ/ZK (9.6) J30J-TJ/ZK (11.6)
J30J-TJ/ZK (0.07) J30JC-TJ/ZK J30JM-ZK J30JM-ZKS J30JM1-ZKS


安装开孔尺寸

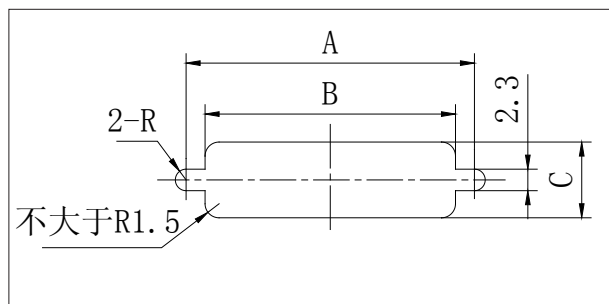

板前安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	7	6.3
15 芯	18.2	14.1	7	6.3
21 芯	22	17.9	7	6.3
25 芯	24.5	20.5	7	6.3
31 芯	28.3	24.3	7	6.3

安装开孔尺寸

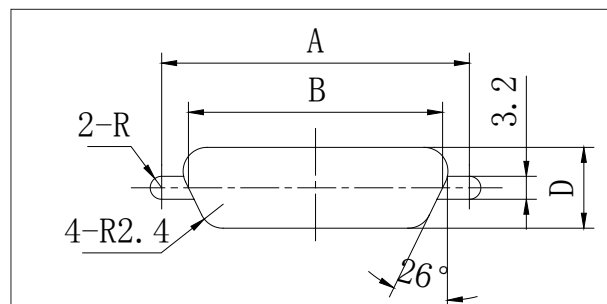


板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
37 芯	32.2	28.1	7	6.3
51 芯	30.86	26.9	8.1	7.4
66 芯	37.3	33.4	8.1	7.4
74 芯	33.5	29.4	9.3	8.6
100 芯	45.7	37	9.3	8.6

说明：由于 J30JM-ZK、J30JM-ZKS、J30JM1-ZK 均是密封型产品，所以虽然其安装板开孔按上所示可以实现产品安装，但可能因安装板为通孔板而失去密封效果，为此，这些产品在板前安装时的安装板开孔宜采用盲螺纹孔形式。

■ J30J-TJ/ZK-Q、J30J-TJ/ZK-GQ、J30JC-ZK-Q


安装开孔尺寸

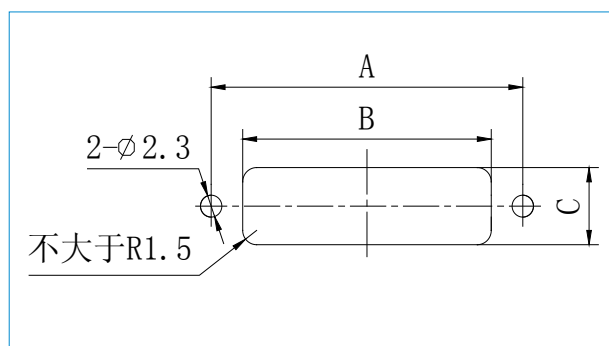

板前安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
9 芯	21	10.2	7	6.3
15 芯	24.9	14.1	7	6.3
21 芯	28.7	17.9	7	6.3
25 芯	31.2	20.5	7	6.3
31 芯	35	24.3	7	6.3

安装开孔尺寸

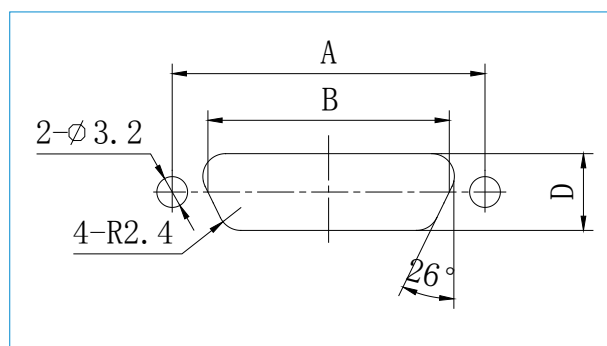


板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
37 芯	38.9	28.1	7	6.3
51 芯	37.6	26.9	8.1	7.4
66 芯	44	33.4	8.1	7.4
74 芯	40.2	29.4	9.3	8.6
100 芯	52.4	37	9.3	8.6

J30J 系列微型矩形电连接器

J30J-TJ/ZK-Q8


安装开孔尺寸

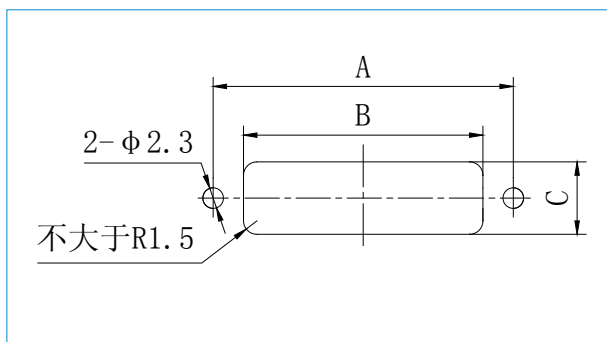

板前安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
9 芯	16.1	12	7	6.3
15 芯	20	15.9	7	6.3
21 芯	23.8	19.7	7	6.3
25 芯	26.3	22.3	7	6.3

安装开孔尺寸

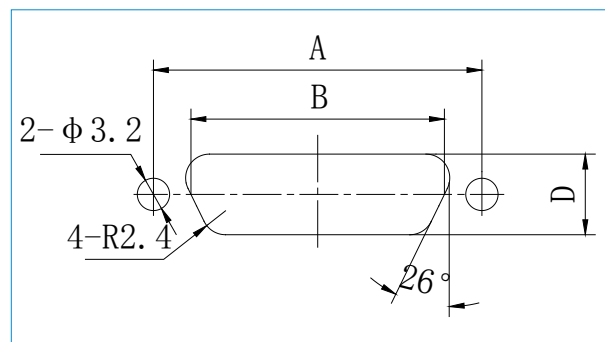

板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
31 芯	30.1	26.1	7	6.3
37 芯	34	29.9	7	6.3
51 芯	32.6	28.7	8.1	7.4

J30J-TJ/ZK-A

J30J-TJ/ZK-A (9.6)


J30J-TJ/ZK-AD

J30J-TJ/ZK-GA (11.6)

J30J-TJ/ZK-GA

J30J-ZK-AD (11.6)


安装开孔尺寸

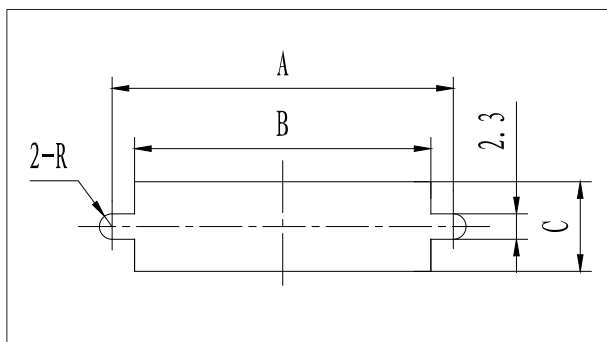

板前安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	8.2	6.3
15 芯	18.2	14.1	8.2	6.3
21 芯	22	17.9	8.2	6.3
25 芯	24.5	20.5	8.2	6.3
31 芯	28.3	24.3	8.2	6.3

安装开孔尺寸

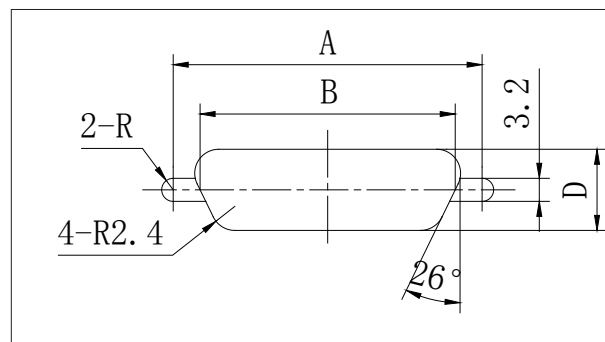


板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D
37 芯	32.2	28.1	8.2	6.3
51 芯	30.86	26.9	9.2	7.4
66 芯	37.3	33.4	9.2	7.4
74 芯	33.5	29.4	11.2	8.6
100 芯	45.7	37	11.2	8.6

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J-TJ/ZK-AQ8

安装开孔尺寸

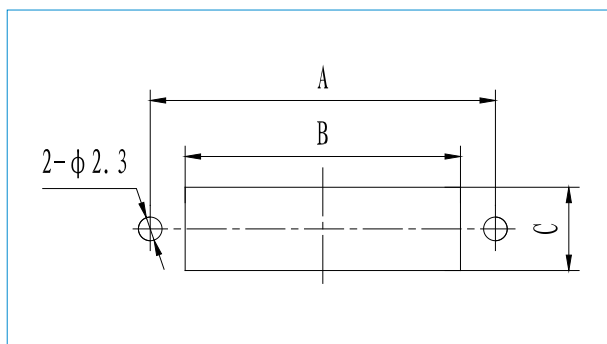

板前安装开孔尺寸

安装开孔尺寸

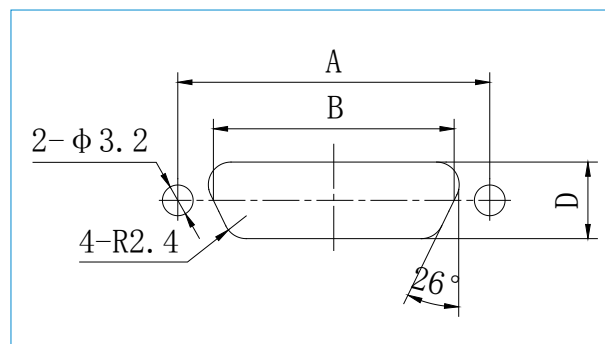


板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	16.1	10.2	8.2	6.3	31 芯	30.1	24.3	8.2	6.3
15 芯	20	14.1	8.2	6.3	37 芯	34	28.1	8.2	6.3
21 芯	23.8	17.9	8.2	6.3	51 芯	32.6	26.9	9.2	7.4
25 芯	26.3	20.5	8.2	6.3					

J30JA-ZK

板前安装开孔尺寸

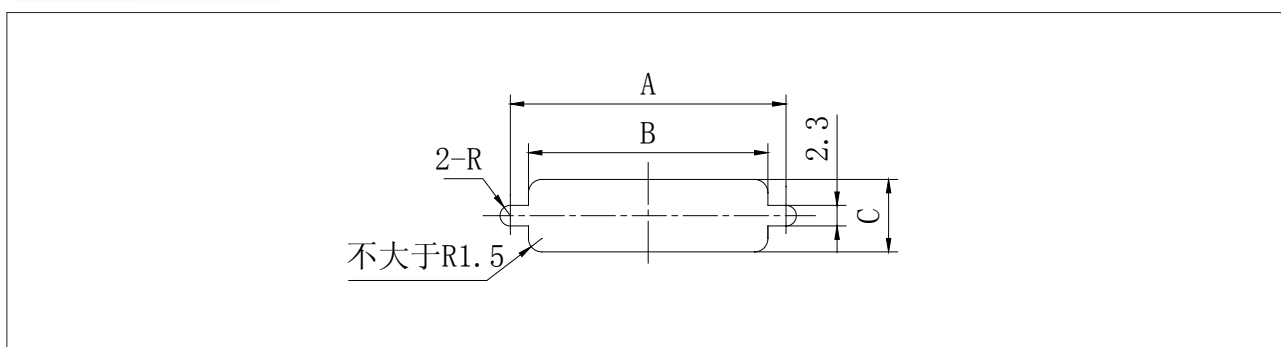


型谱	A	B	C	型谱	A	B	C
9 芯	18.6	10.2	7	37 芯	36.6	28.1	7
15 芯	22.6	14.1	7	51 芯	35.3	26.9	8.1
21 芯	26.3	17.9	7	74 芯	37.8	29.4	9.3
25 芯	28.9	20.5	7	100 芯	45.3	37	9.3
31 芯	32.7	24.3	7				

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J-TJ/ZK-C

安装开孔尺寸

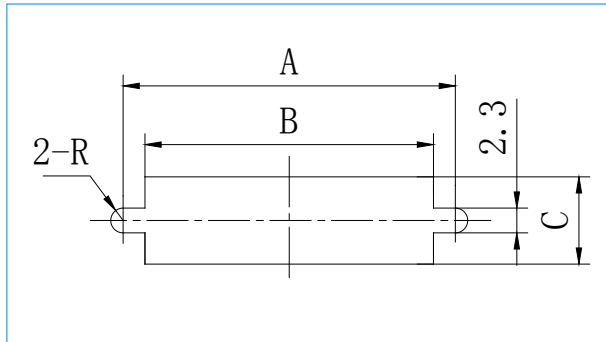

板前安装开孔尺寸

安装开孔尺寸

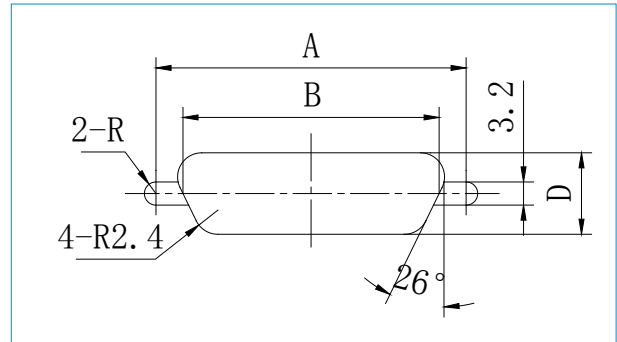

板后安装开孔尺寸


型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	8.2	6.3	37 芯	32.2	28.1	8.2	6.3
15 芯	18.2	14.1	8.2	6.3	51 芯	30.86	26.9	9.3	7.4
21 芯	22	17.9	8.2	6.3	66 芯	37.3	33.4	9.3	7.4
25 芯	24.5	20.5	8.2	6.3	74 芯	33.5	29.4	10.3	8.6
31 芯	28.3	24.3	8.2	6.3	100 芯	45.7	37	10.3	8.6

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30J 直插印制板 N、N3、N4、N8 型


印制板安装开孔尺寸图

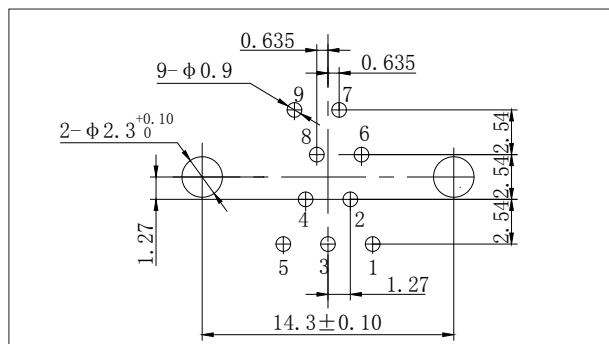


J30J-9TJN、TJN4、TJN8

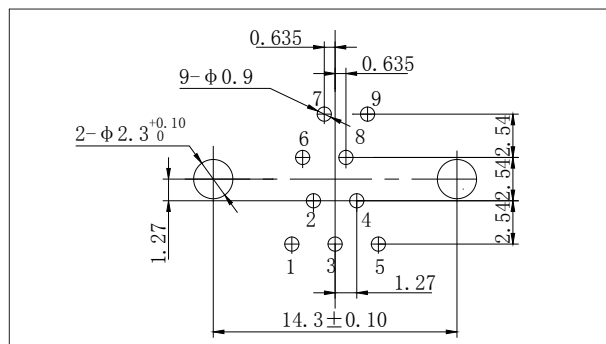


J30J-9ZKN、ZKN3、ZKN4

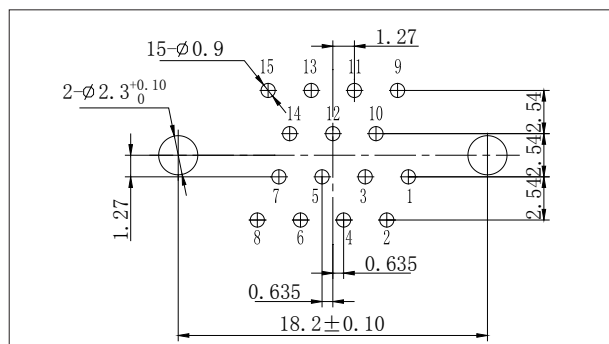


J30J-15TJN、TJN4、TJN8

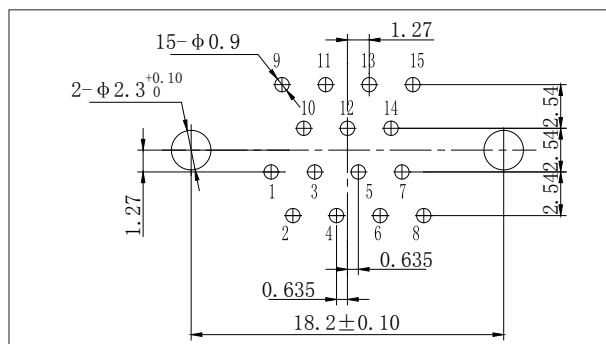


J30J-15ZKN、ZKN3、ZKN4

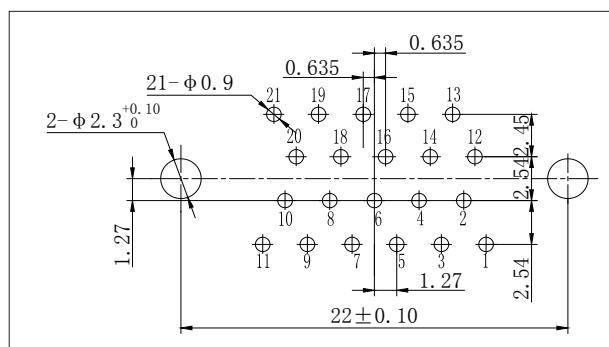


J30J-21TJN、TJN4、TJN8

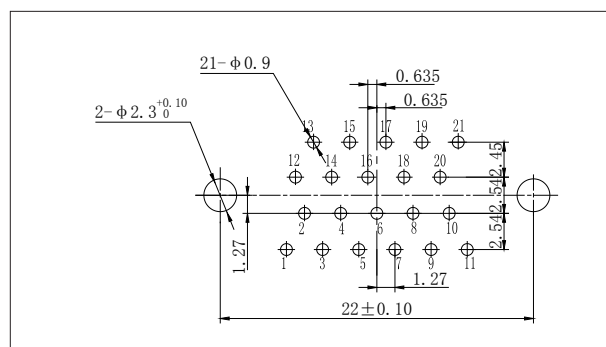

J30J-21ZKN、ZKN3、ZKN4

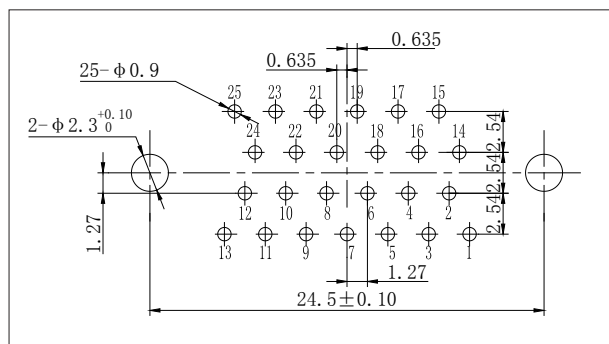


J30J-25TJN、TJN4、TJN8

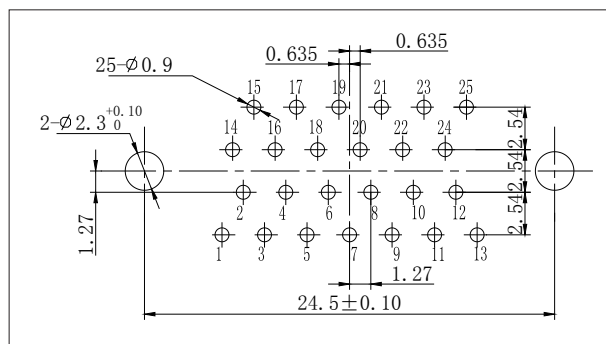


J30J-25ZKN、ZKN3、ZKN4

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

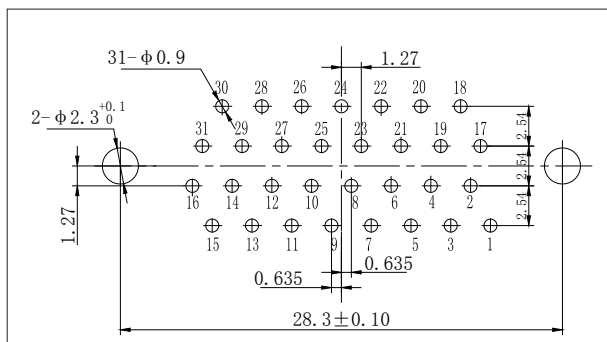


J30J-31TJN、TJN4、TJN8

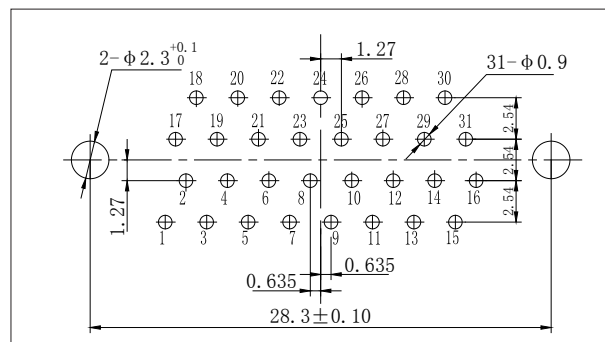


J30J-31ZKN、ZKN3、ZKN4

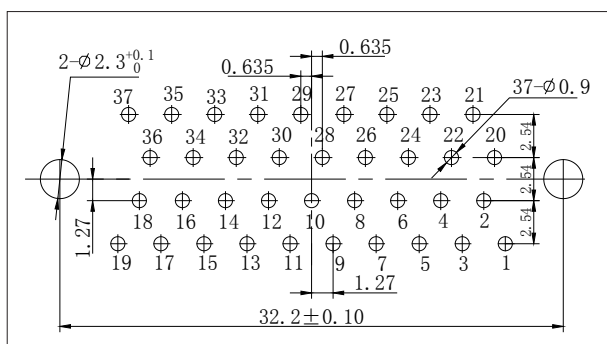


J30J-37TJN、TJN4、TJN8

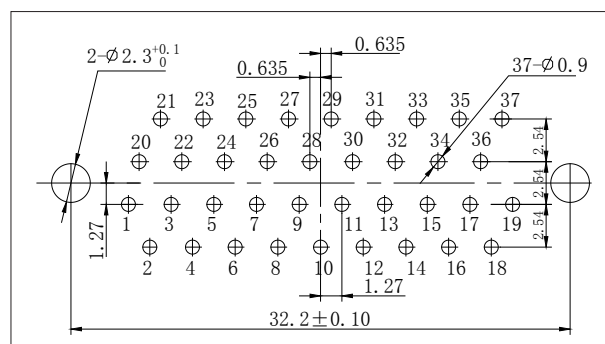


J30J-37ZKN、ZKN3、ZKN4

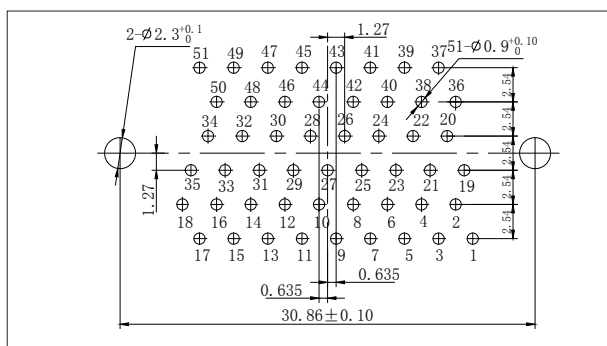


J30J-51TJN、TJN4

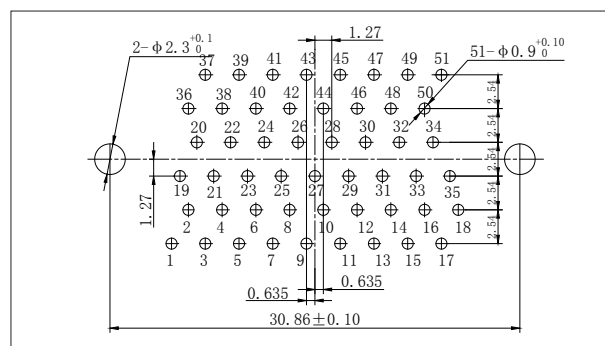

J30J-51ZKN、ZKN3、ZKN4

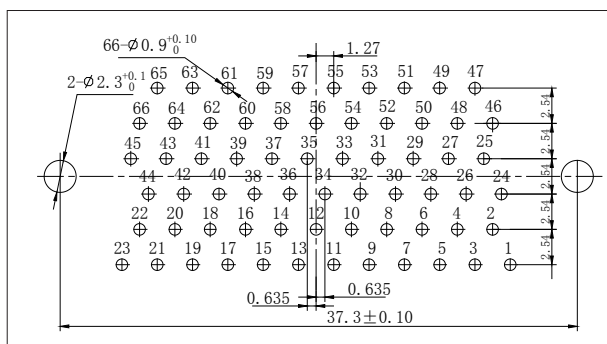

J30J-66TJN、TJN4

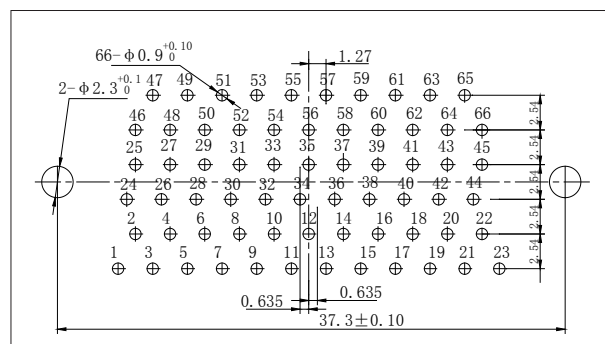


J30J-66ZKN、ZKN3、ZKN4

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30J 直插印制板 N-J、N4-J 型


印制板安装开孔尺寸图

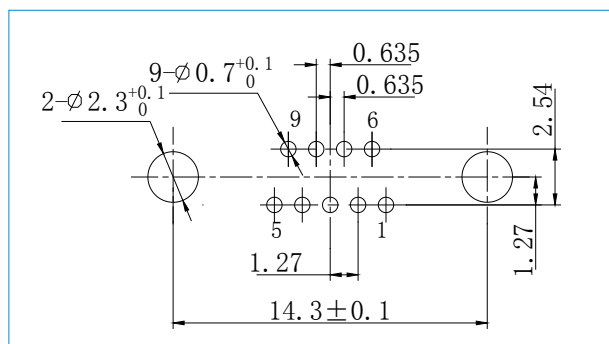


J30J-9TJN-J

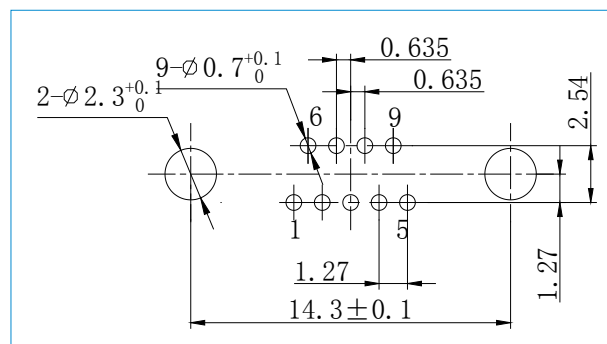


J30J-9ZKN-J、ZKN4-J

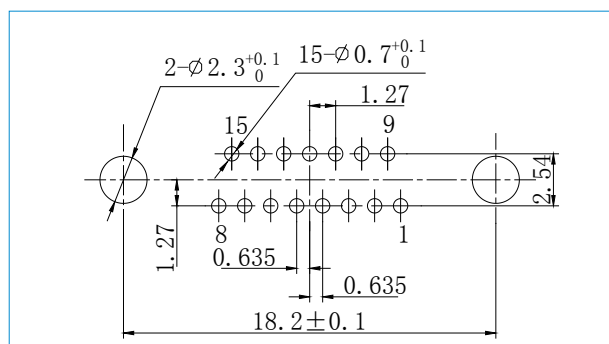


J30J-15TJN-J

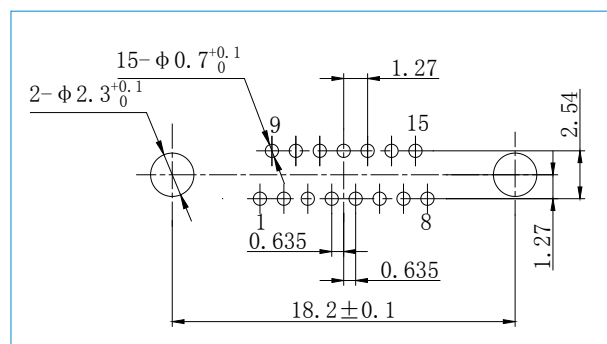


J30J-15ZKN-J、ZKN4-J

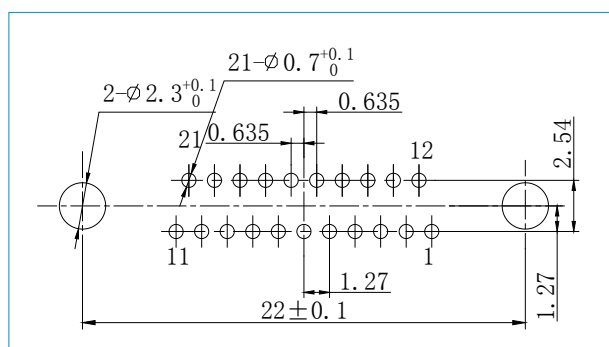


J30J-21TJN-J

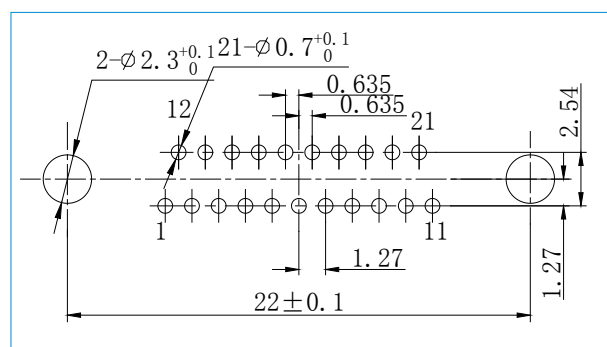

J30J-21ZKN-J、ZKN4-J

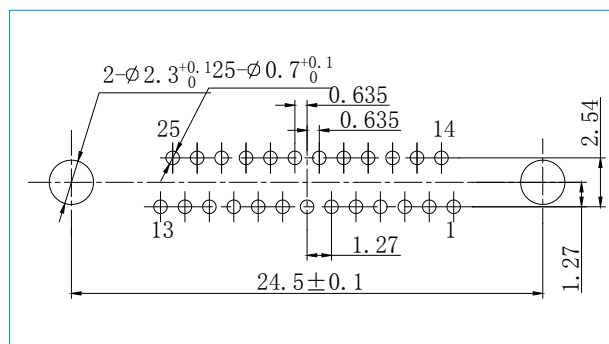


J30J-25TJN-J

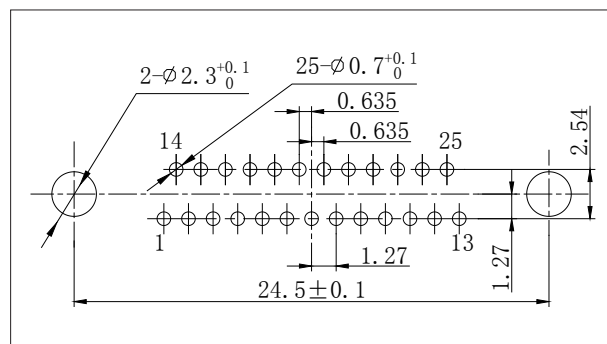


J30J-25ZKN-J、ZKN4-J

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

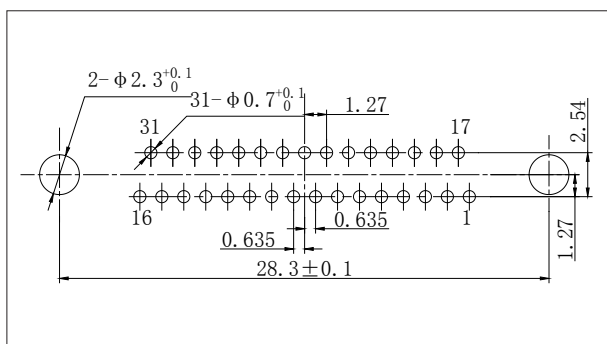


J30J-31TJN-J

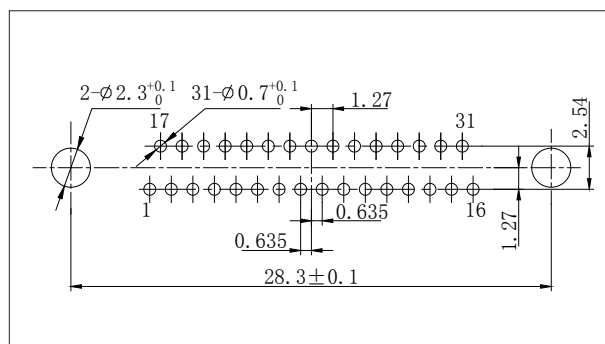


J30J-31ZKN-J、ZKN4-J

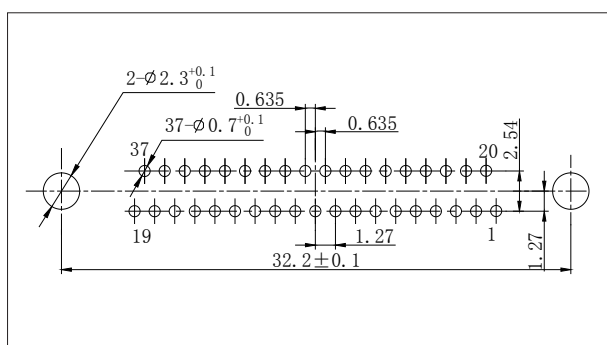


J30J-37TJN-J

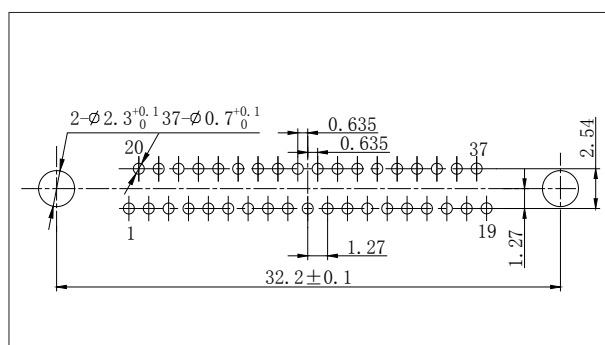


J30J-37ZKN-J、ZKN4-J

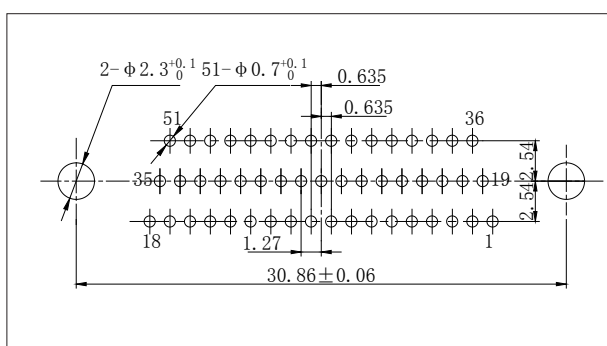


J30J-51TJN-J

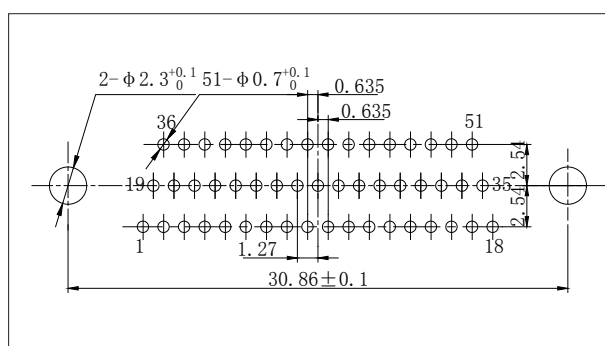

J30J-51ZKN-J、ZKN4-J

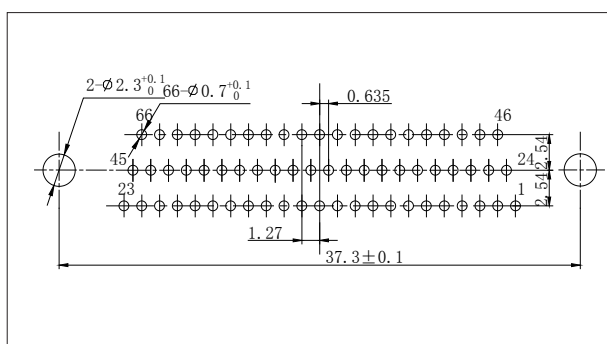


J30J-66TJN-J

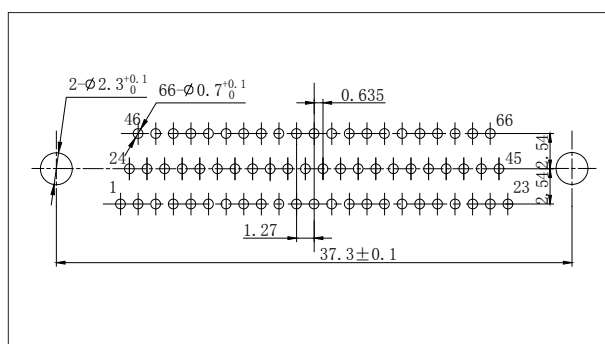


J30J-66ZKN-J、ZKN4-J

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

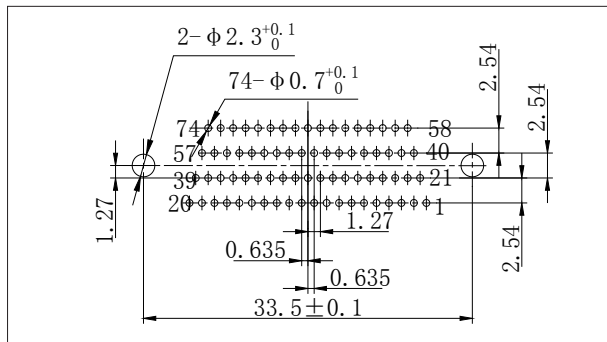


J30J-74TJN-J

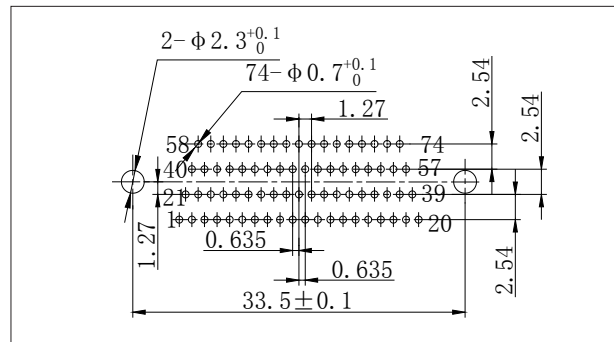

J30J-74ZKN-J、ZKN4-J

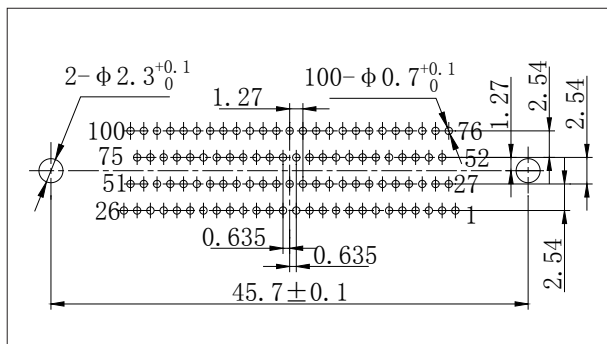

J30J-100TJN-J

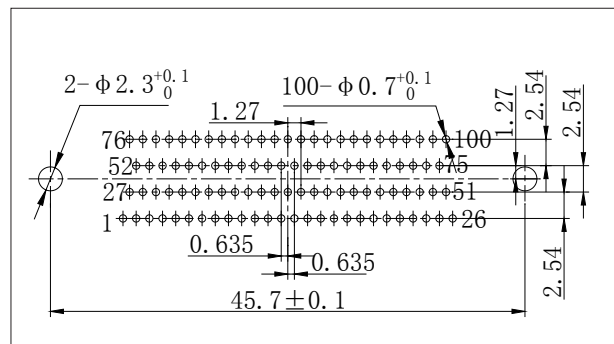


J30J-100ZKN-J、ZKN4-J

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30J 弯插印制板 W 型


印制板安装开孔尺寸图

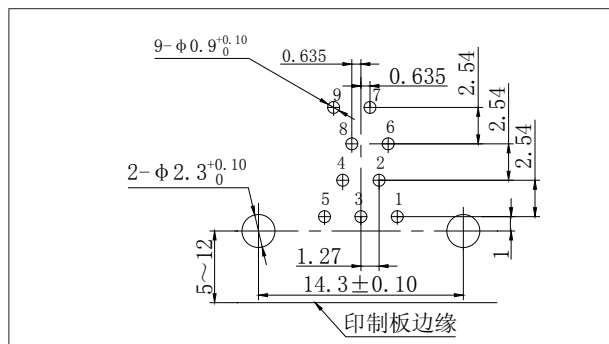


J30J-9TJW

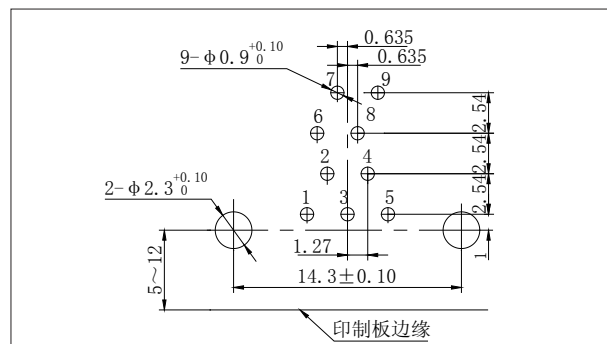


J30J-9ZKW

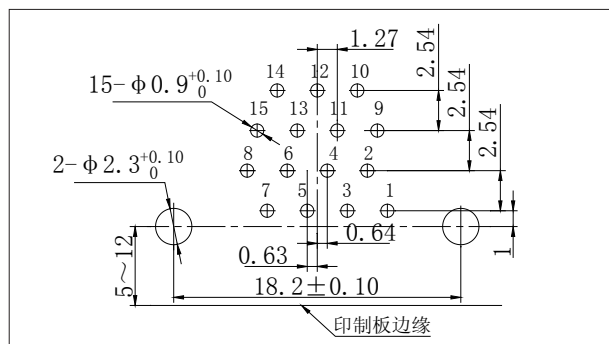


J30J-15TJW

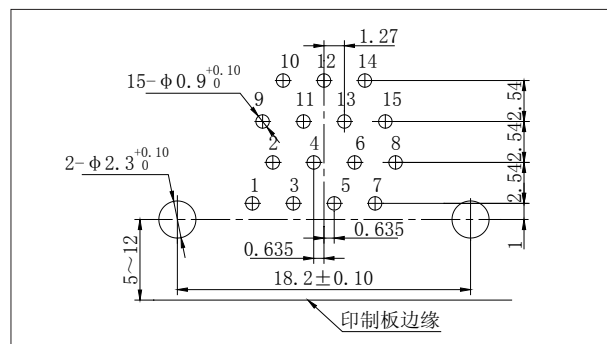


J30J-15ZKW

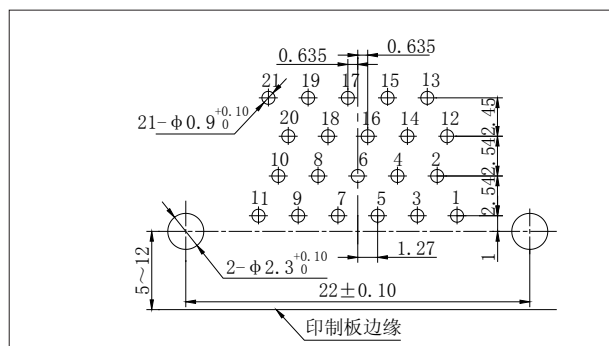


J30J-21TJW

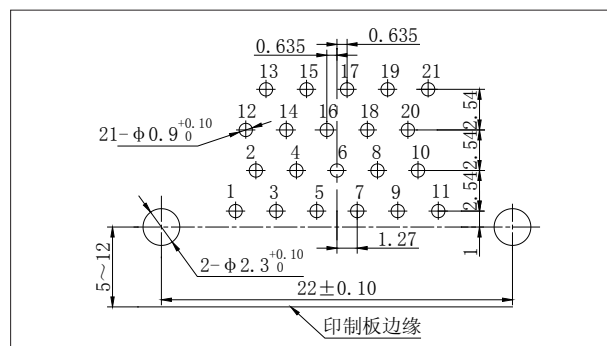

J30J-21ZKW

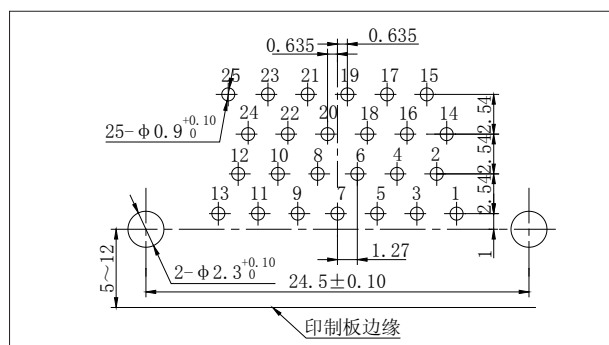


J30J-25TJW

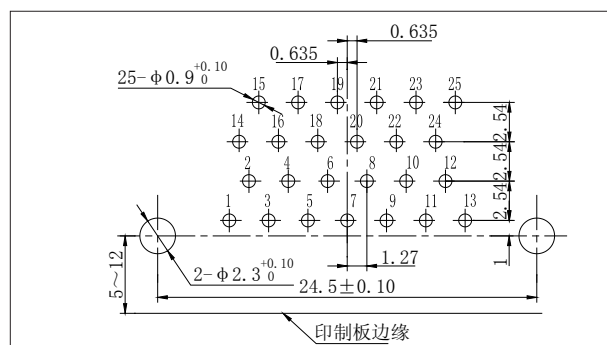


J30J-25ZKW

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

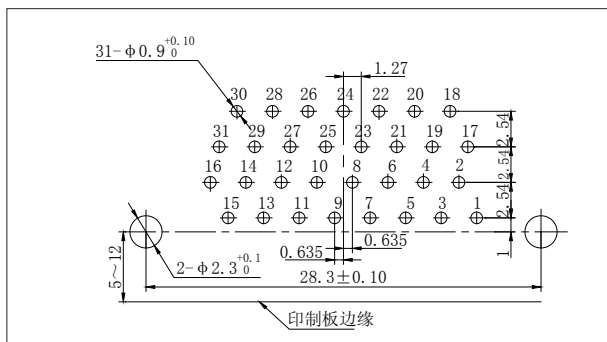


J30J-31TJW

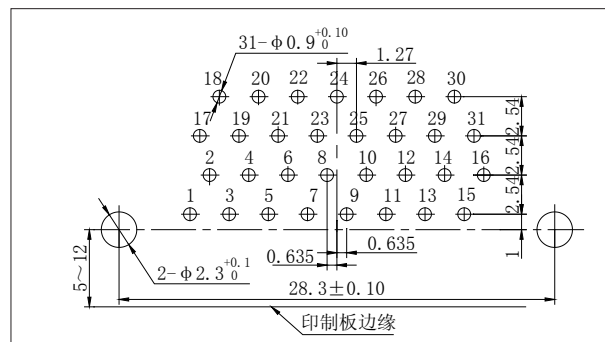


J30J-31ZKW

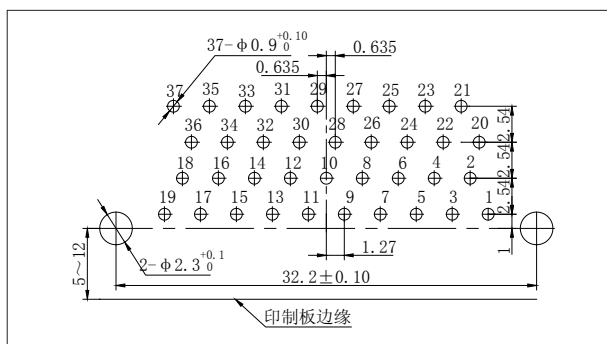


J30J-37TJW

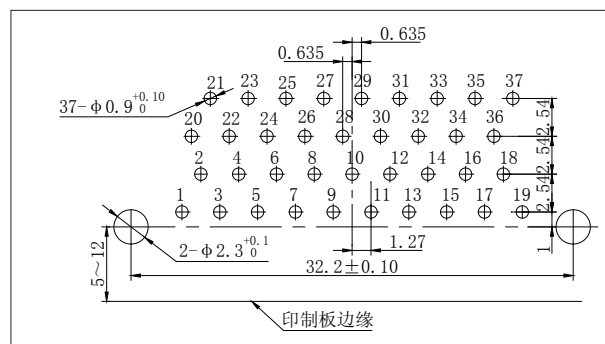


J30J-37ZKW

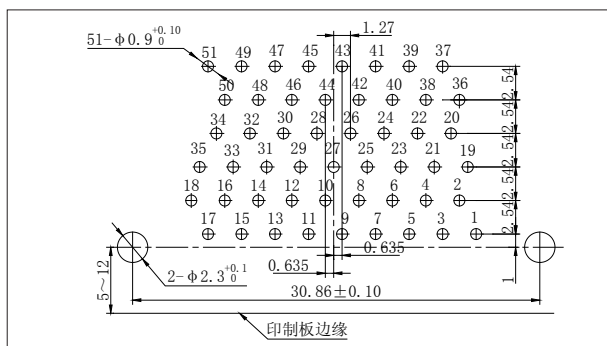


J30J-51TJW

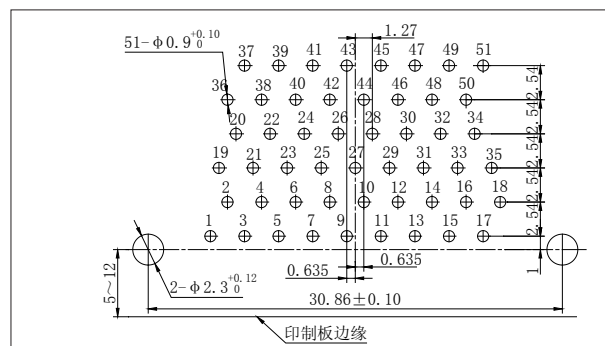

J30J-51ZKW

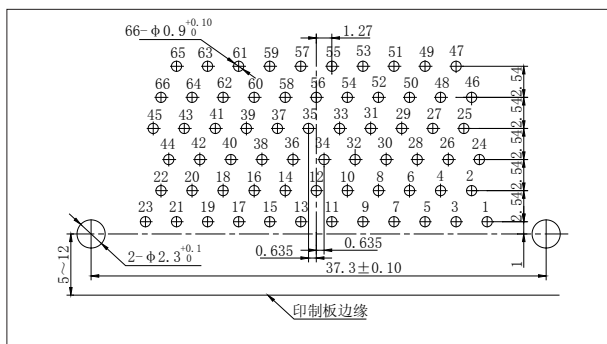

J30J-66TJW

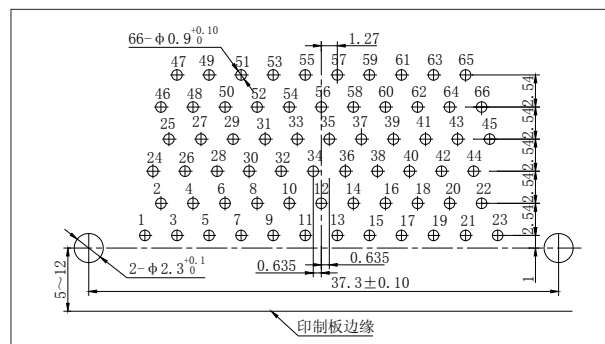


J30J-66ZKW

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30J 弯插印制板 W-J 型


印制板安装开孔尺寸图

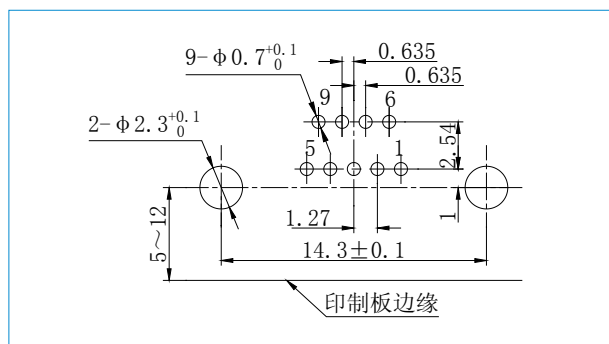


J30J-9TJW-J

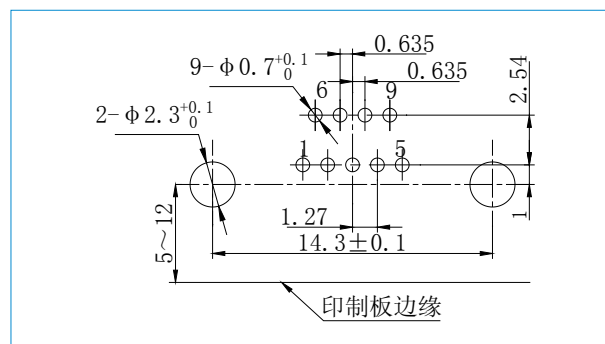


J30J-9ZKW-J

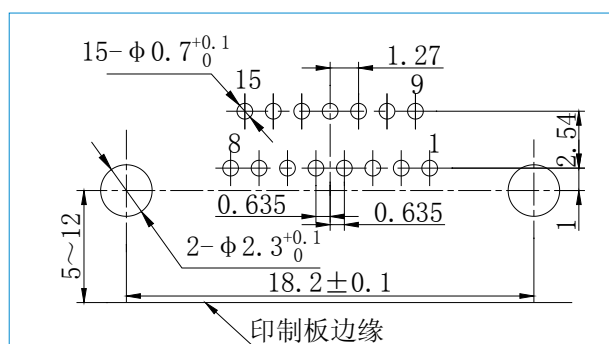


J30J-15TJW-J

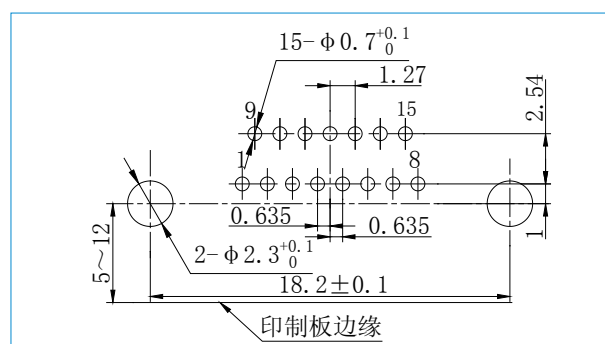


J30J-15ZKW-J

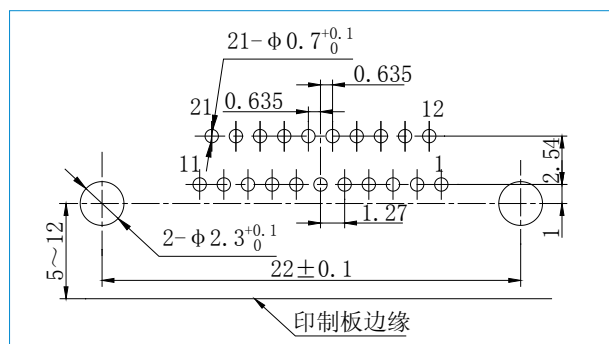


J30J-21TJW-J

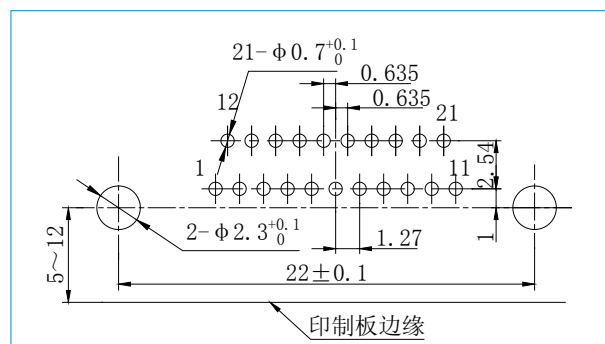

J30J-21ZKW-J

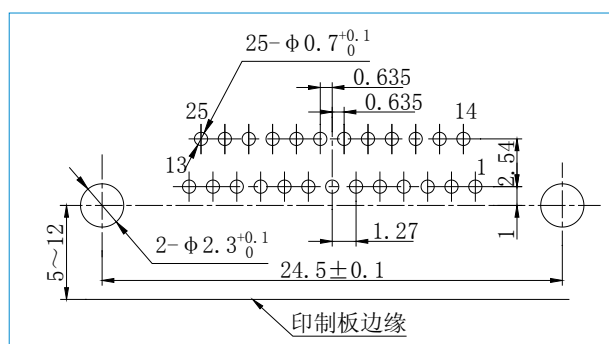


J30J-25TJW-J

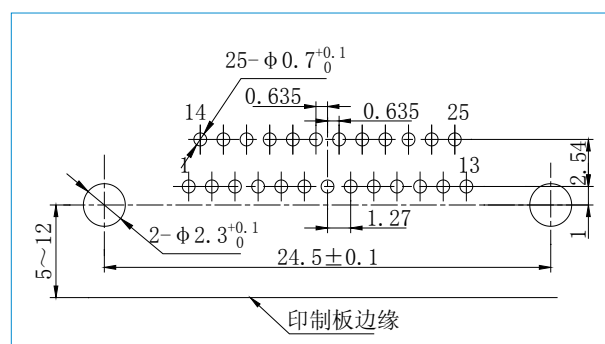


J30J-25ZKW-J

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

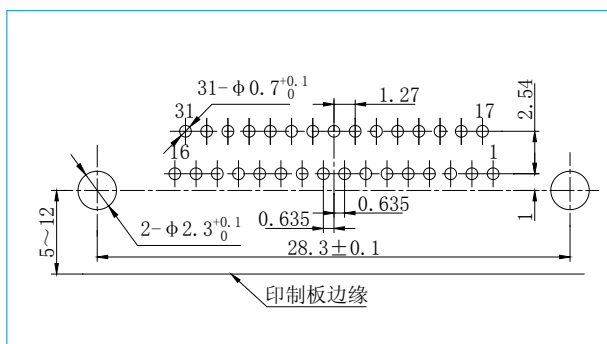


J30J-31TJW-J

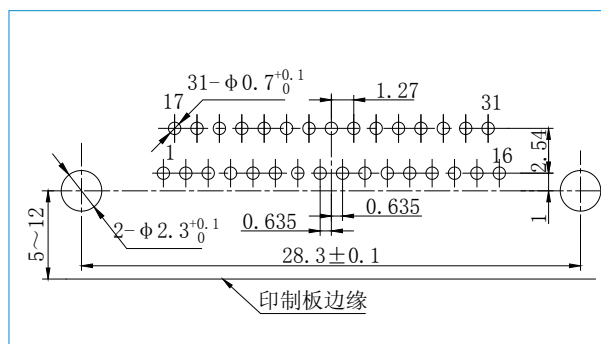


J30J-31ZKW-J

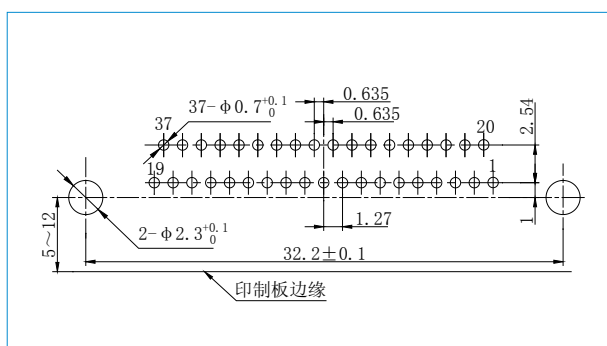


J30J-37TJW-J

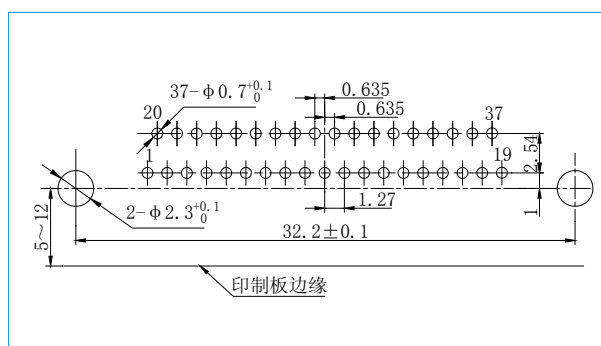


J30J-37ZKW-J

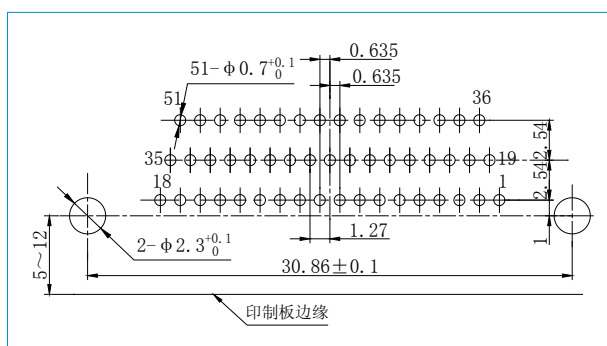


J30J-51TJW-J

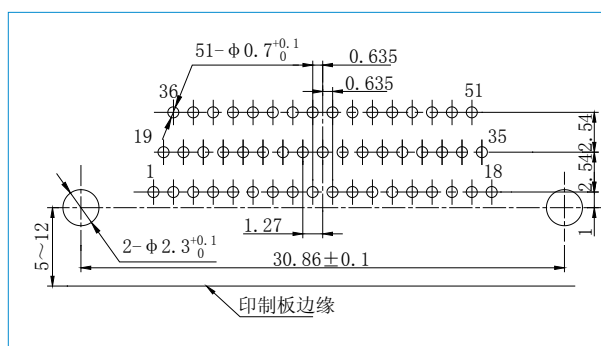

J30J-51ZKW-J

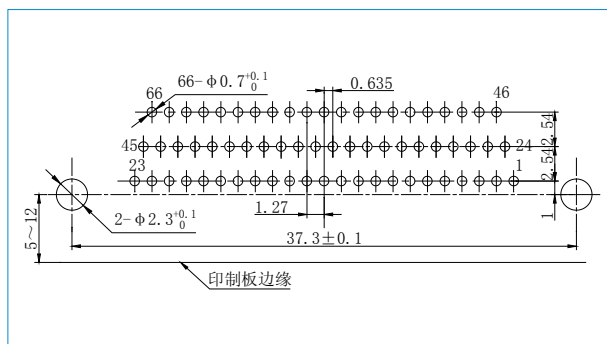


J30J-66TJW-J

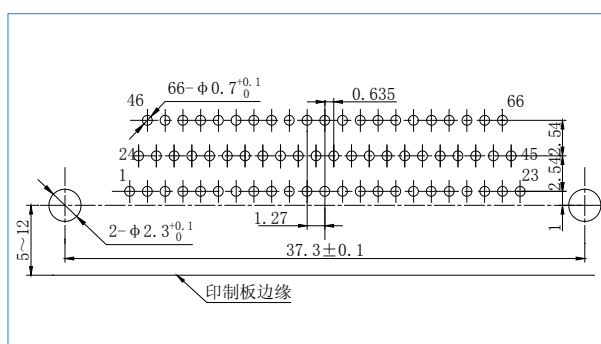


J30J-66ZKW-J

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

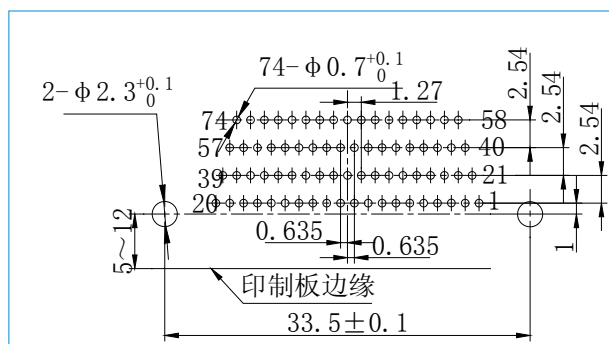


J30J-74TJW-J

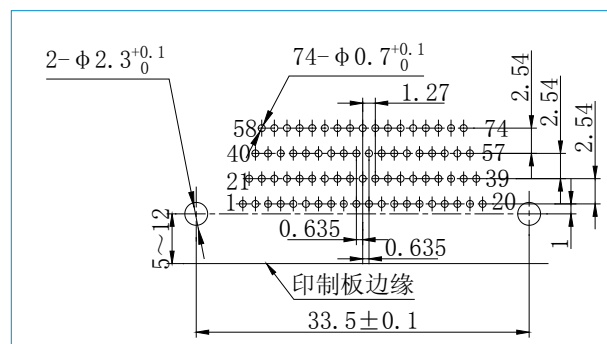

J30J-74ZKW-J

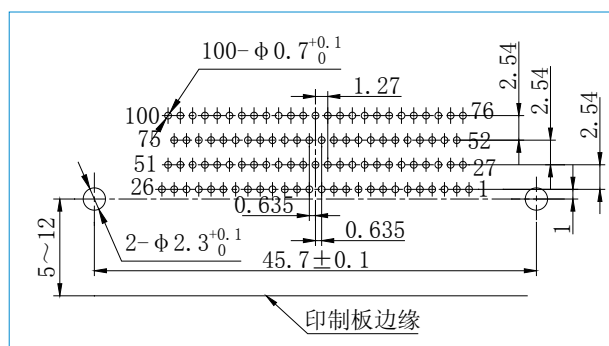

J30J-100TJW-J

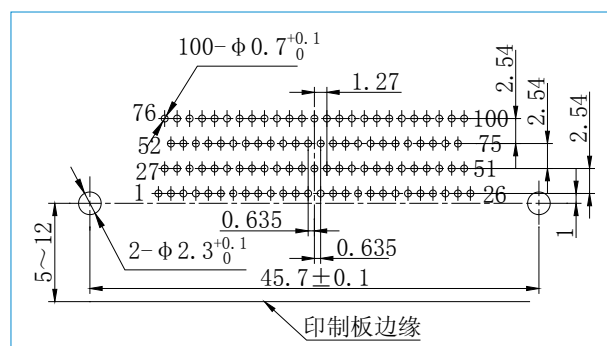


J30J-100ZKW-J

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

J30J 弯插印制板 W-Q8 型


印制板安装开孔尺寸图

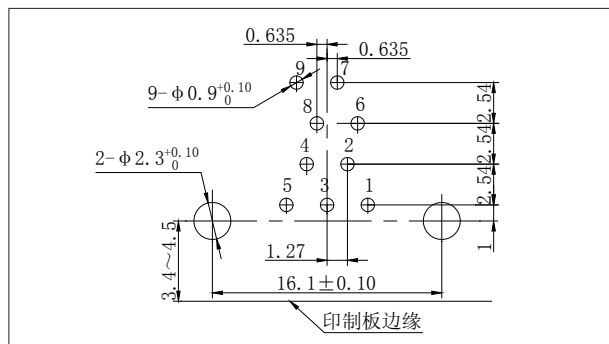


J30J-9TJW-Q8

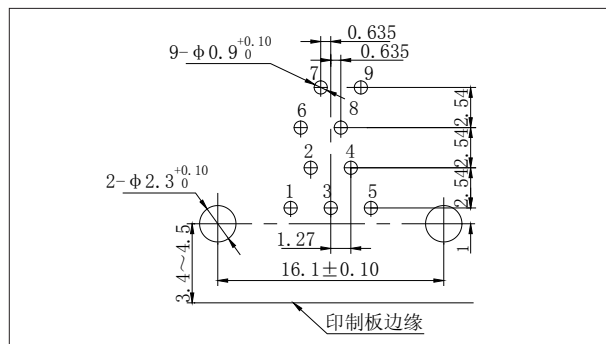


J30J-9ZKW-Q8

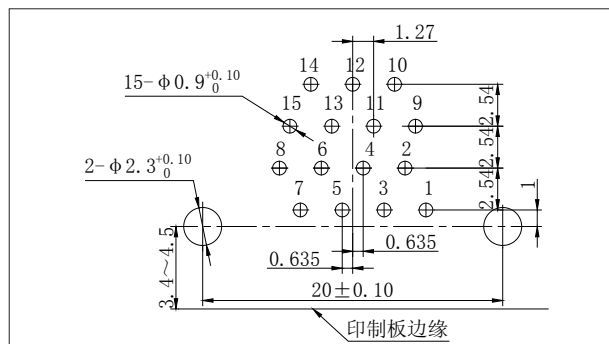


J30J-15TJW-Q8

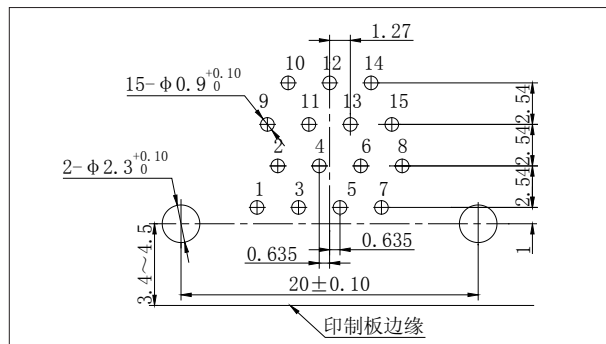


J30J-15ZKW-Q8

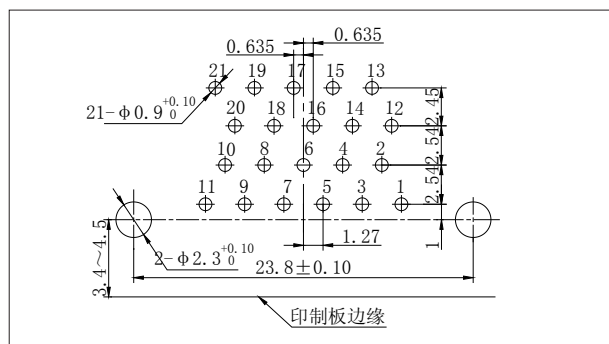


J30J-21TJW-Q8

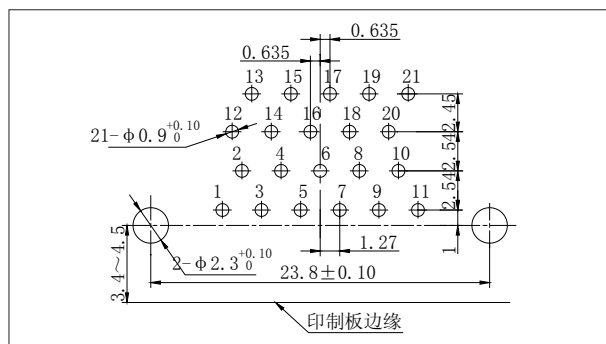

J30J-21ZKW-Q8

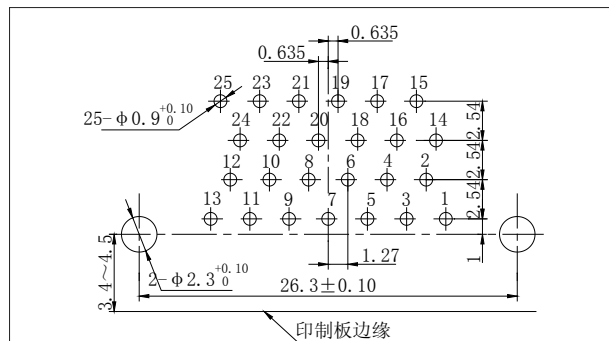


J30J-25TJW-Q8

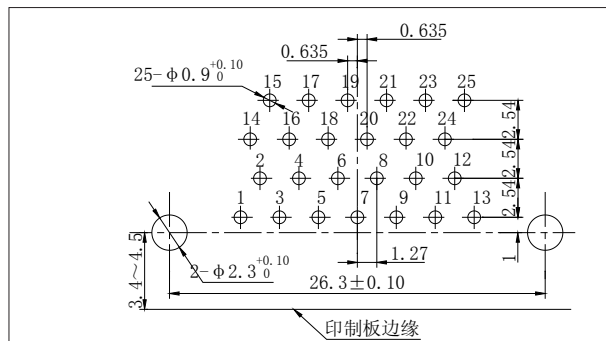


J30J-25ZKW-Q8

J30J 系列微型矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图

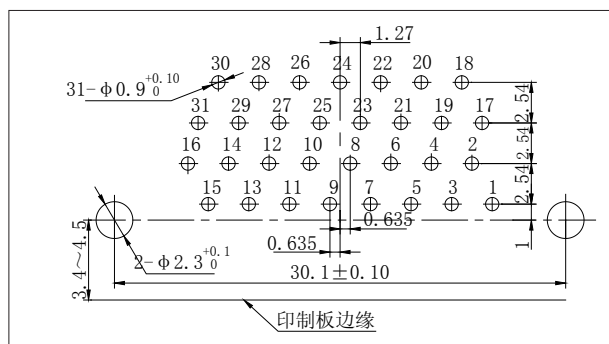


J30J-31TJW-Q8

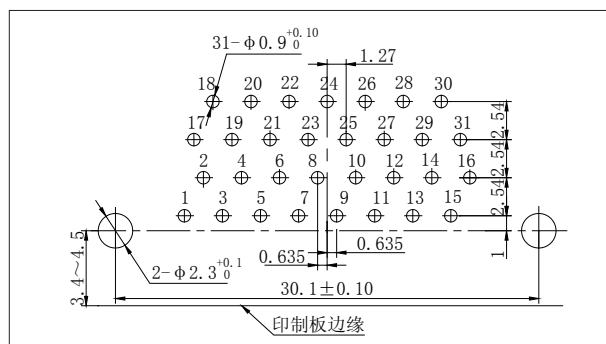


J30J-31ZKW-Q8

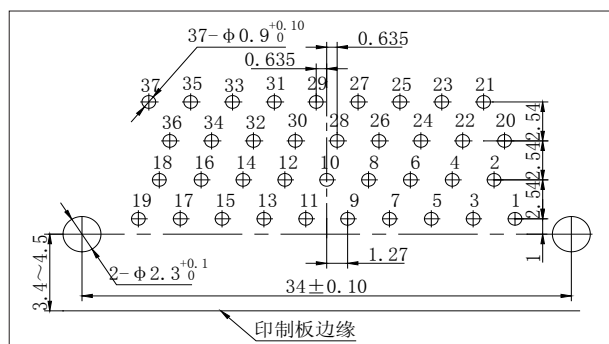


J30J-37TJW-Q8

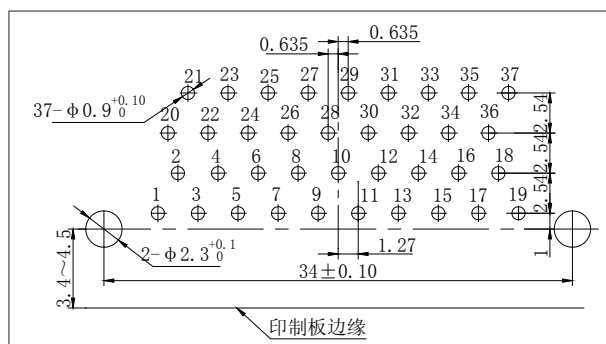

J30J-37ZKW-Q8

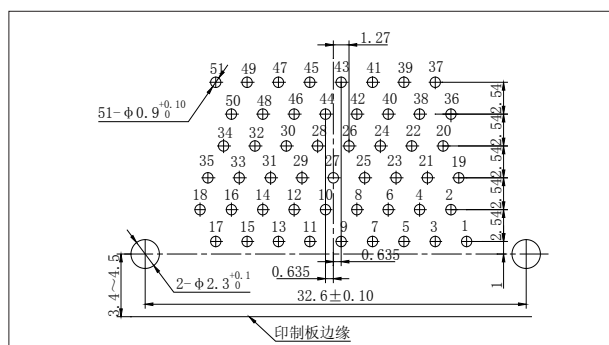

J30J-51TJW-Q8

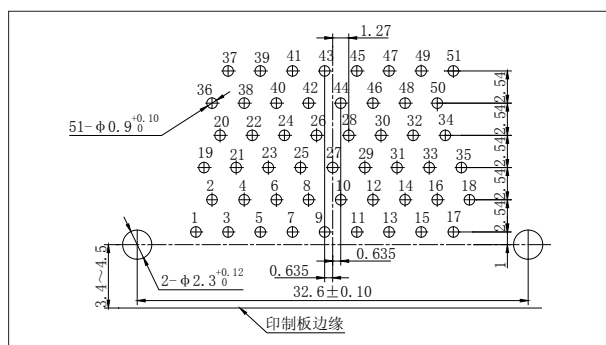


J30J-51ZKW-Q8

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30JC 弯插印制板 W-Q 型


印制板安装开孔尺寸图

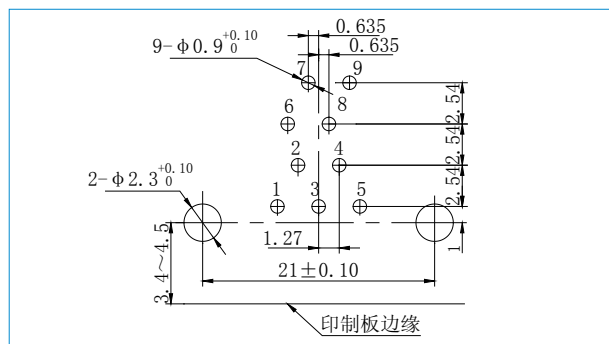


J30JC-9ZKW-Q

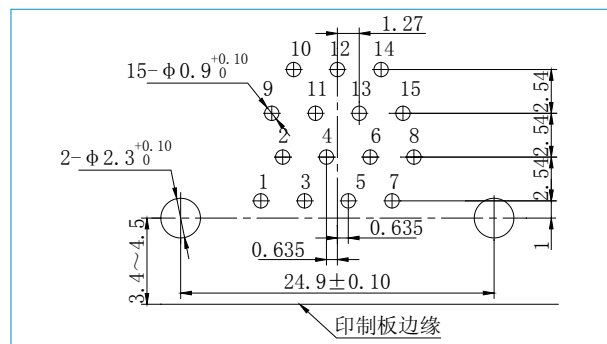


J30JC-15ZKW-Q

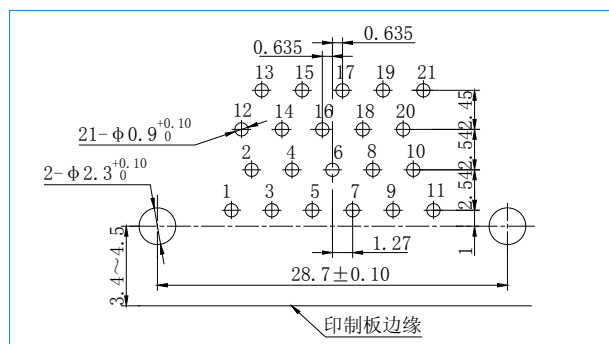


J30JC-21ZKW-Q

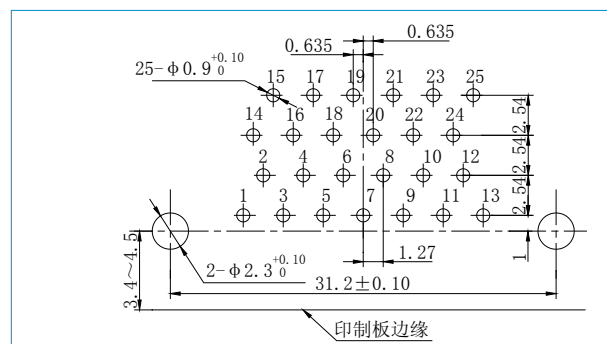


J30JC-25ZKW-Q

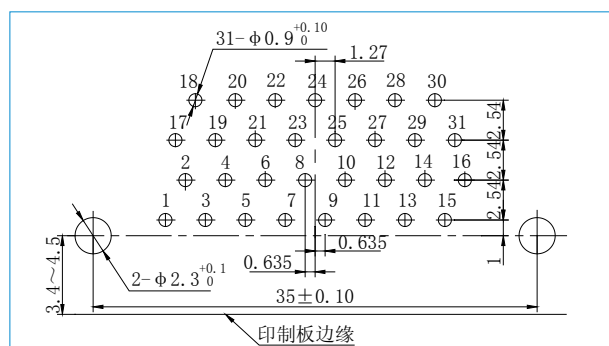

J30JC-31ZKW-Q

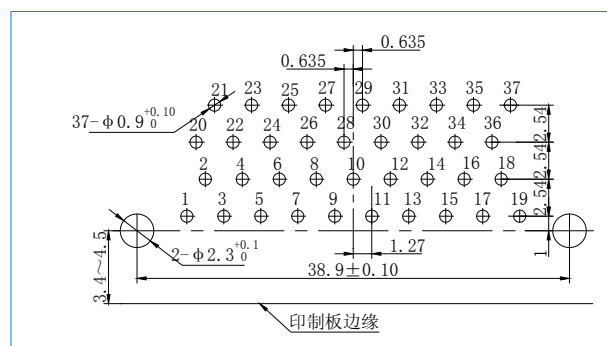

J30JC-37ZKW-Q

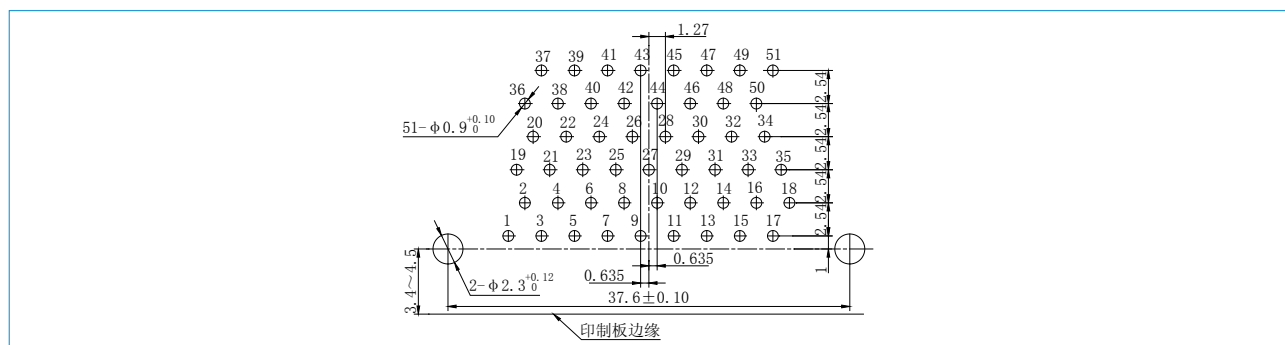


J30JC-51ZKW-Q

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30JA 弯插印制板 W 型


印制板安装开孔尺寸图

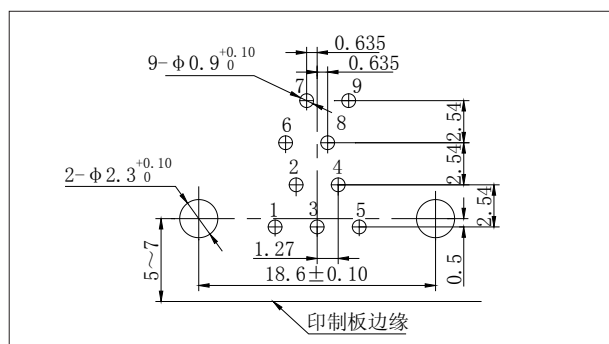


J30JA-9ZKW

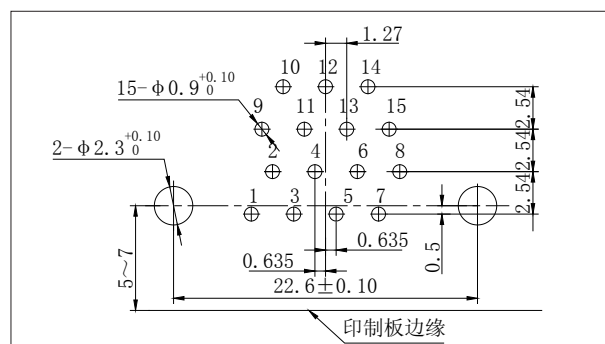


J30JA-15ZKW

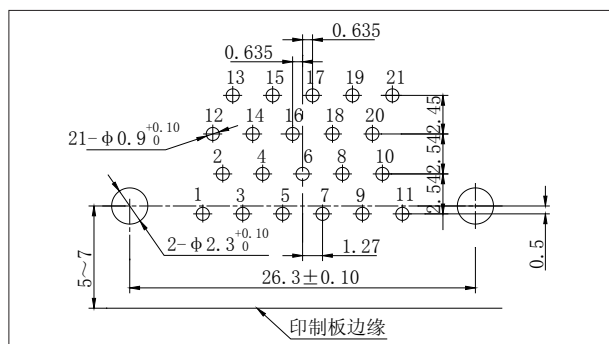


J30JA-21ZKW

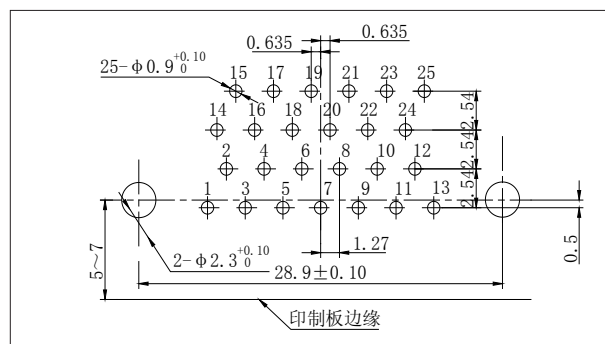


J30JA-25ZKW

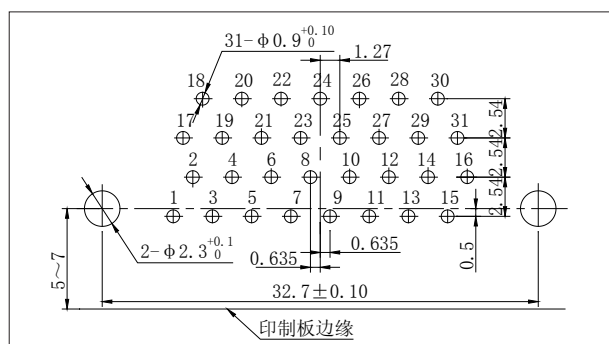

J30JA-31ZKW

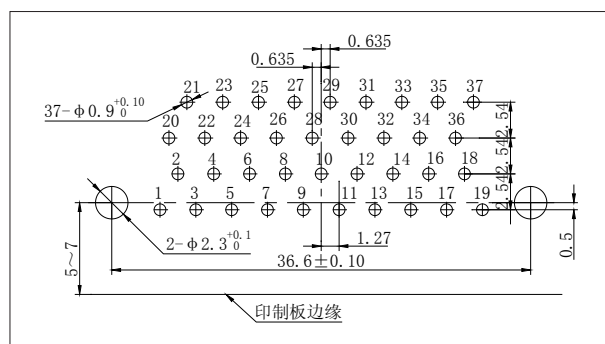

J30JA-37ZKW

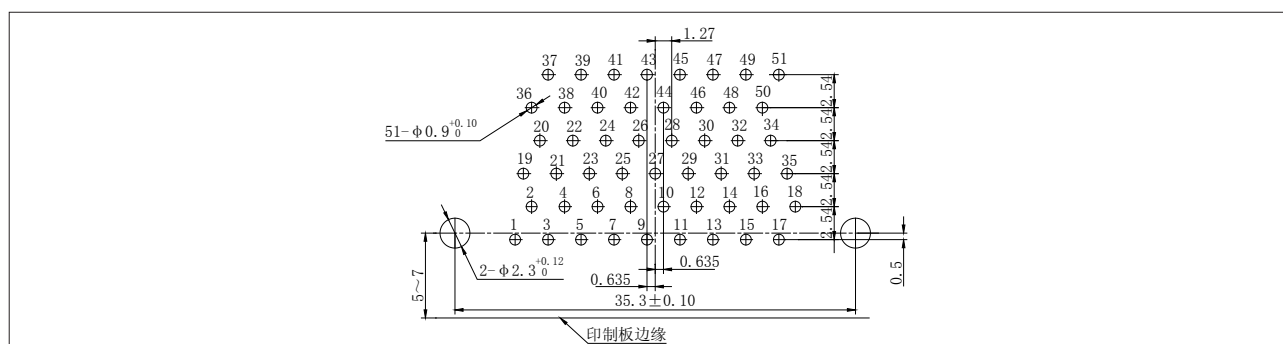


J30JA-51ZKW

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30JA 直插印制板 N 型


印制板安装开孔尺寸图

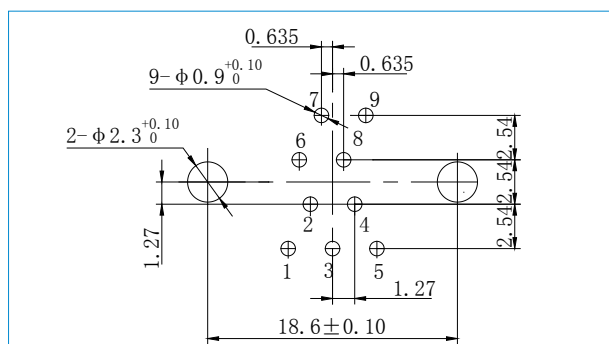


J30JA-9ZKN

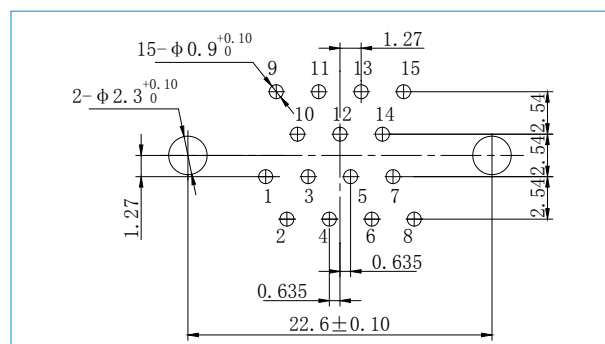


J30JA-15ZKN

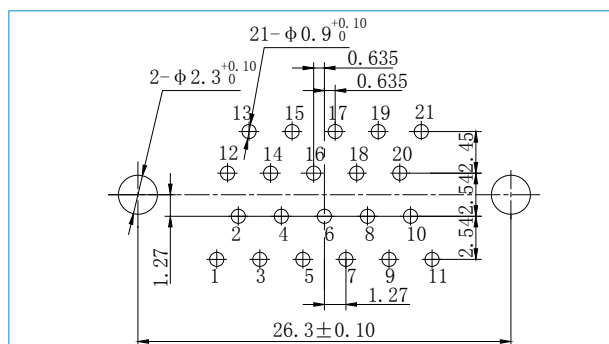


J30JA-21ZKN

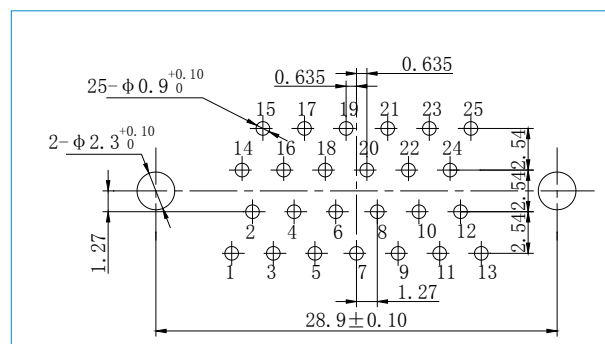


J30JA-25ZKN

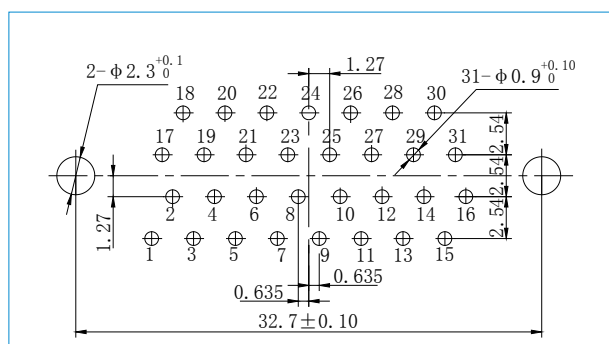

J30JA-31ZKN

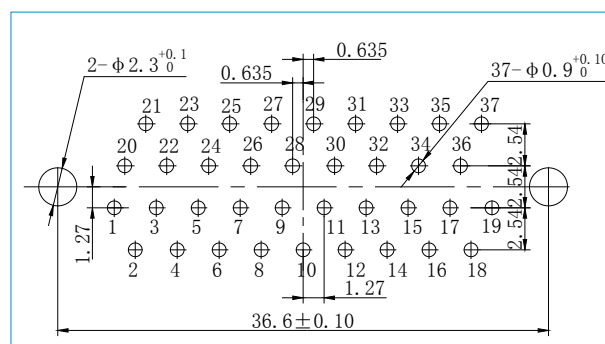

J30JA-37ZKN

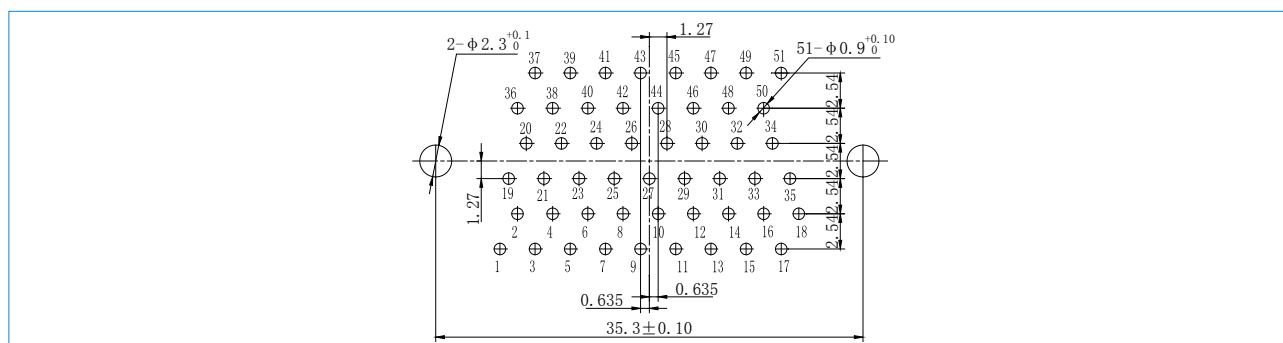


J30JA-51ZKN

J30J 系列微型矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■ J30JA 直插印制板 N-J


印制板安装开孔尺寸图

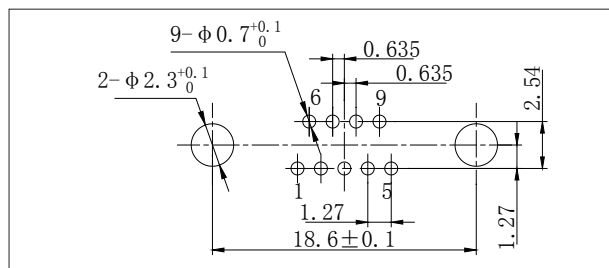


J30JA-9ZKN-J

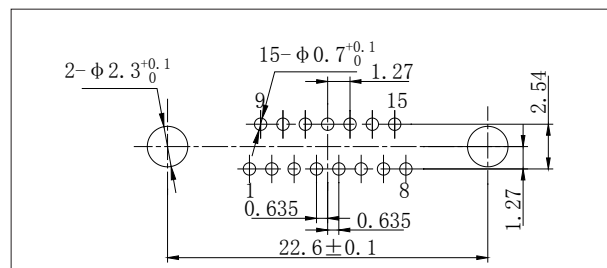


J30JA-15ZKN-J

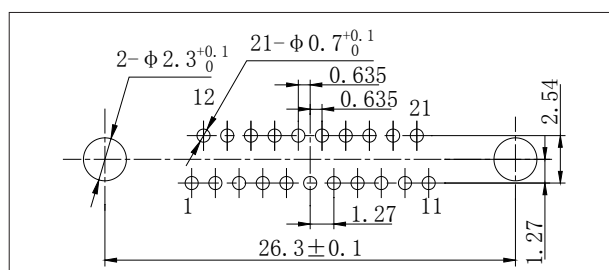


J30JA-21ZKN-J

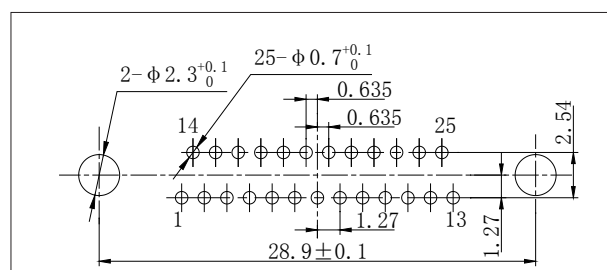


J30JA-25ZKN-J

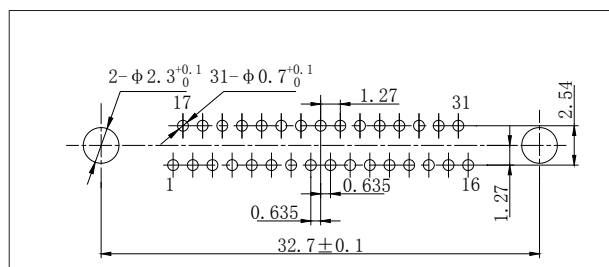


J30JA-31ZKN-J

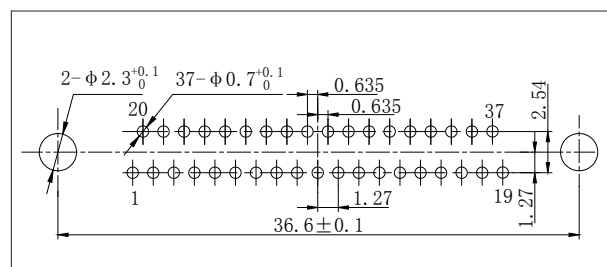


J30JA-37ZKN-J

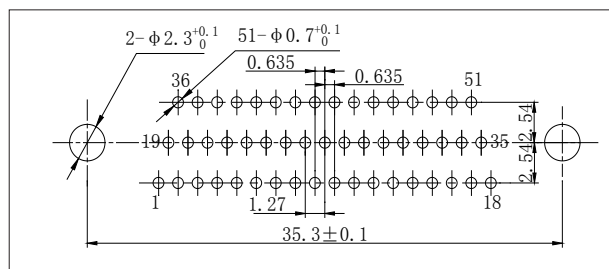

J30JA-51ZKN-J

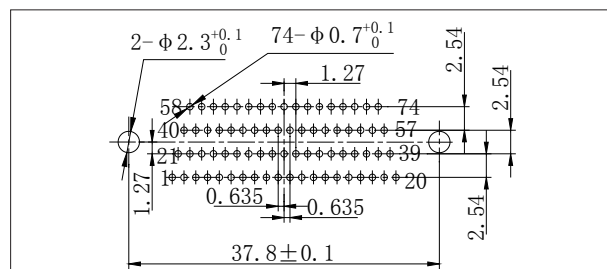

J30JA-74ZKN-J

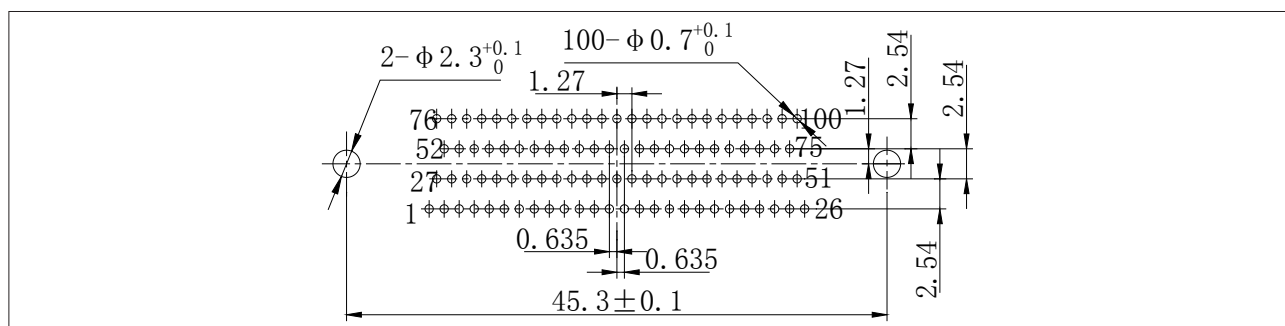

J30JA-100ZKN-J

